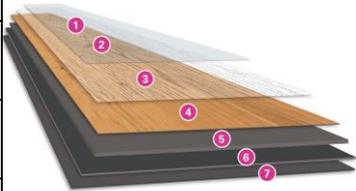


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

wineo 400

Revêtement de Sol Souple à coller – Sol en accord avec la Norme EN ISO 10582

wineo

	wineo 400 wood	wineo 400 wood XL	wineo 400 stone		
					
Format	1200 x 180 mm	1505 x 235 mm	609,6 x 304,8 mm		
Épaisseur du produit	2 mm	2 mm	2 mm		
Lames / Dalles / m² par paquet	18 / 3,89 m ²	12 / 4,24 m ²	18 / 3,34 m ²		
Paquets / m² par palette	60 / 233,40 m ²	64 / 271,36 m ²	60 / 200,40 m ²		
Garantie	15 ans – garantie dans le domaine privé conformément aux conditions de garantie Windmüller – www.wineo.de				
Extension de garantie	+ 5 ans pour l'installation sur un sous-couche PU				
Classifications				Caractéristiques du produit	
 Classe d'usage 23 EN ISO 10874	Espaces habitables en cas d'utilisation intensive		1	Traitement de surface	
 Classe d'usage 31 EN ISO 10874	Zones commerciales avec peu ou une utilisation temporaire		2	Structure de la surface les différentes structures	
Proportion de liant EN ISO 10582	Typ I		3	Couche d'usure Épaisseur 0,3 mm	
 R9 Catégorie anti-glisse DIN 51130	R 9		4	Design Film décor	
 Résistance aux taches et chimique EN ISO 26987	Bonne résistance, proportionnelle à la concentration et la durée d'exposition		5	Support de base	
 Résistance à la lumière EN ISO 105-B02	Résistance à la lumière (méthode 2) ≥ 6		6	Contrebalancement	
 Poinçonnement rémanent EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm sans sous-couche ~ 0,17 mm avec silentPREMIUM		7	Sous-couche silentPLUS (disponible séparément)	
 Résistance thermique EN 12667	0,011 (m ² K)/W sans sous-couche 0,021 (m ² K)/W avec silentPREMIUM ou silentPLUS			wood Chanfreins wood XL Décor synchronisé, Chanfreins	
 Réduction des bruits de pas EN ISO 16251-1	~ 4 dB sans sous-couche ~ 17 dB avec silentPLUS				
 Stabilité dimensionnelle EN ISO 23999	~ 0,15 %				
REACH	exemptes de substances SVHC ≥ 0,1 %				
Élimination	Privé: possible avec la poubelle domestique normale Commercial: Déchets clé AVV 170203				
 Windmüller GmbH Nord-West-Ring 21 D-32832 Augustdorf DOP: 0301010 EN 14041:2004 / AC2006 1658 www.wineo.de		 ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A B C <small>Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)</small>		 factory made coated	

Remarques:

- Chauffage par le sol : Adapté à tous les types de système courant de chauffage à circulation d'eau et électrique régulés de façon à ce que la température à la surface de la chape n'excède pas 27° C.
- Nettoyage et entretien : Voir les instructions séparées de nettoyage et d'entretien.
- Windmüller GmbH se réserve le droit d'entreprendre des modifications techniques.