
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

wineo 400 Multi-Layer - 2023

Revêtements multicouches (Multi-Layer) fabriqué selon la norme DIN EN 16511 pour pose flottante

wineo

	wood L	wood XL	stone L
Format	1222 x 182 mm	1520 x 230 mm	601 x 310 mm
Épaisseur du produit	9 mm	9 mm	9 mm
Lames / Dalles / m² par paquet	9 / 2,00 m²	6 / 2,10 m²	9 / 1,68 m²
Paquets / m² par palette	44 / 88,00 m²	52 / 109,20 m²	60 / 100,80 m²
Garantie	Vous trouverez nos conditions de garantie sous – www.wineo.de		

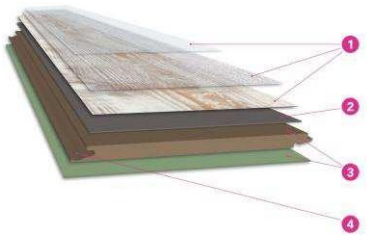

Classifications		Caractéristiques du produit	
Classe d'usage 23 EN ISO 10874	Espaces habitables en cas d'utilisation intensive	1	**Élement de surface** Structure de la surface, Traitement de surface, Couche d'usure et film décor
Classe d'usage 31 EN ISO 10874	Zones commerciales avec peu ou une utilisation temporaire		
Proportion de liant EN ISO 10582	Typ I	2	**Couche de base**
Catégorie anti-glisse EN 16165	R 10	3	**Panneau support** avec sous-couche intégrée soundPROTECT
Résistance aux taches EN 438	Groupe 1 + 2: degré 4 Groupe 3: degré 3	4	**Jonction de profilé** Système de jonction LocTec avec imprégnation du profile
Résistance à la lumière EN ISO 105-B02	Résistance à la lumière (méthode 2) ≥ 6		Micro-chanfrein sur 4 côtés
Poinçonnement rémanent EN ISO 24343-1	≤ 0,2 mm		
Résistance thermique EN 12667	≤ 0,058 (m²K)/W		
Réduction des bruits de pas EN ISO 16251-1	~ 14 dB		
REACH	exemptes de substances SVHC ≥ 0,1 %		
Élimination	Privé: possible avec la poubelle domestique normale Commercial: Déchets clé AVV 170203		

TÜV PROFI CERT product 70 710 4061-9 www.proficert.com
TFI émissions et substances toxiques controlées PREMIUM

CE - 25 -
Windmöller GmbH
Charles-Lindbergh-Ring 13
D-32756 Detmold
DOP: 0301010
EN 14041:2004 / AC2006
1658
Bfl-s1 DS E1 HCHO ≤ 2 kV ≥ 0,15 W/(mK)
www.wineo.de

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+ A B C
Information representative des emissions dans l'air interieur des substances volatiles presentant un risque de toxicite par inhalation, sur une echelle de classe allant de C (fortes emissions) a A+ (tres faibles emissions)

Phthalat frei Phthalate free

factory made coated

Remarques :

- Chauffage par le sol : Adapté à tous les types de système courant de chauffage à circulation d'eau et électrique régulés de façon à ce que la température à la surface de la chape n'excède pas 27° C.
- Nettoyage et entretien : Voir les instructions séparées de nettoyage et d'entretien.
- Windmöller GmbH se réserve le droit d'entreprendre des modifications techniques