


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

wineo 800 Multi-Layer - 2025



Revêtements multicouches (Multi-Layer) fabriqué selon la norme DIN EN 16511 pour pose flottante

	<b>wood XL</b>
<b>Format</b>	1520 x 230 mm
<b>Épaisseur du produit</b>	9,0 mm
<b>Poids</b>	9,6 kg/m <sup>2</sup>
<b>Lames / m<sup>2</sup> par paquet</b>	6 / 2,10 m <sup>2</sup>
<b>Paquets / m<sup>2</sup> par palette</b>	52 / 109,20 m <sup>2</sup>
<b>Garantie</b>	Vous trouverez nos conditions de garantie sous – <a href="http://www.wineo.de">www.wineo.de</a>

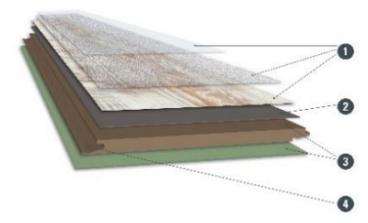

Classifications			Caractéristiques du produit	
	<b>Classe d'usage 23</b> EN ISO 10874	Espaces habitables en cas d'utilisation intensive	1	<b>Élément de surface</b> Structure de la surface, Traitement de surface, Couche d'usure et film décor
	<b>Classe d'usage 33</b> EN ISO 10874	Zones commerciales en cas d'utilisation forte		
	Proportion de liant EN ISO 10582	Typ I		
	Catégorie anti-glisse EN 16165	R 10	2	<b>Couche de base</b>
	Résistance aux taches EN 438	Groupe 1 + 2: degré 4 Groupe 3: degré 3	3	<b>Panneau support</b> avec sous-couche intégrée soundPROTECT
	Résistance à la lumière EN ISO 105-B02	Résistance à la lumière (méthode 2) ≥ 6		
	Poinçonnement rémanent EN ISO 24343-1	≤ 0,2 mm	4	<b>Jonction de profilé</b> Système de jonction LocTec® avec imprégnation du profilé
	Résistance thermique EN 12667	≤ 0,058 (m <sup>2</sup> K)/W		
	Réduction des bruits de pas EN ISO 16251-1	~ 14 dB		Micro-chanfrein sur 4 côtés
	REACH	exemptes de substances SVHC ≥ 0,1 %		
	Élimination	Privé: possible avec la poubelle domestique normale Commercial: Déchets clé AVV 170203		

**CE** Windmüller GmbH  
Nord-West-Ring 21  
D-32832 Augustdorf

DOP: 0301010  
EN 14041:2004 / AC2006  
1658

- 18 -

**HCHO**

[www.wineo.de](http://www.wineo.de)

**ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR\***

**A+**

A+ A B C

Information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)

**TÜV PROFI CERT**

70 710 4061-3  
[www.proficert.com](http://www.proficert.com)

**7fi** emissionsgeprüft  
schadstoffgeprüft

**PREMIUM**



**vinyl plus**  
COMMITTED TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT

**factory made coated**

**Remarques:**

- Chauffage par le sol  
Adapté à tous les types de système courant de chauffage à circulation d'eau et électrique régulés de façon à ce que la température à la surface de la chape n'exécède pas 27° C.
- Nettoyage et entretien : Voir les instructions séparées de nettoyage et d'entretien.
- Windmüller GmbH se réserve le droit d'entreprendre des modifications techniques.