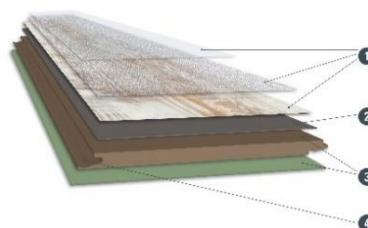







## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### wineo 800 Multi-Layer - 2025

Revêtements multicouches (Multi-Layer) fabriqué selon la norme DIN EN 16511 pour pose flottante

**wineo**

	wood XL	
<b>Format</b>	1520 x 230 mm	
<b>Épaisseur du produit</b>	9,0 mm	
<b>Poids</b>	9,6 kg/m <sup>2</sup>	
<b>Lames / m<sup>2</sup> par paquet</b>	6 / 2,10 m <sup>2</sup>	
<b>Paquets / m<sup>2</sup> par palette</b>	52 / 109,20 m <sup>2</sup>	
<b>Garantie</b>	Vous trouverez nos conditions de garantie sous – <a href="http://www.wineo.de">www.wineo.de</a>	
<b>Classifications</b>		<b>Caractéristiques du produit</b>
 	<b>Classe d'usage 23</b> EN ISO 10874	Espaces habitables en cas d'utilisation intensive
 	<b>Classe d'usage 33</b> EN ISO 10874	Zones commerciales en cas d'utilisation forte
	Proportion de liant EN ISO 10582	Typ I
 	Catégorie anti-glisse EN 16165	R 10
	Résistance aux taches EN 438	Groupe 1 + 2: degré 4 Groupe 3: degré 3
	Résistance à la lumière EN ISO 105-B02	Résistance à la lumière (méthode 2) $\geq 6$
	Poinçonnement rémanent EN ISO 24343-1	$\leq 0,2$ mm
	Résistance thermique EN 12667	$\leq 0,059$ (m <sup>2</sup> K)/W
	Réduction des bruits de pas EN ISO 16251-1	$\sim 14$ dB
	REACH	exemptes de substances SVHC $\geq 0,1$ %
	Élimination	Privé: possible avec la poubelle domestique normale Commercial: Déchets clé AVV 170203

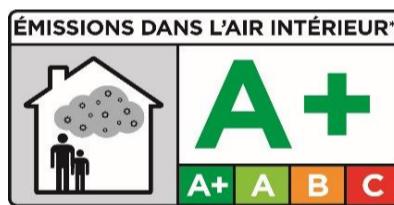

**factory made**  
**coated**

#### Remarques:

- Chauffage par le sol  
Adapté à tous les types de système courant de chauffage à circulation d'eau et électrique régulés de façon à ce que la température à la surface de la chape n'excède pas 27° C.
- Nettoyage et entretien : Voir les instructions séparées de nettoyage et d'entretien.
- Windmöller GmbH se réserve le droit d'entreprendre des modifications techniques.