
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

**wineo 800 Multi-Layer - 2025**

**Revêtements multicouches (Multi-Layer) fabriqué selon la norme DIN EN 16511 pour pose flottante**

| | |
|---|---|
| | **wood XL** |
| **Format** | 1520 x 230 mm |
| **Épaisseur du produit** | 9,0 mm |
| **Poids** | 9,6 kg/m² |
| **Lames / m² par paquet** | 6 / 2,10 m² |
| **Paquets / m² par palette** | 52 / 109,20 m² |
| **Garantie** | Vous trouverez nos conditions de garantie sous – www.wineo.de |

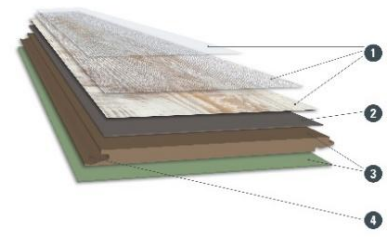


| Classifications | | | Caractéristiques du produit | |
|---|---|---|---|---|
| | **Classe d'usage 23**<br>EN ISO 10874 | Espaces habitables en cas d'utilisation intensive | **1** | **Élement de surface**<br>Structure de la surface, Traitement de surface, Couche d'usure et film décor |
| | **Classe d'usage 33**<br>EN ISO 10874 | Zones commerciales en cas d'utilisation forte | | |
| | Proportion de liant<br>EN ISO 10582 | Typ I | | |
| | Catégorie anti-glisse<br>EN 16165 | R 10 | **2** | **Couche de base** |
| | Résistance aux taches<br>EN 438 | Groupe 1 + 2: degré 4<br>Groupe 3: degré 3 | **3** | **Panneau support**<br>avec sous-couche intégrée soundPROTECT |
| | Résistance à la lumière<br>EN ISO 105-B02 | Résistance à la lumière (méthode 2) ≥ 6 | | |
| | Poinçonnement rémanent<br>EN ISO 24343-1 | ≤ 0,2 mm | **4** | **Jonction de profilé**<br>Système de jonction LocTec® avec imprégnation du profile |
| | Résistance thermique<br>EN 12667 | ≤ 0,059 (m²K)/W | | |
| | Réduction des bruits de pas<br>EN ISO 16251-1 | ~ 14 dB | | Micro-chanfrein sur 4 côtés |
| | REACH | exemptes de substances SVHC ≥ 0,1 % | | |
| | Élimination | Privé: possible avec la poubelle domestique normale<br>Commercial: Déchets clé AVV 170203 | | |

CE - 25 -
Windmöller GmbH
Charles-Lindbergh-Ring 13
D-32756 Detmold
DOP: 0301010
EN 14041:2004 / AC2006
1658
Bfl-s1 DS E1 HCHO ≤ 2 kV ≥ 0,15 W/(mK)
www.wineo.de

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*
A+
A+ A B C
Information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)

TÜV PROFI CERT product
70 710 4061-3
www.proficert.com
TFI emissionsgeprüft schadstoffgeprüft
PREMIUM

Phthalat frei – Phthalate free

factorymade coated

**Remarques:**

- Chauffage par le sol
  Adapté à tous les types de système courant de chauffage à circulation d'eau et électrique régulés de façon à ce que la température à la surface de la chape n'excède pas 27° C.
- Nettoyage et entretien : Voir les instructions séparées de nettoyage et d'entretien.
- Windmöller GmbH se réserve le droit d'entreprendre des modifications techniques.