


# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## wineo 500 medium



Sol stratifié enduit directement fabriqué selon la norme EN 13329 pour une pose sans colle

# wineo

|                                      |                                                                                                         |                                                                        |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                                      | wineo 500 medium *                                                                                      | wineo 500 medium<br>avec sous-couche isolante intégrée<br>soundPROTECT |
| Format                               | 1288 x 195 mm                                                                                           | 1288 x 195 mm                                                          |
| Épaisseur du produit                 | 8 mm                                                                                                    | 10 mm                                                                  |
| Panneaux / m <sup>2</sup> par paquet | 9 / 2,26 m <sup>2</sup>                                                                                 | 7 / 1,76 m <sup>2</sup>                                                |
| Paquets / m <sup>2</sup> par palette | 52 / 117,52 m <sup>2</sup>                                                                              | 52 / 91,52 m <sup>2</sup>                                              |
| Garantie                             | 20 ans – garantie dans le domaine privé conformément aux conditions de garantie Windmüller www.wineo.de |                                                                        |

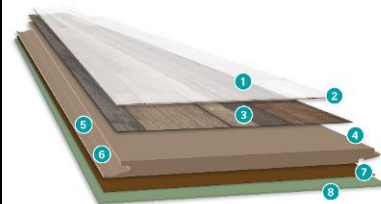

| Classifications |                                                      |                                                                                                                                     | Structure de produit                                                         |                                                                    |
|-----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                 | <b>Classe d'usage 23</b><br>privé EN ISO 10874       | Forte sollicitation pour zone d'habitation                                                                                          | 1                                                                            | <b>Structure de surfaces</b><br>différentes structures             |
|                 | <b>Classe d'usage 32</b><br>commerciale EN ISO 10874 | Sollicitation normale pour zone                                                                                                     | 2                                                                            | <b>Couche d'usure</b><br>Overlay en résine de mélamine             |
|                 | * Classements d'usage UPEC                           | Certificat<br>Systèmes de Revêtements de sol stratifiés<br>(applicable à wineo 500 medium)                                          | 3                                                                            | <b>Décor</b><br>Papier décor                                       |
|                 | Résistance à l'abrasion<br>EN 13329, annexe E        | AC4                                                                                                                                 | 4                                                                            | <b>Panneau de support</b><br>Le panneau de support à haute densité |
|                 | Résistance aux chocs<br>EN 13329, annexe H           | Petite bille ≥ 12 N<br>Grande bille ≥ 750 mm                                                                                        | 5                                                                            | <b>Jonction de profilé</b><br>Verrouillage LocTec®                 |
|                 | Résistance aux taches<br>EN 438                      | Groupe 1 + 2: degré 5<br>Groupe 3: degré 4                                                                                          | 6                                                                            | <b>Imprégnation de profilé</b><br>Joint profilé Aqua-Stop          |
|                 | Résistance à la lumière<br>EN ISO 105-B02            | Résistance à la lumière (méthode 2) ≥ 6                                                                                             | 7                                                                            | <b>Contrebalancement</b><br>Résine de mélamine                     |
|                 | Poinçonnement rémanent<br>EN ISO 24343-1             | Poinçonnement rémanent ≤ 0,05 mm                                                                                                    | 8                                                                            | <b>Sous-couche isolante intégrée</b><br>soundPROTECT               |
|                 | Effet d'un pied de meuble<br>EN 424                  | Pied type 0 – aucun modification visible                                                                                            | <br><a href="http://www.blauer-engel.de/uz176">www.blauer-engel.de/uz176</a> |                                                                    |
|                 | Essai de la chaise à roulettes<br>EN 425             | 25000 rotations<br>Aucun dommage avec des rouleaux de type W                                                                        |                                                                              |                                                                    |
|                 | Résistance au passage de chaleur<br>EN 12667         | 0,06 (m <sup>2</sup> K)/W sans sous-couche isolante<br>0,07 (m <sup>2</sup> K)/W avec sous-couche isolante<br>intégrée soundPROTECT |                                                                              |                                                                    |
|                 | Réduction des bruits de pas<br>EN ISO 10140-3        | ~ 16 dB avec sous-couche isolante<br>intégrée soundPROTECT                                                                          |                                                                              |                                                                    |
| REACH           |                                                      | exemptes de substances SVHC ≥ 0,1 %                                                                                                 |                                                                              |                                                                    |
| Élimination     |                                                      | <u>Privé:</u><br>possible avec la poubelle domestique normale<br><u>Commercial:</u> Déchets clé AVV 170201                          | <br>(applicable à wineo 500 medium)                                          |                                                                    |

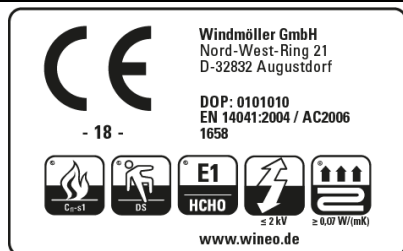

(applicable à wineo 500 medium)

### Remarques :

- Chauffage par le sol: Combiné à un matériau de base adéquat (soundPROTECT ou équivalent), convient pour tous les chauffages par le sol à circulation d'eau et les systèmes électriques régulés de façon à ce que la température à la surface de la chape n'excède pas 27° C.
- Nettoyage et entretien : voir les instructions séparées de nettoyage et d'entretien
- Pas d'autorisation pour un collage sur toute la surface sans sous-couche isolante intégrée.  
Collage sur toute la surface avec sous-couche isolante intégrée uniquement après consultation du département Techniques d'application Windmüller GmbH.
- Sous réserve de modifications techniques de la part de Windmüller GmbH.