


wineo 550 / 550 digital			wineo	
Revêtement de sol stratifié avec ESH Lacquer selon la norme EN 14978				
	wineo 550 matt / high gloss			
Format	853 x 331 mm			
Épaisseur du produit	8 mm			
Panneaux / m² par paquet	8 / 2,26 m²			
Paquets / m² par palette	45 / 101,70 m²			
Garantie	20 ans – garantie dans le domaine privé conformément aux conditions de garantie Windmüller www.wineo.de			
Classifications			Structure de produit	
	Classe d'usage 23 EN ISO 10874	Forte sollicitation pour zone d'habitation privé	1	Structure de surfaces Surfaces mates et brillantes
	Classe d'usage 32 EN ISO 10874	Sollicitation normale pour zone commerciale	2	Couche d'usure Couche de finition
	Résistance à l'abrasion EN 13329, annexe E (matt) EN 15468, annex A (high gloss)	AC4	3	Décor Laque décor
	Résistance aux chocs EN 13329, annexe H	Petite bille ≥ 12 N Grande bille ≥ 750 mm	4	Panneau de support Aqua-Protect®
	Résistance aux taches EN 438	Groupe 1 + 2: degré 5 Groupe 3: degré 4	5	Jonction de profilé Verrouillage LocTec® 
	Résistance à la lumière EN ISO 105-B02	Résistance à la lumière (méthode 2) ≥ 6	6	Imprégnation de profilé
	Poinçonnement rémanent EN ISO 24343-1	Poinçonnement rémanent ≤ 0,05 mm	7	Contrebalancement Papier kraft
	Effet d'un pied de meuble EN 424	Pied type 0 – aucun modification visible		
	Essai de la chaise à roulettes EN 425	25000 rotations Aucun dommage avec des rouleaux de type W		
	Résistance au passage de chaleur EN 12667	0,06 (m²K)/W sans sous-couche isolante 0,07 (m²K)/W avec sous-couche isolante soundPROTECT		
REACH		exemptes de substances SVHC ≥ 0,1 %		
Élimination		<u>Privé</u> : possible avec la poubelle domestique normale <u>Commercial</u> : Déchets clé AVV 170201		



- 18 -

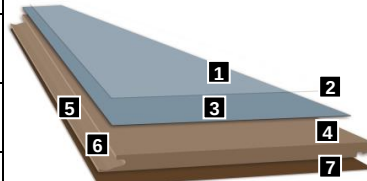

www.wineo.de

Windmüller GmbH
Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf

DOP: 1601010
EN 14041:2004 / AC2006
1658

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR



Information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)

Remarques:

- Chauffage par le sol: Combiné à un matériau de base adéquat (soundPROTECT ou équivalent), convient pour tous les chauffages par le sol à circulation d'eau et les systèmes électriques régulés de façon à ce que la température à la surface de la chape n'exécède pas 27° C.
- Nettoyage et entretien : voir les instructions séparées de nettoyage et d'entretien
- Pas d'autorisation pour un collage sur toute la surface sans sous-couche isolante intégrée.
Collage sur toute la surface avec sous-couche isolante intégrée uniquement après consultation du département Techniques d'application Windmüller GmbH.
- Sous réserve de modifications techniques de la part de Windmüller GmbH.