CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

wineo 700 L

Sol stratifié enduit directement fabriqué selon la norme EN 13329 pour une pose sans colle

wineo

Format	**wineo 700 L** 1380 x 244 x 8 mm
Joint	V4
Panneaux / m² par paquet	8 / 2,694 m²
Paquets / m² par palette	42 / 113,138 m²
Garantie **Extension de garantie**	25 ans pour un usage privè conformément aux conditions de garantie Windmöller www.wineo.de + 5 ans - pour l'installation sur un sous-couche PU

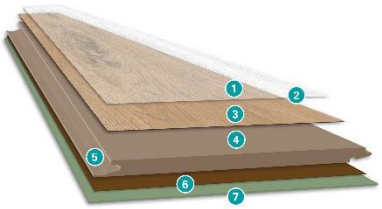

Classifications			Structure du produit	
	Classe d'usage 23 EN ISO 10874	Espaces habitables en cas d'utilisation intensive	1	**Structure de surface** Gaufrage synchrone
	Classe d'usage 32 EN ISO 10874	Zones commerciales en cas d'utilisation moyen	2	**Couche d'usure** Overlay en résine de mélamine
AC5	Résistance à l'abrasion EN 13329, annexe E	AC5	3	**Décor** Papier décor
	Résistance aux chocs EN 17368d, Anhang H	Petite bille ≥ 35 N Grande bille ≥ 750 mm	4	**Panneau support** Le panneau de support à haute densité
	Résistance aux taches EN 438	Groupe 1 + 2: degré 5 Groupe 3: degré 4	5	**Jonction de profilé Fold-Down** (5G)
	Valeur de gonflement ISO 24336	≤ 18 %	6	**Contrebalancement** Résine de mélamine
	Poinçonnement rémanent EN ISO 24343-1	Poinçonnement rémanent ≤ 0,05 mm		**Sous-couche** : Valeur CS Exigence ≥ 120 kPa Recommandation de wineo PERFECT FIT : **soundPROTECT ou soundPROTECT Profi** (disponible séparément)
	Test des pieds de meubles EN 424	Pied type 0 - pas de modification visible		
	Résistance thermique EN 12667	0,0587 (m^2K)/W		
	Essai de la chaise à roulettes EN 425	25000 rotations Aucun dommage avec des rouleaux de type W		
	Résistance à la lumière EN ISO 105-B02	Résistance à la lumière (méthode 2) ≥ 4		
	REACH	exemptes de substances SVHC ≥ 0,1 %		
	Élimination	Privé: possible avec la poubelle domestique normale Commercial: Déchets clé AVV 170201		

BLAUER ENGEL DAS UMWELTZEICHEN

www.blauer-engel.de/uz176

CE - 23 -

Windmöller GmbH
Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf

DOP: 0101011
EN 14041:2004 / AC2006
0766

Cfl-s1 DS E1 HCHO

www.wineo.de

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*

A+ A B C

Information representative des emissions dans l'air interieur des substances volatiles presentant un risque de toxicite par inhalation, sur une echelle de classe allant de C (fortes emissions) a A+ (tres faibles emissions)

Remarques:

- Chauffage par le sol: Combiné à un matériau de base adéquat (soundPROTECT ou équivalent), convient pour tous les chauffages par le sol à circulation d'eau et les systèmes électriques régulés de façon à ce que la température à la surface de la chape n'excède pas 27° C.
- Nettoyage et entretien : voir les instructions séparées de nettoyage et d'entretien
- Sous réserve de modifications techniques de la part de Windmöller GmbH.