
wineo
THAT'S FLOORING



wineo 1000
PURLINE


MEILLEURS COMPOSANTS POUR UNE VIE SAINE

_DURABILITÉ **CERTIFIÉE**
_**SANTÉ DE L'HABITAT** CONFIRMÉE
_**QUALITÉ DES MATÉRIAUX** DE POINTE
_**DESIGN** ÉVOLUTIF
_GARANTIE **À VIE**
_HAUTE **RÉSISTANCE À L'USURE**
_FACILITÉ DE **POSE**
_FABRIQUÉ EN **ALLEMAGNE**
_SANS AJOUT DE **CHLORE**
_SANS **PLASTIFIANTS**
_SANS **SOLVANTS**

THAT'S FLOORING

SOMMAIRE

Une vie saine	**05**
Des composants exceptionnels	**06**
Habitat sain	**09**
Des univers tendance	**10**
Avantages du produit	**15**
Composition du produit	**16**
NatureSurface	**21**
Premium et Basic	**22**
wineo 1000 wood XL	**25**
wineo 1000 wood L | stone L	**31**
Accessoires PERFECT FIT	**40**
Services	**41**
Certifications	**42**
Caractéristiques techniques	**44**




MEILLEURS COMPOSANTS POUR UNE VIE SAINE

Vivre dans un environnement sain, en harmonie avec la nature, et se sentir en sécurité chez soi – telle est notre ambition. C'est pourquoi nous accordons une grande importance à la qualité de nos matériaux, afin d'offrir à nos clients de véritables moments de plaisir à la maison.
Notre PURLINE, résilient et confortable, affiche une composition qui nous est propre. Pour cela, nous utilisons les meilleures matières premières.
Vous pouvez ainsi respirer sans crainte dans vos pièces tout en étant sûr d'avoir fait le bon choix pour vous et votre famille.

NATURELLEMENT DURABLE

Rustic Oak Nougat
wineo 1000 wood XL | Elastic | PL315R
wineo 1000 wood XL | Elastic | PLC315R
wineo 1000 wood XL Multi-Layer | Rigid | MLP315R

UN LABEL DE QUALITÉ GARANT D'UNE VIE MODERNE



PURLINE est un revêtement en polyuréthane spécial composé des meilleurs matériaux naturels, comme des huiles végétales et des composants minéraux. Il contient de l'ecuran un composite innovant, haute performance et de grande qualité qui prend en compte les aspects écologiques tout en affichant une excellente durabilité et en respectant les exigences d'aujourd'hui.

PURLINE réunit tous les avantages qu'un sol moderne se doit de présenter : il est particulièrement performant, séduit par ses designs authentiques et contribue à préserver l'environnement.
Composé de matières premières naturelles et renouvelables, ce revetement est entièrement conçu en Westphalie orientale (Allemagne) il ne contient **ni chlore, ni plastifiants, ni solvants**.

MADE IN GERMANY

L'HUILE DE RICIN

Les huiles végétales remplacent une grande partie des polyols pétrochimiques dans la formulation du polyuréthane. L'huile de ricin, extraite de la fève de ricin, provient principalement d'Inde, où elle est généralement cultivée par de petits agriculteurs qui utilisent également cette plante dans leurs parcelles pour ses vertus protectrices.
La culture de la plante de ricin est socialement acceptable, ne s'effectue pas en monoculture ou sur des surfaces défrichées et n'entre pas en concurrence avec les cultures vivrières.
Des critères comparables s'appliquent à d'autres huiles végétales. Windmöller transforme chaque année plus de 7 000 t d'huile de ricin. Depuis peu, wineo est également membre du premier programme mondial de culture durable de graines de ricin.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site **fr.wineo.de**

LE SAVIEZ-VOUS ?



NATUREL

Parce que c'est ce en quoi nous croyons

- Avec le composite de grande efficacité ecuran
- Utilisation de matières premières renouvelables et d'agents de charge naturels
- Facile à éliminer
- Distingués par de nombreux labels écologiques (cf page 42/43)
- Totalement inodores et sains



HAUTE PERFORMANCE

Pour une fréquence d'utilisation quotidienne

- Garantie à vie
- Contrôle de la résistance
- Convient pour un usage privé et commercial modéré
- Analyse coûts-cycle de vie exceptionnelle
- Résistants aux UV et stables aux variations de température
- Excellent comportement aux poinçonnements



NOMBREUX DESIGN

Pour faire impression

- Plus de 150 décors déclinés dans quatre collections
- 15 formats différents
- À coller et à cliquer
- Lame et dalles
- Décors modernes, colorés et originaux
- Des surfaces authentiques
- Chanfreinés sur les 4 cotés (V4)



NATURELLEMENT INOFFENSIF

Calm Oak Ash
wineo 1000 wood XL | Elastic | PL308R
wineo 1000 wood XL | Elastic | PLC308R
wineo 1000 wood XL Multi-Layer | Rigid | MLP308R

LES MEILLEURS COMPOSANTS POUR UN HABITAT SAIN

Vivre chez soi avec l'assurance d'avoir choisi des matériaux inoffensifs à tous points de vue. Pouvoir prendre une profonde inspiration à tout moment – dans un habitat sain. PURLINE y contribue largement, car il ne libère aucune substance nocive dans l'air ; il est inodore, silencieux et ménage les articulations. Ses propriétés en font le parfait allié dans la maison. En sa qualité de revêtement sain, il s'utilise sans hésitation de la chambre d'enfant à la cuisine.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Nous passons 80 à 90% de notre vie dans des espaces clos.

**Un adulte effectue chaque jour 20 000 respirations.
Et les enfants, encore plus.**

1/3 des Européens souffrent d'asthme ou d'allergies.

Seuls 28 % des personnes aèrent suffisamment leur logement en hiver.

LES MEILLEURS COMPOSANTS POUR UN INTÉRIEUR HARMONIEUX

Découvrez nos recommandations de couleurs d'intérieur. Quatre thèmes de design et couleurs fruit des tendances actuelles de décoration.



FEEL IT

SENSUAL LIFE

NEUTRE
AVEC DISCERNEMENT
CALME









GO UP

FOUND CREATION

FRAIS
POSITIF
HAUT EN COULEURS



LOOK BACK

REPEAT THE PAST

ANNÉES 50
STYLE NEO CLASSIQUE
GÉNÉREUX









TALK ABOUT

ART OF TRADITION

AUTHENTIQUE
RUSTIQUE
NATUREL



Découvrez-en plus sur les univers tendance.



NATURELLEMENT ROBUSTE

Natural Pine Beach
wineo 1000 wood L | Elastic | PL297R
wineo 1000 wood L | Elastic | PLC297R
wineo 1000 wood L Multi-Layer | Rigid | MLP297R

RÉSISTANT
Les revêtements de PURLINE sont **résistants aux taches** et ont une grande résilience.

FAIBLES ÉMISSIONS
Pour respirer à pleins poumons : PURLINE n'émettent aucune **substance nocive**.

FACILE D'ENTRETIEN
Un entretien d'une **facilité déconcertante** : Grâce à son traitement de surface haute résistance face à la micro-rayures.

L'ODEUR DU NATUREL
Merci de ne pas déranger : **Ni odeur désagréable** ni émanations dangereuses sans COV.

RÉSISTANT AUX UV
A une très haute résistance à la lumière et **excellente résistance aux UV**.

FAIBLE DÉGAGEMENT DE FUMÉE
Même en cas d'incendie : **dégage peu de fumée**. Les issues de secours restent ainsi mieux visibles.

ANTIDÉRAPANT
La sécurité à chaque pas : Un pouvoir antidérapant **vérifié et confirmé**.

SILENCIEUX
Reposant : La souplesse de son revêtement procure une **acoustique agréable**.

COMPATIBLE AVEC LES MILIEUX HUMIDES
Dans la **cuisine ou la salle de bains** : PURLINE montre partout ses meilleurs côtés.

CHAUD SOUS LE PIED
Agréablement tempéré : Parfait pour le cocooning.

CHAUFFAGE AU SOL
Posé sur un système de chauffage par le sol, PURLINE se réchauffe rapidement et permet ainsi de réaliser des **économies d'énergie**.


MENAGE LES ARTICULATIONS
Respectueux de la santé : Sa surface durablement souple ménage les articulations.

COMPOSITION DU PRODUIT

SOL SOUPLE À COLLER

Parfaitement adapté aux conditions suivantes :


- Supports plans (construction neuve)
- Supports préparés (rénovation)
- Revêtements de sol existants (DIN 18202) en association avec la sous-couche silentPREMIUM

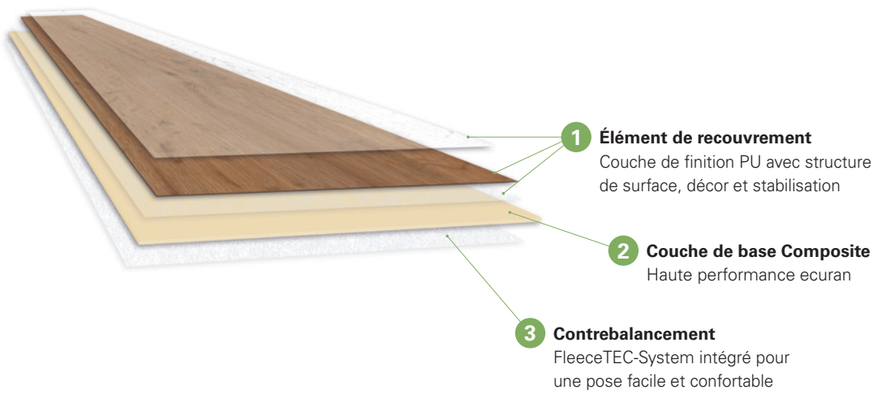

SOL SOUPLE À CLIQUER

Parfaitement adapté aux conditions suivantes :

- Supports plans (construction neuve)
- Supports préparés (rénovation)

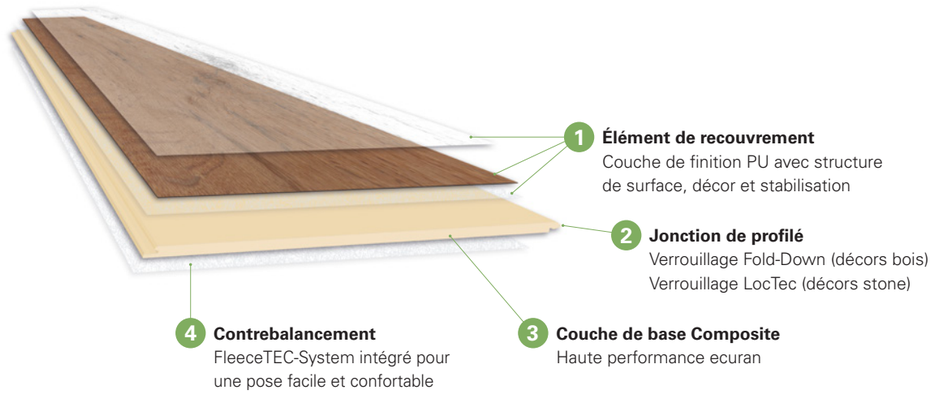

SPÉCIFICITÉS DU PRODUIT

- Faible hauteur de pose 2,2 mm
- Répartition parfaite de la chaleur en cas de chauffage au sol
- Découpe facile au cutter

POSSIBILITÉS DE POSE

1. COLLAGE TRADITIONNEL

1.1 Collage sur le support existant

1.2 Collage sur la sous-couche autoadhésive vers le bas silentPLUS

2. COLLAGE ARTISANAL DÉPOSABLE

- À poser sur la sous-couche autoadhésive silentPREMIUM
- Pas de collage sur le support
- Pose facile, rapide et propre sans colle liquide
- Praticable immédiatement et dépose facile

SPÉCIFICITÉS DU PRODUIT

- Faible hauteur de pose 5 mm
- Répartition parfaite de la chaleur en cas de chauffage au sol
- Pose simple et rapide grâce au système de raccordement par clic éprouvé
- Découpe facile au cutter

POSSIBILITÉS DE POSE


1. FLOTTANTE

- Directement sur le support préparé
- À poser sur la sous-couche stabilisatrice silentCOMFORT
- Praticable immédiatement et dépose facile

MULTI-LAYER | SOL RIGIDE À CLIQUER

Parfaitement adapté aux conditions suivantes :

- Supports présentant de petites irrégularités (rénovation)
- Pour compenser les différences de hauteur (construction neuve)

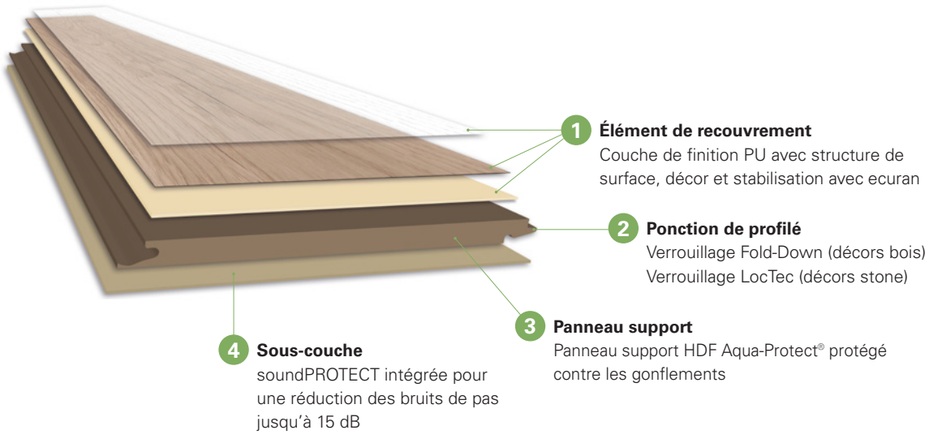

SPÉCIFICITÉS DU PRODUIT

- Hauteur de pose pratique 9 mm
- Tele-Stop : les petites irrégularités du sol sont gommées.
- Install-Ready : la sous-couche intégrée rend la mise en oeuvre plus rapide et apporte un affaiblissement accoustique aux bruits d'impacts de 15 dB
- Pose simple et rapide grâce au système de raccordement par clic éprouvé
- Découpe à l'aide d'une scie ou d'une presse coupe pour sols stratifiés

POSSIBILITÉS DE POSE

1. FLOTTANTE

- À poser directement sur le support
- Pare-vapeur PE pour la pose sur des supports minéraux
- Praticable immédiatement et dépose facile

Pour en savoir plus, consultez nos instructions de pose détaillées sur fr.wineo.de



NATURELLEMENT AUTHENTIQUE

INSPIRÉ DE LA NATURE

Le revêtement de sol wineo 1000 se distingue par sa structure **NatureSurface**. Cette finition spéciale s'inspire de la technique de brossage traditionnelle, le faisant ainsi entrer dans la catégorie reine des revêtements de sol résilients et naturels.
Les différentes structures sont adaptées individuellement aux designs et séduisent par leur finition ultra mate. Le résultat est un sol à la texture exceptionnelle et à l'authenticité naturelle inédite.



NatureSurface


Une technologie innovante

UNE PRODUIT DEUX VERSIONS

Avec les gammes Premium et Basic, ce sont deux lignes qui ont été créées et représentent désormais PURLINE, des sols sains aux décors naturels. Chaque variante convainc par son équipement adapté.

WOOD XL

- Finition brossée, NatureSurface mate
- Parquet à l'ancienne 1 frise haut de gamme au format XL
- Chanfrein V fraisé et marqué pour souligner le format de la lame
- 21 lames par décor
- Pas de répétitions visuellement perceptibles
- Aspect bois d'une authenticité exceptionnelle



PREMIUM

WOOD L | STONE L

- Finition brossée, NatureSurface mate
- Lames et carreaux au format L classique
- Microchanfrein périphérique pour un visuel reposant
- 10 lames/carreaux par décor



BASIC



Rustic Oak Ginger
wineo 1000 wood XL | Elastic | PL314R
wineo 1000 wood XL | Elastic | PLC314R
wineo 1000 wood XL Multi-Layer | Rigid | MLP314R

NATURELLEMENT PERSONNALISABLE

NATURELLEMENT UNIQUE

Calm Oak Ash
wineo 1000 wood XL | Elastic | PL308R
wineo 1000 wood XL | Elastic | PLC308R
wineo 1000 wood XL Multi-Layer | Rigid | MLP308R

wineo 1000 wood XL

TOUT SIMPLEMENT INCOMPARABLE

Plus proche de la nature que jamais – pour la première fois, PURLINE performant et naturel est proposé avec NatureSurface, qui confère au sol un aspect authentique exceptionnel. Équipé d'un chanfrein périphérique V4, l'authenticité des lames est particulièrement soulignée.

La version Premium est déclinée en 12 décors chêne dans le format XL très tendance.

PREMIUM

wineo 1000 wood XL

Type de pose :	Coller | Elastic	Cliquer | Elastic	Cliquer | Multi-Layer | Rigid
Format :	1500 × 250 mm	1507 × 246 mm	1520 × 238 mm
Épaisseur du produit :	2,2 mm	5 mm	9 mm
Contenu / paquet :	14 / 5,25 m²	6 / 2,22 m²	6 / 2,17 m²



Surface posée Calm Oak Bright | PL305R – PLC305R – MLP305R | Chanfrein périphérique (V4)



Calm Oak Bright | PL305R – PLC305R – MLP305R | Chanfrein périphérique (V4) **FEEL IT**



Calm Oak Shell | PL306R – PLC306R – MLP306R | Chanfrein périphérique (V4) **FEEL IT**



Calm Oak Mocca | PL307R – PLC307R – MLP307R | Chanfrein périphérique (V4) **LOOK BACK**



Calm Oak Ash | PL308R – PLC308R – MLP308R | Chanfrein périphérique (V4) **GO UP**

wineo 1000 wood XL

Type de pose :	Coller | Elastic	Cliquer | Elastic	Cliquer | Multi-Layer | Rigid
Format :	1500 × 250 mm	1507 × 246 mm	1520 × 238 mm
Épaisseur du produit :	2,2 mm	5 mm	9 mm
Contenu / paquet :	14 / 5,25 m²	6 / 2,22 m²	6 / 2,17 m²



Surface posée Noble Oak Powder | PL309R – PLC309R – MLP309R | Chanfrein périphérique (V4)



Noble Oak Powder | PL309R – PLC309R – MLP309R | Chanfrein périphérique (V4) **FEEL IT**



Noble Oak Vanilla | PL310R – PLC310R – MLP310R | Chanfrein périphérique (V4) **TALK ABOUT**



Noble Oak Toffee | PL311R – PLC311R – MLP311R | Chanfrein périphérique (V4) **TALK ABOUT**



Noble Oak Chocolate | PL312R – PLC312R – MLP312R | Chanfrein périphérique (V4) **LOOK BACK**

wineo 1000 wood XL

Type de pose :	Coller | Elastic	Cliquer | Elastic	Cliquer | Multi-Layer | Rigid
Format :	1500 × 250 mm	1507 × 246 mm	1520 × 238 mm
Épaisseur du produit :	2,2 mm	5 mm	9 mm
Contenu / paquet :	14 / 5,25 m²	6 / 2,22 m²	6 / 2,17 m²



Surface posée Rustic Oak Taupe | PL313R – PLC313R – MLP313R | Chanfrein périphérique (V4)



Rustic Oak Taupe | PL313R – PLC313R – MLP313R | Chanfrein périphérique (V4) GO UP



Rustic Oak Ginger | PL314R – PLC314R – MLP314R | Chanfrein périphérique (V4) TALK ABOUT



Rustic Oak Nougat | PL315R – PLC315R – MLP315R | Chanfrein périphérique (V4) LOOK BACK



Rustic Oak Coffee | PL316R – PLC316R – MLP316R | Chanfrein périphérique (V4) LOOK BACK

Rustic Oak Nougat
wineo 1000 wood XL | Elastic | PL315R
wineo 1000 wood XL | Elastic | PLC315R
wineo 1000 wood XL Multi-Layer | Rigid | MLP315R

NATURELLEMENT HARMONIEUX



NATURELLEMENT TENDANCE

Strong Oak Cappuccino
wineo 1000 wood L | Elastic | PL303R
wineo 1000 wood L | Elastic | PLC303R
wineo 1000 wood L Multi-Layer | Rigid | MLP303R

wineo 1000 wood L | stone L

TOUT SIMPLEMENT PRATIQUE

Les 10 designs bois et les 4 décors pierre constituent une base intemporelle pour chaque tendance d'habitat en vogue.

Doté d'un microchanfrein et d'une finition mate, le revêtement de sol séduit par son aspect reposant et naturel.
Un incontournable pour chaque pièce !

BASIC

wineo 1000 wood L

Type de pose :	Coller | Elastic	Cliquer | Elastic	Cliquer | Multi-Layer | Rigid
Format :	1298 × 199 mm	1295 × 195 mm	1288 × 187 mm
Épaisseur du produit :	2,2 mm	5 mm	9 mm
Contenu / paquet :	20 / 5,17 m²	8 / 2,02 m²	8 / 1,93 m²



Surface posée Light Maple Cream | PL296R – PLC296R – MLP296R | Microchanfrein périphérique



Light Maple Cream | PL296R – PLC296R – MLP296R | Microchanfrein périphérique

FEEL IT



Surface posée Natural Pine Beach | PL297R – PLC297R – MLP297R | Microchanfrein périphérique



Natural Pine Beach | PL297R – PLC297R – MLP297R | Microchanfrein périphérique

GO UP

wineo 1000 wood L

Type de pose :	Coller | Elastic	Cliquer | Elastic	Cliquer | Multi-Layer | Rigid
Format :	1298 × 199 mm	1295 × 195 mm	1288 × 187 mm
Épaisseur du produit :	2,2 mm	5 mm	9 mm
Contenu / paquet :	20 / 5,17 m²	8 / 2,02 m²	8 / 1,93 m²



Surface posée Comfort Oak Sand | PL298R – PLC298R – MLP298R | Microchanfrein périphérique



Comfort Oak Sand | PL298R – PLC298R – MLP298R | Microchanfrein périphérique

GO UP

wineo 1000 wood L

Type de pose :	Coller | Elastic	Cliquer | Elastic	Cliquer | Multi-Layer | Rigid
Format :	1298 × 199 mm	1295 × 195 mm	1288 × 187 mm
Épaisseur du produit :	2,2 mm	5 mm	9 mm
Contenu / paquet :	20 / 5,17 m²	8 / 2,02 m²	8 / 1,93 m²



Surface posée Intensive Oak Honey | PL299R – PLC299R – MLP299R | Microchanfrein périphérique



Intensive Oak Honey | PL299R – PLC299R – MLP299R | Microchanfrein périphérique **TALK ABOUT**



Intensive Oak Caramel | PL300R – PLC300R – MLP300R | Microchanfrein périphérique **TALK ABOUT**

Intensive Oak Honey
wineo 1000 wood L | Elastic | PL299R
wineo 1000 wood L | Elastic | PLC299R
wineo 1000 wood L Multi-Layer | Rigid | MLP299R

NATURELLEMENT CONVIVIAL

wineo 1000 wood L

Type de pose :	Coller | Elastic	Cliquer | Elastic	Cliquer | Multi-Layer | Rigid
Format :	1298 × 199 mm	1295 × 195 mm	1288 × 187 mm
Épaisseur du produit :	2,2 mm	5 mm	9 mm
Contenu / paquet :	20 / 5,17 m²	8 / 2,02 m²	8 / 1,93 m²



Surface posée Strong Oak Cinnamon | PL301R – PLC301R – MLP301R | Microchanfrein périphérique



Strong Oak Cinnamon | PL301R – PLC301R – MLP301R | Microchanfrein périphérique

LOOK BACK



Strong Oak Cappuccino | PL303R – PLC303R – MLP303R | Microchanfrein périphérique

LOOK BACK

wineo 1000 wood L

Type de pose :	Coller | Elastic	Cliquer | Elastic	Cliquer | Multi-Layer | Rigid
Format :	1298 × 199 mm	1295 × 195 mm	1288 × 187 mm
Épaisseur du produit :	2,2 mm	5 mm	9 mm
Contenu / paquet :	20 / 5,17 m²	8 / 2,02 m²	8 / 1,93 m²



Surface posée Soft Oak Salt | PL295R – PLC295R – MLP295R | Microchanfrein périphérique



Soft Oak Salt | PL295R – PLC295R – MLP295R | Microchanfrein périphérique

GO UP



Soft Oak Pepper | PL304R – PLC304R – MLP304R | Microchanfrein périphérique

LOOK BACK



Soft Oak Silver | PL302R – PLC302R – MLP302R | Microchanfrein périphérique

FEEL IT

wineo 1000 stone L

Type de pose :	Coller | Elastic	Cliquer | Elastic	Cliquer | Multi-Layer | Rigid
Format :	645 × 335 mm	642 × 330,5 mm	636 × 319 mm
Épaisseur du produit :	2,2 mm	5 mm	9 mm
Contenu / paquet :	22 / 4,75 m²	10 / 2,12 m²	9 / 1,83 m²



Urban Concrete Light | PL317R – PLC317R – MLP317R **FEEL IT**
Microchanfrein périphérique



Urban Concrete Smoke | PL318R – PLC318R – MLP318R **GO UP**
Microchanfrein périphérique



Urban Concrete Steel | PL319R – PLC319R – MLP319R **TALK ABOUT**
Microchanfrein périphérique



Urban Concrete Dark | PL320R – PLC320R – MLP320R **LOOK BACK**
Microchanfrein périphérique

Urban Concrete Light
wineo 1000 stone L | Elastic | PL317R
wineo 1000 stone L | Elastic | PLC317R
wineo 1000 stone L Multi-Layer | Rigid | MLP317R

NATURELLEMENT ROBUSTE

ACCESSOIRES PERFECT FIT

SOUS-COUCHES

Pour les sols wineo 1000, nous recommandons nos sous-couches en bio polyuréthane. ecuran, un composite de grande efficacité qui est principalement fabriqué à partir d'huiles végétales, comme le colza ou le ricin, et de composants minéraux naturels, comme la craie, constitue la base du revêtement.

- **Répartition rapide et efficace de la chaleur du sol**
- **Réduction exceptionnelle des émissions sonores**
- **Performance longue durée d'au moins 30 ans**
- **Excellent comportement au poinçonnement**
- **Matières premières durables**
- **Sans chlore, sans plastifiants et sans solvants**

Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à notre brochure Accessoires. (Réf. 20091021)

À télécharger dès maintenant :

Made with ecuran your flooring upgrade

www.blauer-engel.de/uz156

cradle to cradle CERTIFIED SILVER

PLINTHES

- Plinthes MDF coordonnées à tous les revêtements de sol wineo
- Plinthes universelles (MDF et plastique/aluminium)
- Plusieurs hauteurs disponibles (de 60 à 100 mm)
- Clips de fixation en plastique inclus dans les accessoires ; à coller ou à agrafer
- Éléments d'angle facile à monter





PROFILÉS


- Profilés Comfort (profilés auto-adhésifs) pour les bricoleurs
- Profilés Premium (profilés à visser) pour les professionnels
- Types de profilés pour différentes applications : profilés de transition, d'adaptation et de finition, profilés de finition en L, profilés pour joints de dilatation, cornières et profilés pour nez de marches

SERVICE



ESPACE DE TRAVAIL ET SHOWROOM VIRTUEL WINEO

Découvrez tout l'univers des sols wineo sur 2 000 m² dans notre espace de travail : l'exposition sur notre site d'Augustdorf. Vous y trouverez tous les revêtements de sol wineo et pourrez ainsi les toucher pour mieux les apprécier. Ou bien partez à la découverte des sols confortablement installé dans votre canapé, et admirez nos nouveautés dans le showroom virtuel.

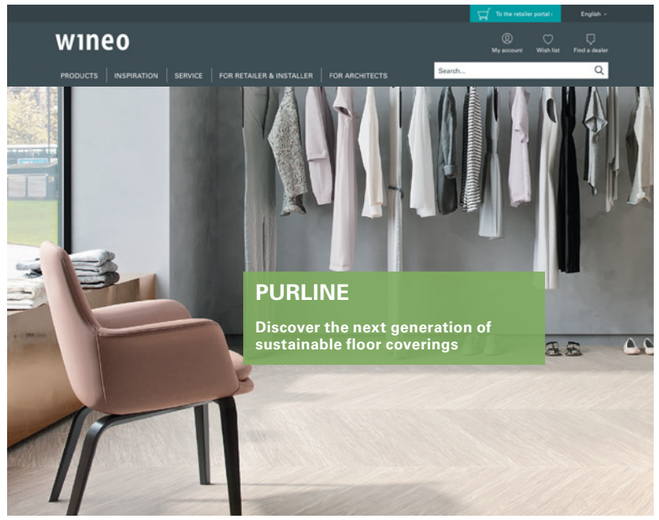

FR.WINEO.DE

Vous trouverez sur notre site web une foule d'informations intéressantes :

- Portail revendeurs avec options de commande directe
- Nos PRINCIPALES références
- Textes d'appels d'offres
- Fiches de données techniques
- Instructions de nettoyage et de pose
- Recherche de revendeurs
- Portail vidéo avec de nombreux conseils
- Inscription à la newsletter



WINEO FLOOR VIEWER

La fonction wineo Floor Viewer permet de voir instantanément tous les sols wineo en situation. Pour avoir une idée immédiate de l'effet qu'ils produiraient une fois en place.

Testez dès maintenant le wineo Floor Viewer sur **floorviewer.wineo.de** ou via le code QR.

UN HABITAT SAIN GARANTI

Certifications environnementales

cradle to cradle®
La certification cradle to cradle® qualifie l'emploi de matériaux écologiques, sains et revalorisables (recyclage technique), l'utilisation de l'énergie solaire ou d'autres sources d'énergies renouvelables, une gestion responsable de l'eau et la mise en place de stratégies respectant les obligations sociales de l'entreprise. ✓

L'Ange bleu
www.blauer-engel.de/uz120
www.blauer-engel.de/uz156
www.blauer-engel.de/uz176
L'Ange bleu certifie que nos produits et prestations de services répondent aux hautes exigences à l'égard des caractéristiques relevant de l'environnement, de la santé et de l'utilisation. Des critères sont élaborés pour chaque groupe de produits et leur respect est vérifié tous les trois ou quatre ans par l'office fédéral de l'environnement. ✓

Label écologique autrichien
Le label écologique autrichien juge les produits sous des aspects qualitatifs, de santé et écologiques. Seuls les produits qui ne sont pas nuisibles à la santé sont certifiés. ✓

Greenguard
La certification Greenguard garantit qu'un produit respecte les exigences les plus sévères et les plus complètes en matière d'émissions de composés organiques volatils (COV) dans l'air ambiant. ✓

Declare
Le Label Declare est un programme d'auto-évaluation qui vise à encourager les fabricants de produits de construction à communiquer sur la composition de ces derniers de manière transparente afin qu'ils soient toujours plus sains et plus écologiques. En adhérant à Declare, le fabricant s'engage à publier tous les composants de son produit. ✓

M1
Tout comme l'Ange bleu en Allemagne, le label M1 certifie sur le marché finlandais la compatibilité de notre produit avec la protection de l'environnement, la protection de la santé et la sécurité d'utilisation.
L'accent est mis sur les émissions de COV. ✓

A+
Tout comme l'Ange bleu en Allemagne, le label A+ certifie sur le marché français la compatibilité de notre produit avec la protection de l'environnement, la protection de la santé et la sécurité d'utilisation. ✓

TFI-TÜV PROFiCERT
Les instituts TFI (Textiles & Flooring Institute GmbH) et TÜV Hessen évaluent nos produits selon des critères qualitatifs, de santé et écologiques. Seuls les produits qui ne sont pas nuisibles à la santé sont certifiés. ✓

Certifications environnementales

eco-bau Suisse
eco-Bau juge les aspects écologiques des matériaux et des prestations. L'organisme prend en compte tous les impacts environnementaux durant toute la durée de vie des matériaux. L'évaluation se fonde sur les critères suivants : préservation des ressources naturelles, énergie consommée pour la fabrication de matériaux, émissions de solvants, présence de substances nocives pour l'environnement et la santé, émission de métaux lourds et d'autres substances polluantes. ✓

FloorScore®
Le programme de certification FloorScore® de SCS Global Services permet aux fabricants de revêtements de sol de mettre en évidence la conformité de leurs produits aux exigences d'émissions appliquées dans les systèmes d'évaluation des bâtiments utilisés aux États-Unis, mais aussi partout dans le monde (ex. : LEED). ✓

Certifications de bâtiments/Déclaration des produits

BREEAM
Ce certificat de durabilité britannique concernant les projets de construction est utilisé dans 15 autres pays. ✓

DGNB
Système de certification de l'Association allemande pour la construction durable et du ministère fédéral des Transports, de la Construction et du Développement urbain. Évalue la qualité tout au long du cycle de vie du bâtiment (valable dans le monde entier). ✓

LEED
Système de notation de l'US Green Building Council. Il examine les critères régionaux et locaux sur la base de normes internationales. L'utilisation de matériaux certifiés cradle® est valorisée par l'attribution de points bonus. ✓

WELL
La certification WELL applicable dans le bâtiment est principalement axée sur la santé et le bien-être des occupants des bâtiments. ✓

EPD
La déclaration environnementale de produit est un outil qui permet d'évaluer de manière transparente le caractère écoresponsable des produits de construction. Elle constitue la base du calcul de durabilité des bâtiments. ✓

Plateformes d'informations

Sentinel Haus Institut
Le Sentinel Haus Institut promeut des constructions, des réhabilitations et des rénovations saines avec ses services d'ingénierie et ses connaissances étendues. ✓

Heinze
L'une des principales plateformes d'informations allemandes en matière de produits de construction, de profils d'entreprises et de bâtiments architecturaux. ✓

DURABLES POUR LA NATURE.
SAINS POUR LES HOMMES.

NATURELLEMENT PUISSANT

	PREMIUM			BASIC					
wineo 1000	wood XL | Elastic	wood XL | Elastic	wood XL Multi-Layer | Rigid	wood L | Elastic	wood L | Elastic	wood L Multi-Layer | Rigid	stone L | Elastic	stone L | Elastic	stone L Multi-Layer | Rigid
Type de pose	Coller	Cliquer	Cliquer	Coller	Cliquer	Klicken	Coller	Cliquer	Cliquer
Verrouillage	-	Fold-Down	Fold-Down	-	Fold-Down	Fold-Down	-	LocTec	LocTec
Chanfrein	V4	V4	V4	-	-	-	-	-	-
Format	1500 × 250 mm	1507 × 246 mm	1520 × 238 mm	1298 × 199 mm	1295 × 195 mm	1288 × 187 mm	645 × 335 mm	642 × 330,5 mm	636 × 319 mm
Épaisseur du produit	2,2 mm	5 mm	9 mm	2,2 mm	5 mm	9 mm	2,2 mm	5 mm	9 mm
Sommaire / paquet	14 / 5,25 m²	6 / 2,22 m²	6 / 2,17 m²	20 / 5,17 m²	8 / 2,02 m²	8 / 1,93 m²	22 / 4,75 m²	10 / 2,12 m²	9 / 1,83 m²
Paquets / palette	56 / 294,00 m²	48 / 106,56 m²	48 / 104,16 m²	60 / 310,20 m²	56 / 113,12 m²	44 / 84,92 m²	66 / 313,50 m²	52 / 110,24 m²	60 / 109,80 m²
Poids	~ 3 kg / m²	~ 9 kg / m²	8,7 kg / m²	~ 3 kg / m²	~ 9 kg / m²	8,7 kg / m²	~ 3 kg / m²	~ 9 kg / m²	8,7 kg / m²
Classes d'usage | EN ISO 10874	23 / 32	23 / 32	23 / 32	23 / 32	23 / 32	23 / 32	23 / 32	23 / 32	23 / 32
Sénsibilité aux taches / résistance aux produits chimique EN ISO 26987	très bonne résistance dépendant de la concentration et du temps d'action								
Tenue au feu | EN 13501-1	C_{fl} - s1	C_{fl} - s1	C_{fl} - s1	C_{fl} - s1	C_{fl} - s1	C_{fl} - s1	C_{fl} - s1	C_{fl} - s1	C_{fl} - s1
Catégorie anti-glisse | DIN 51130	R9	R9	R9	R9	R9	R9	R9	R9	R9
Résistance à la lumière | EN ISO 105-B02	~ 7	~ 7	~ 7	~ 7	~ 7	~ 7	~ 7	~ 7	~ 7
Empreinte residuelle | EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm	≤ 0,05 mm	≤ 0,05 mm	≤ 0,10 mm	≤ 0,05 mm	≤ 0,05 mm	≤ 0,10 mm	≤ 0,05 mm	≤ 0,05 mm
Stabilité dimensionnelle | EN ISO 23999	≤ 0,15 %	≤ 0,10 %	-	≤ 0,15 %	≤ 0,10 %	-	≤ 0,15 %	≤ 0,10 %	-
Chauffage par le sol	Adapté à tous les types de système courant de chauffage à circulation d'eau et électrique régulés de façon à ce que la température à la surface de la chape n'excède pas 27 °C								
Résistance thermique | EN 12667	0,01 (m²K) / W	0,01 (m²K) / W	0,06 (m²K) / W	0,01 (m²K) / W	0,01 (m²K) / W	0,06 (m²K) / W	0,01 (m²K) / W	0,01 (m²K) / W	0,06 (m²K) / W
Test de la chaise à roulettes | EN 425 / ISO 4918	type W								
Réduction des bruits de pas | EN ISO 10140	~ 8 dB	~ 8 dB	~ 15 dB	~ 8 dB	~ 8 dB	~ 15 dB	~ 8 dB	~ 8 dB	~ 15 dB
Poinçonnement statique rémanent | EN 424	Pied Type 2 – aucun dommage								
Propriétés antistatiques | EN 1815	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV
Garantie	en.wineo.de/service/guarantee								



Classe d'utilisation 23 : zones d'habitation privée très fortement sollicitées




Classe d'utilisation 32 : Sollicitation normale pour zone commerciale


wood XL



wood L

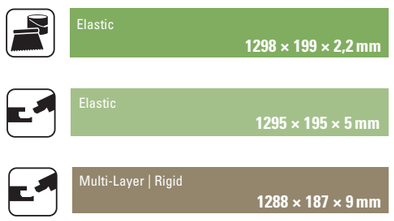

stone L



Tous les décors illustrés sont des reproductions. Sous réserve d'erreurs et de défauts d'impression ainsi que de modifications techniques de la part de Windmöller GmbH.

windmöller
PIONEER THINKING

NOUS AVONS LE REGARD TOURNÉ VERS L'AVENIR. TOUJOURS.

C'est pourquoi nous nous attachons chaque jour à créer des produits toujours plus innovants. Au cours des dernières années, nous avons ainsi commercialisé différentes nouveautés que l'on retrouve désormais dans de nombreux foyers et bâtiments. Dans le monde entier.

Depuis des générations, Windmöller est synonyme d'innovation, d'engagement et de coopération. Nos idées de sols, nos matériaux et nos technologies séduisent des personnes, des entreprises et des marchés dans le monde entier.





« Nos produits sont aussi durables que la technologie actuelle le permet. Et pour cela, nous nous améliorons chaque jour. Car la recherche de la durabilité est notre moteur. »

Matthias Windmöller
CEO Windmöller GmbH

MADE IN GERMANY

Windmöller GmbH
Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf
Tel.: +49 (0) 52 37 609 - 0
Fax: +49 (0) 52 37 609 - 309
info@wineo.de
www.wineo.de

Remise par :

Réf. 20096161 | 10/2025

Member of

FEB ERFMI DGNB mmfa

wineo