

wineo



# PURLINE

Les sols éco-responsables  
pour les constructions de demain

**wineo 1500**



**PURLINE** vous fait ressentir  
le pouvoir de la nature  
sous vos pieds.

**PURLINE** crée des espaces  
de vie sains aussi bien  
pour l'environnement  
que pour les utilisateurs.

# CONTENT

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| <b>PURLINE wineo 1500</b>             | 04 |
| haute performance                     | 06 |
| diversité de designs                  | 08 |
| durabilité                            | 10 |
| Coûts d'entretien                     | 12 |
| <br><b>wineo 1500 plank* + tile**</b> | 14 |
| plank   wood                          | 16 |
| tile   stone                          | 30 |
| tile   graphic                        | 34 |
| tile   textile                        | 36 |
| <br><b>wineo 1500 roll***</b>         | 38 |
| roll   chip                           | 40 |
| roll   wood                           | 48 |
| <br><b>wineo 1500 fusion</b>          | 52 |
| <br><b>wineo 1500 sea****</b>         | 58 |
| <br>Composition du produit            | 60 |
| Accessoires                           | 61 |
| Service                               | 62 |
| Certifications                        | 64 |
| Caractéristiques techniques           | 66 |

\*plank : lame  
\*\*tile : dalle  
\*\*\*roll : rouleau  
\*\*\*\*sea : mer

## wineo 1500

# Révèle vos projets. Protège la nature.

PURLINE est un revêtement de sol haute qualité, à base de bio-polyuréthane offrant des performances impressionnantes en combinant des composants éco-responsables avec une résistance et une durabilité excellentes.

Avec une large palette de décors naturels et authentiques, ce revêtement de sol offre une grande liberté créative – la solution idéale pour les projets exigeants requérant à la fois de l'esthétisme, de l'éco-responsabilité et de la praticité.

### haute performance


La force de PURLINE wineo 1500 réside dans la combinaison des meilleurs composants de la nature pour créer un sol si durable, résistant et résilient qu'il conserve sa qualité intacte pendant de nombreuses années..

### diversité de designs

La palette de décors offerte par PURLINE wineo 1500 est impressionnante. Le choix est large parmi des décors authentiques et colorés ouvrant le champ des possibles pour toutes les envies créatives et de personnalisation d'espace.

### durabilité

Développé avec le plus grand soin vis-à-vis de la nature, PURLINE wineo 1500 est basé sur l'utilisation d'ingrédients naturels tels que des huiles végétales et des minéraux. Cela en fait un revêtement de sol parfaitement sain et durable au regard de l'environnement.

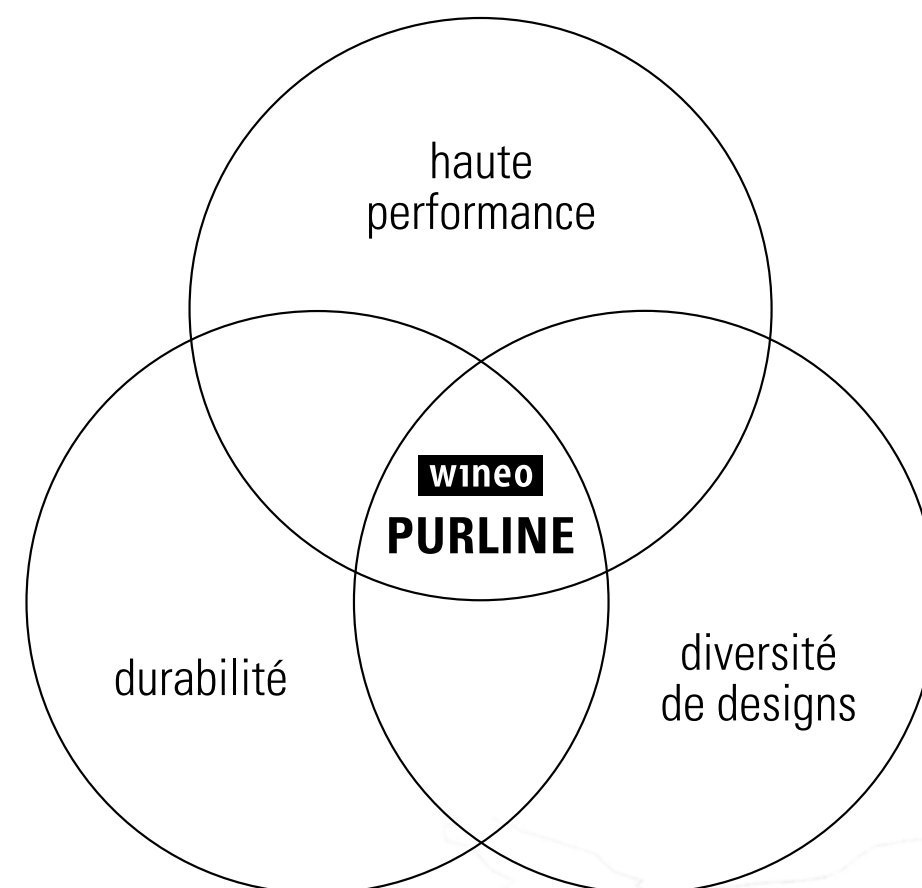

# haute performance

## La durabilité au service des usages intensifs

Doté d'une excellente résistance au poinçonnement de ~0,10 mm (norme EN ISO 24343-1), PURLINE wineo 1500 bénéficie de plus d'une remarquable résilience.

## Excellente résistance aux roues et roulettes

Bagages lourds, chariots de service ou encore lits d'hôpitaux peuvent être librement utilisés sans incidence sur le sol.

## Parfaitement adapté aux pièces humides

PURLINE wineo 1500 est tout à fait compatible avec les pièces telles que les cuisines ou les salles de bain.

## Particulièrement résistant à la chaleur

PURLINE wineo 1500 résiste parfaitement aux hautes températures et aux variations du climat ambiant dans une pièce.

## Le confort sous les pieds

PURLINE wineo 1500 est doux pour les articulations, apporte une sensation de chaleur aux pieds et un excellent soutien à la marche. Installé sur une système de chauffage au sol, il diffuse une confortable sensation de chaleur.

## Des propriétés anti-feu

PURLINE wineo 1500 permet de retarder le feu et ne dégage aucune fumée dangereuse pour la santé. Le faible développement de fumée permet d'identifier facilement les issues de secours en cas d'incendie.

## Sans entretien

PURLINE wineo 1500 ne nécessite aucun entretien durant toute sa durée de vie.

## Silencieux

L'affaiblissement acoustique procuré par PURLINE wineo 1500 offre un environnement paisible et confortable.

## Faible réflexion

Grâce à un faible degré de réflexion lumineuse, PURLINE wineo 1500 crée un effet de surface calme et serein.



## Domaines d'application

Santé

Retail

Hôtellerie

Restaurants

Education

Bureaux

Bâtiments publics

Habitation

Maritime



# diversité de designs

Décors variés

- large palette d'effets : bois, pierre, graphique, textile

Réalisme des effets

- les structures de surface sont coordonnées avec les décors pour un rendu authentique et naturel

Variétés des formats

- lames, dalles et rouleaux
- plusieurs dimensions pour s'adapter à toutes les pièces

Grande liberté créative

- possibilités de combiner des décors et effets
- idéal pour créer des zones via un système de codage couleur

## Les formats disponibles




480 × 80 mm  
wood XS (\*disponible sur stock, \*\*minimum de commande 50 m²)



1200 × 200 mm  
wood L




1500 × 250 mm  
wood XL



1000 × 500 mm  
stone XL | graphic XL | textile XL | fusion XL



20 × 2 m  
chip | wood | fusion

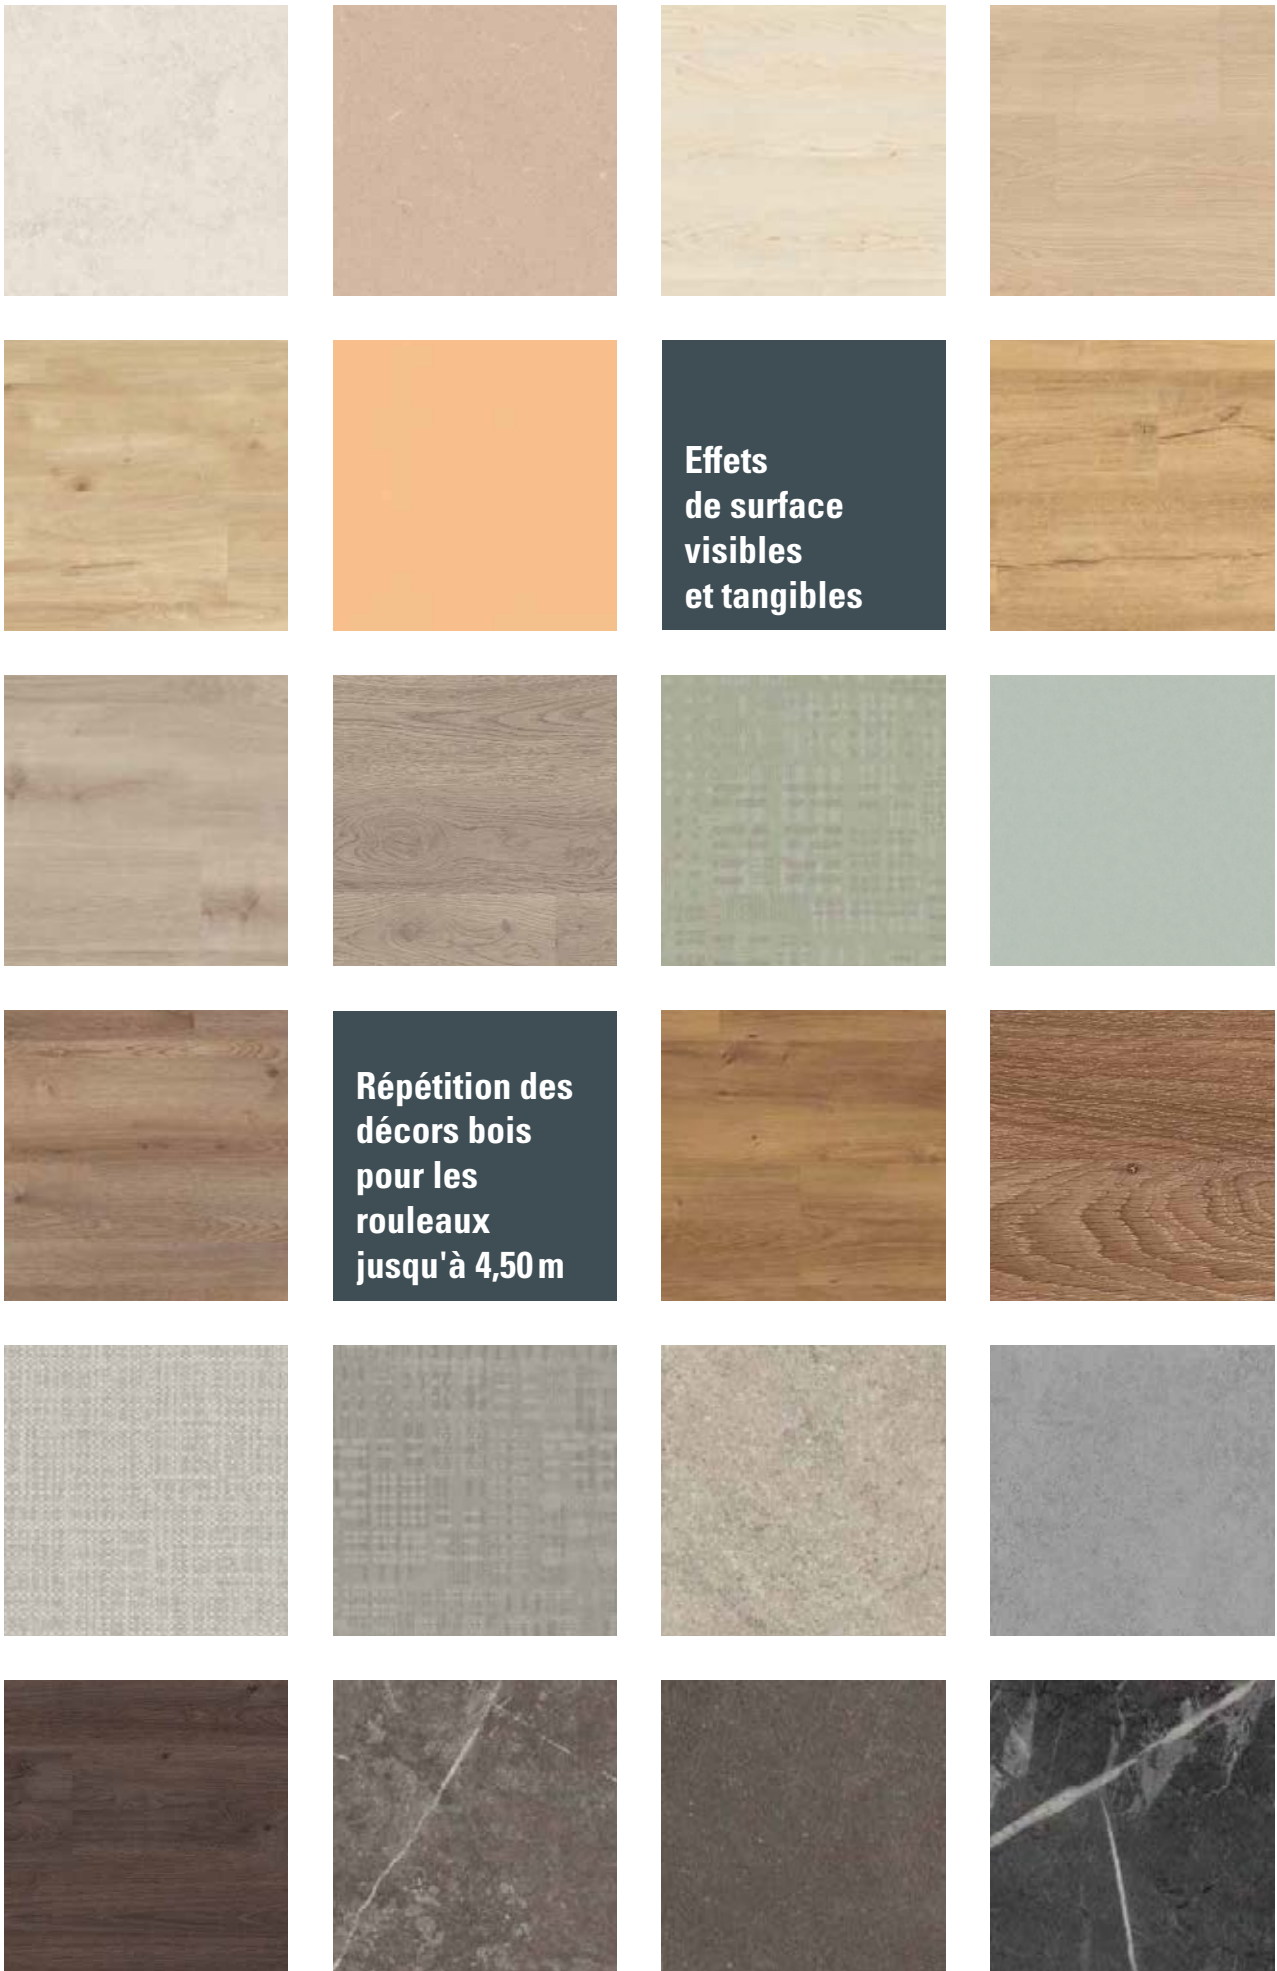



# durabilité

## Inoffensif pour la santé

- conforme à la norme REACH, sans PVC, sans phtalates, sans plastifiants, sans halogène

## Excellente qualité de l'air intérieur

- PURLINE n'émet aucune substance dans l'air
- pas d'ajout de chlore, plastifiants ou solvants

## Complètement inodore

- PURLINE n'émet aucune odeur durant son installation et tout au long de son utilisation

## Fabriqué en Allemagne

- le processus de fabrication de PURLINE est intégralement localisé à Detmold, en Allemagne, du début à la fin

## Des garanties environnementales

- PURLINE est certifié par de très nombreux labels environnementaux



## LA SAVIEZ-VOUS ?

Le principe fondamental de la philosophie Cradle to Cradle® ouvre la voie de l'avenir. Cette certification internationale diffère significativement des autres labels environnementaux. Elle est décernée exclusivement sur la base d'un bilan de durabilité global éprouvé, conformément aux critères les plus stricts et à des tests approfondis. L'intégralité du cycle de vie du produit est prise en compte, ainsi que ses impacts globaux. La certification Cradle to Cradle® contribue positivement à la certification des bâtiments conformément aux normes LEED, BREEAM, DGNB et WELL.



// Santé matérielle

// Circularité du cycle de vie du produit

// Air sain et protection du climat

// Gestion durable de l'eau et des sols

// Équité sociale



Découvrez ici notre rapport de durabilité



# Les coûts d'entretien en un coup d'œil

## Durable et facile à nettoyer


Les produits d'entretien classiques peuvent parfaitement être utilisés sur le sol wineo PURLINE :

- la surface fermée rend le nettoyage particulièrement facile
- aucun entretien supplémentaire nécessaire (ex : ponçage)
- tous les désinfectants peuvent être utilisés en conservant toute leur efficacité
- les agents de contraste souvent utilisés dans les hôpitaux n'ont aucun effet de décoloration sur le sol wineo PURLINE
- aucuns dommages dûs aux pieds de meuble
- aucune usure visible due aux contraintes mécaniques
- extrêmement résistant à la lumière du soleil

## Manifestement économique

L'institut FIGR a réalisé une étude démontrant des économies allant jusqu'à 20 % sur une durée d'utilisation de 25 ans, comparé à des revêtements de sol similaires sur le marché.

Coûts en euros par m² après 25 ans

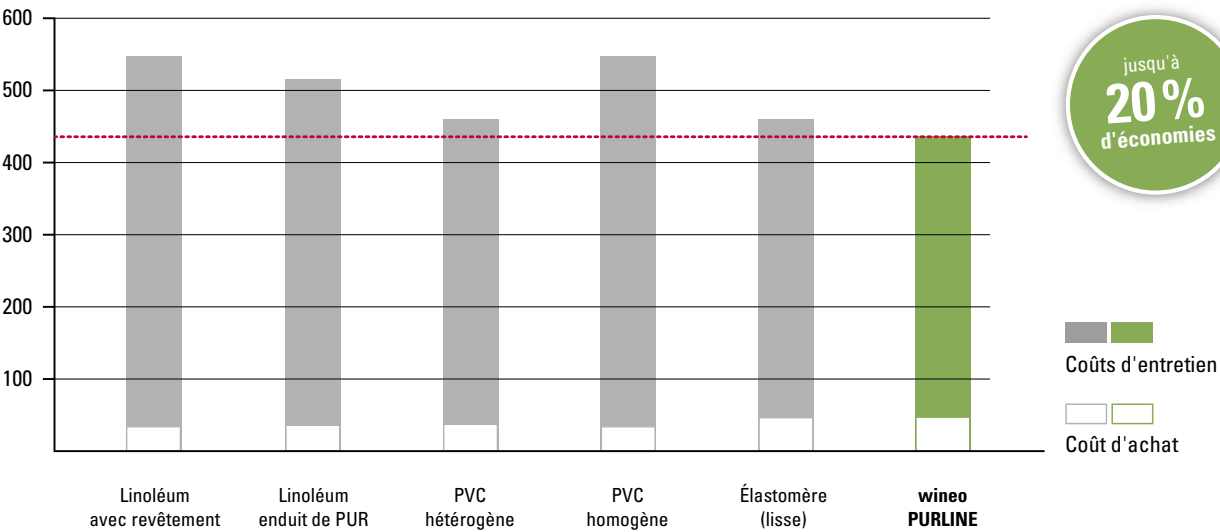

 480 × 80 mm  
wood XS (\*disponible sur stock, \*\*minimum de commande 50 m²)

 1200 × 200 mm  
wood L

 1500 × 250 mm  
wood XL

 1000 × 500 mm  
stone XL | graphic XL | textile XL

# plank + tile



wineo 1500 plank | wood



Siena Oak Nature PL15011WL 1200 × 200 mm



Newport Oak Natural PL15008WL 1200 × 200 mm | PLR393C 20 × 2 m



Canyon Oak Sand PL15001WL 1200 × 200 mm



Newport Oak Brown PL15007WL 1200 × 200 mm | PLR394C 20 × 2 m



Newport Oak Natural



wineo 1500 plank | wood



Iceland Pine Light

PL15004WL 1200 × 200 mm



Ravenna Oak Beige

PL15009WL 1200 × 200 mm



Durban Oak Taupe

PL15003WL 1200 × 200 mm | PLR391C 20 × 2 m



Ravenna Oak Brown

PL15010WL 1200 × 200 mm





wineo 1500 plank | wood



Lodge Oak Brown PL15005WL 1200 × 200 mm



Lodge Oak Dark PL15006WL 1200 × 200 mm



Durban Oak Brown PL15002WL 1200 × 200 mm | PLR392C 20 × 2 m



Aspen Oak Dark PL15000WL 1200 × 200 mm



Durban Oak Brown | Steel Grey





Fjord Maple Beige **PL15205WXL** 1500 × 250 mm | **PL15205WXS\*\*** 480 × 80 mm



Siena Oak Beige **PL15219WXL** 1500 × 250 mm | **PL15219WXS\*** 480 × 80 mm



Intensive Oak Nature **PL15208WXL** 1500 × 250 mm | **PL15208WXS\*\*** 480 × 80 mm



Siena Oak Honey **PL15221WXL** 1500 × 250 mm | **PL15221WXS\*** 480 × 80 mm | **PLR15221W** 20 × 2 m



Fine Oak Light **PL15203WXL** 1500 × 250 mm | **PL15203WXS\*\*** 480 × 80 mm | **PLR15203W** 20 × 2 m



Mayfield Oak Nature **PL15213WXL** 1500 × 250 mm | **PL15213WXS\*\*** 480 × 80 mm | **PLR15213W** 20 × 2 m



Fine Oak Nature **PL15204WXL** 1500 × 250 mm | **PL15204WXS\*\*** 480 × 80 mm



Intensive Oak Amber **PL15206WXL** 1500 × 250 mm | **PL15206WXS\*\*** 480 × 80 mm

(\* available from stock, \*\* order-related from 50 m²)

(\* available from stock, \*\* order-related from 50 m²)



# wineo 1500 plank | wood



Canyon Oak Honey

PL15200WXL 1500 × 250 mm | PL15200WXS\* 480 × 80 mm



Crafted Oak

PL15201WXL 1500 × 250 mm | PL15201WXS\*\* 480 × 80 mm



Real Oak Nature

PL15217WXL 1500 × 250 mm | PL15217WXS\*\* 480 × 80 mm



Melbourne Oak Natural

PL15223WXL 1500 × 250 mm | PL15223WXS\*\* 480 × 80 mm | PLR395C 20 × 2 m

(\* available from stock, \*\* order-related from 50 m²)



Crafted Oak | Canyon Oak Honey



wineo 1500 plank | wood 25



Photos: © Laura Thiesbrummel







Mayfield Oak Beige **PL15211WXL** 1500 × 250 mm | **PL15211WXS\*\*** 480 × 80 mm



Fine Oak Brown **PL15202WXL** 1500 × 250 mm | **PL15202WXS\*\*** 480 × 80 mm | **PLR15202W** 20 × 2 m



Intensive Oak Taupe **PL15209WXL** 1500 × 250 mm | **PL15209WXS\*\*** 480 × 80 mm



Intensive Oak Brown **PL15207WXL** 1500 × 250 mm | **PL15207WXS\*\*** 480 × 80 mm



Mayfield Oak Taupe **PL15214WXL** 1500 × 250 mm | **PL15214WXS\*** 480 × 80 mm | **PLR15214W** 20 × 2 m



Real Oak Taupe **PL15218WXL** 1500 × 250 mm | **PL15218WXS\*\*** 480 × 80 mm



Ravenna Oak Nature **PL15215WXL** 1500 × 250 mm | **PL15215WXS\*** 480 × 80 mm



Real Oak Amber **PL15216WXL** 1500 × 250 mm | **PL15216WXS\*\*** 480 × 80 mm

(\* available from stock, \*\* order-related from 50 m²)



# wineo 1500 plank | wood



Mayfield Oak Brown **PL15212WXL** 1500 × 250 mm | **PL15212WXS\*\*** 480 × 80 mm



Siena Oak Brown **PL15220WXL** 1500 × 250 mm | **PL15220WXS\*** 480 × 80 mm | **PLR15220W** 20 × 2 m



Melbourne Oak Brown **PL15222WXL** 1500 × 250 mm | **PL15222WXS\*\*** 480 × 80 mm | **PLR396C** 20 × 2 m



Lugano Walnut Brown **PL15210WXL** 1500 × 250 mm | **PL15210WXS\*\*** 480 × 80 mm

(\* available from stock, \*\* order-related from 50 m²)





wineo 1500 tile | stone



Serene Marble Light  
PL15409SXL  
1000 × 500 mm



Serene Marble Grey  
PL15412SXL  
1000 × 500 mm




Serene Marble Nature  
PL15410SXL  
1000 × 500 mm



Serene Marble Dark  
PL15411SXL  
1000 × 500 mm



Modern Stone Grey  
PL15404SXL  
1000 × 500 mm

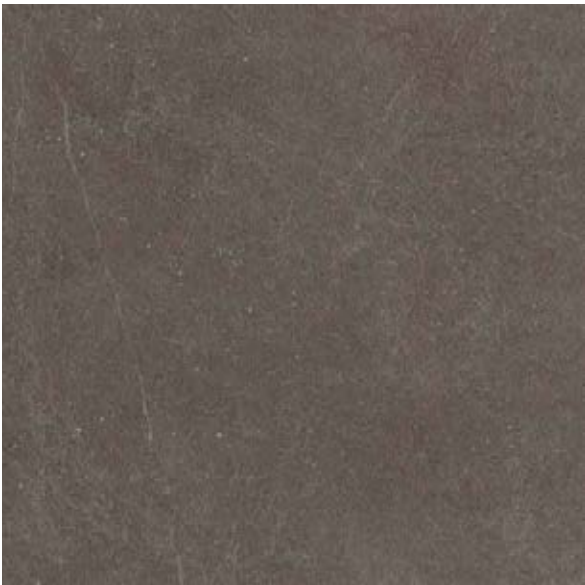

Modern Stone Dark  
PL15403SXL  
1000 × 500 mm




Serene Marble Light





Portland Concrete Light  
PL15408SXL  
1000 × 500 mm

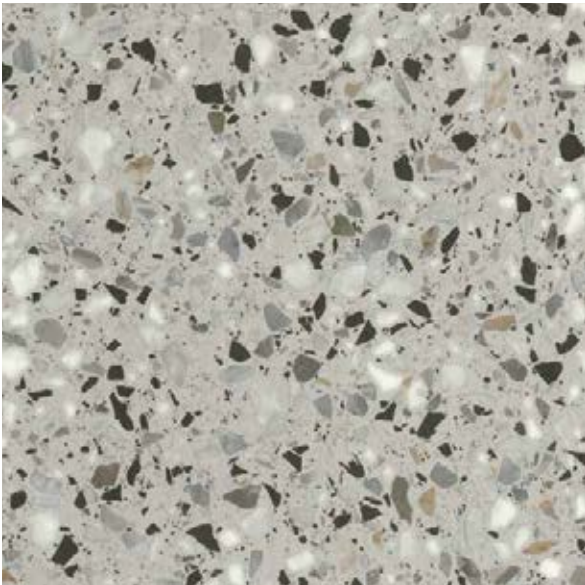

Venice Terrazzo Grey  
PL15413SXL  
1000 × 500 mm



Loft Concrete Grey  
PL15401SXL  
1000 × 500 mm



Loft Concrete Dark  
PL15400SXL  
1000 × 500 mm



Portland Concrete Grey  
PL15407SXL  
1000 × 500 mm



Olevano Marble Grey  
PL15405SXL  
1000 × 500 mm



Portland Concrete Dark  
PL15406SXL  
1000 × 500 mm




Metropolitan Marble Dark  
PL15402SXL  
1000 × 500 mm




Portland Concrete Light



wineo 1500 tile | graphic

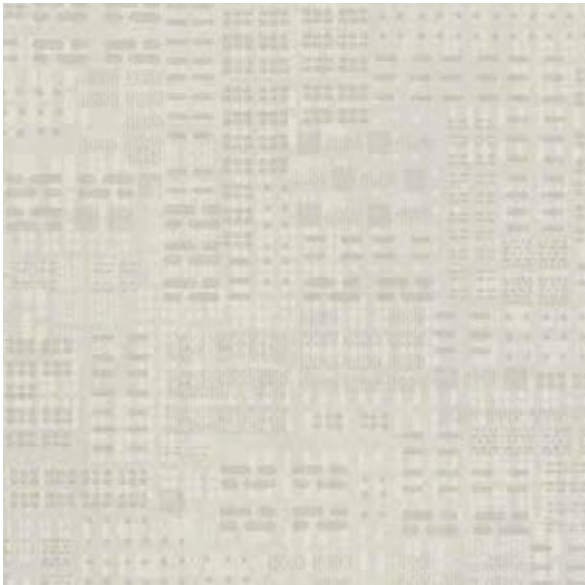


Fractal Ecu  
PL15601GXL  
1000 × 500 mm

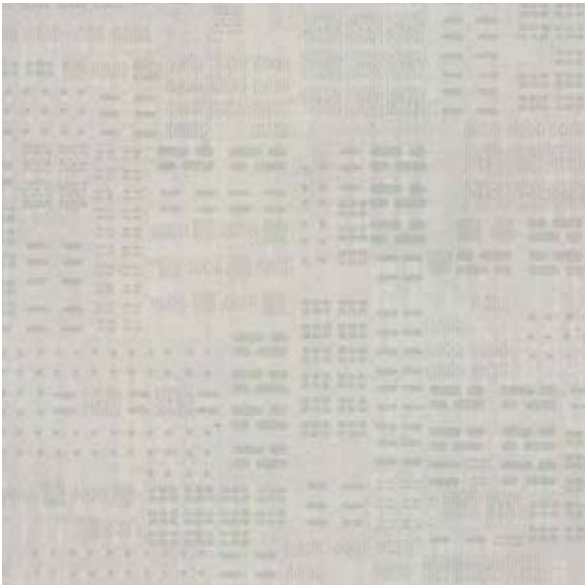


Fractal Light  
PL15603GXL  
1000 × 500 mm



Fractal Grey  
PL15602GXL  
1000 × 500 mm

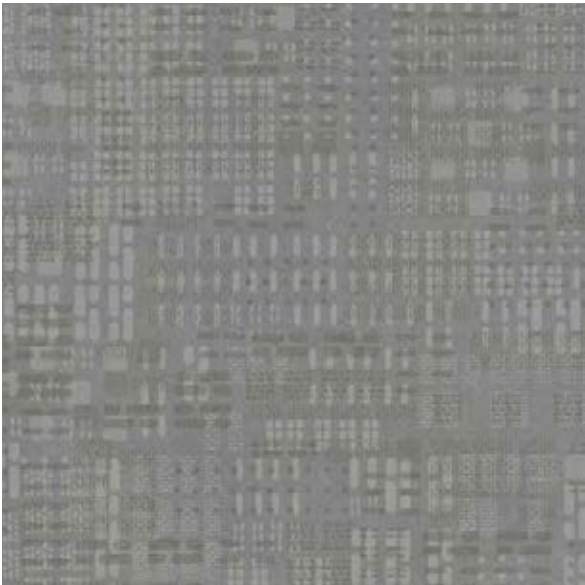

Fractal Dark  
PL15600GXL  
1000 × 500 mm

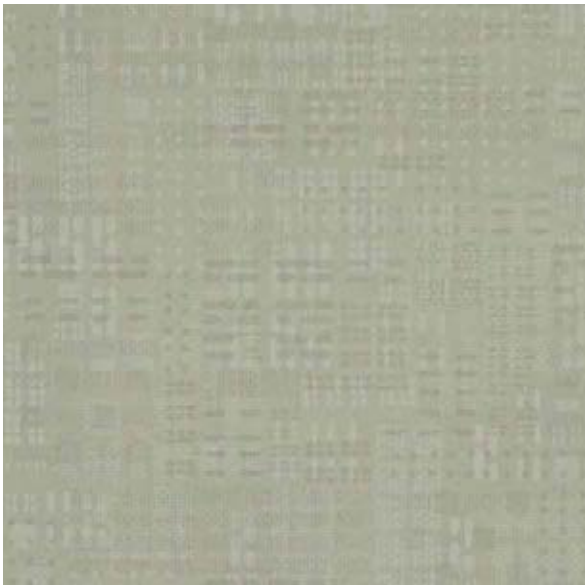

Fractal Opus  
PL15604GXL  
1000 × 500 mm




Fractal Wave  
PL15605GXL  
1000 × 500 mm





wineo 1500 tile | textile

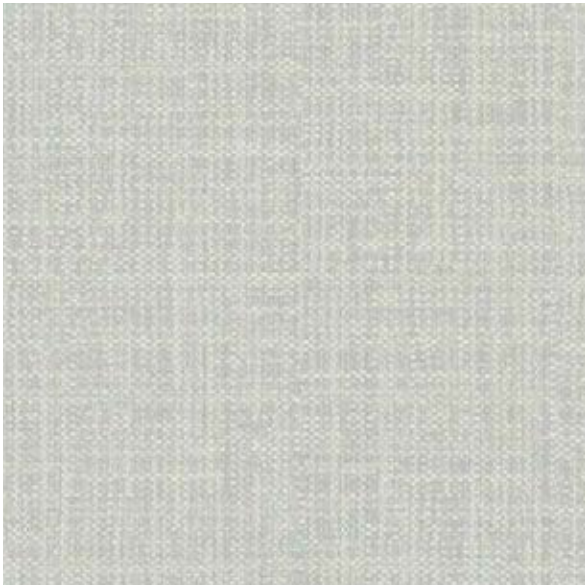


Oxford Oyster  
PL15502TXL  
1000 × 500 mm




Oxford Flint  
PL15505TXL  
1000 × 500 mm




Oxford Steel  
PL15504TXL  
1000 × 500 mm

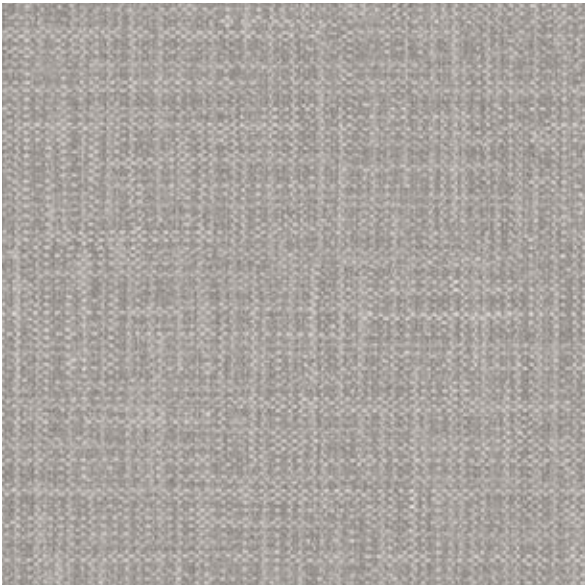

Oxford Slate  
PL15503TXL  
1000 × 500 mm

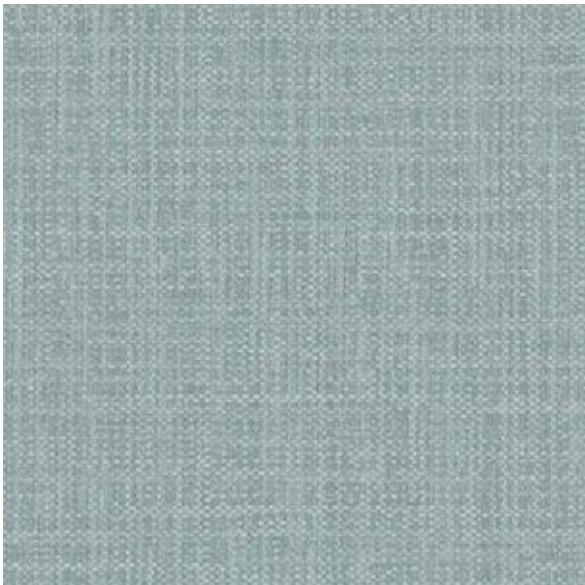


Oxford Ocean  
PL15501TXL  
1000 × 500 mm

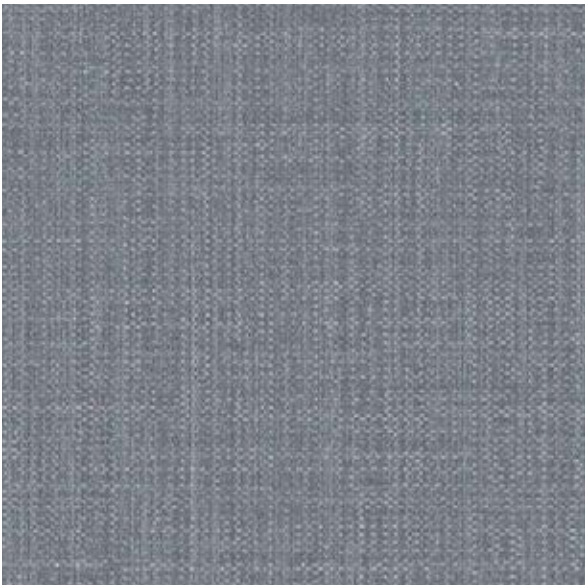

Oxford Denim  
PL15500TXL  
1000 × 500 mm








20 × 2 m  
chip | wood

roll




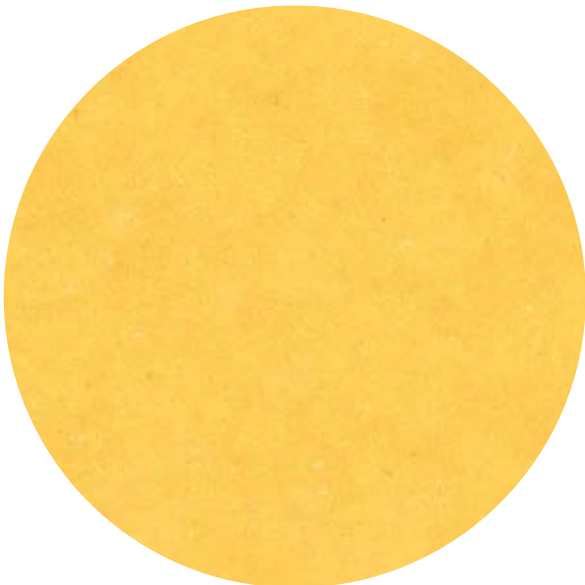


**Honey Mustard**  
PLR128C 20 × 2 m



**Tropical Orange**  
PLR386C 20 × 2 m

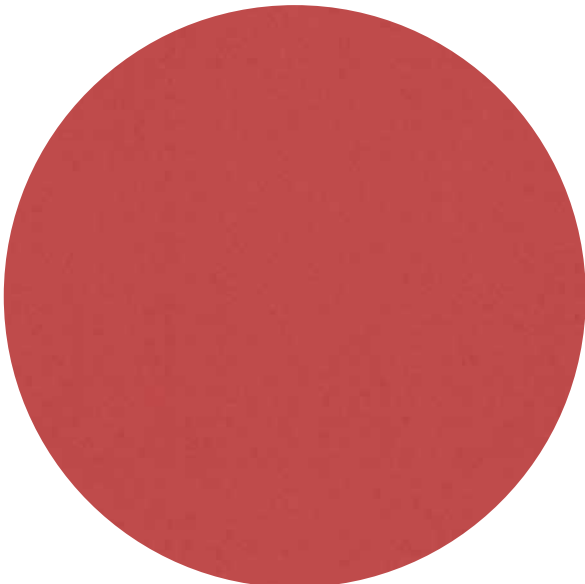


**Cherry Red**  
PLR387C 20 × 2 m

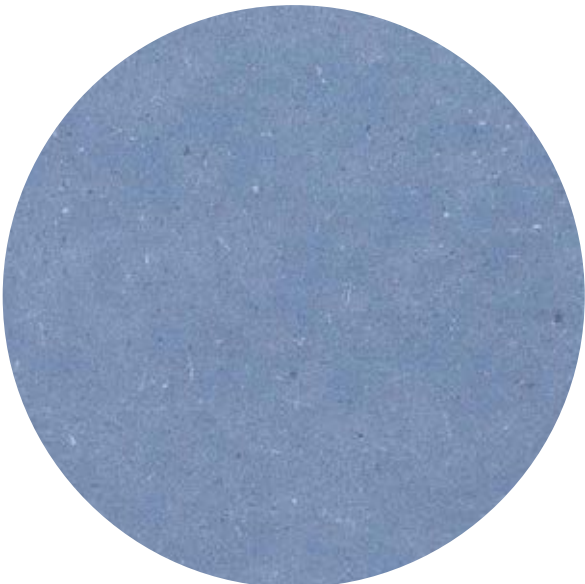

**Summer Sky**  
PLR014C 20 × 2 m



**Apple Green**  
PLR185C 20 × 2 m

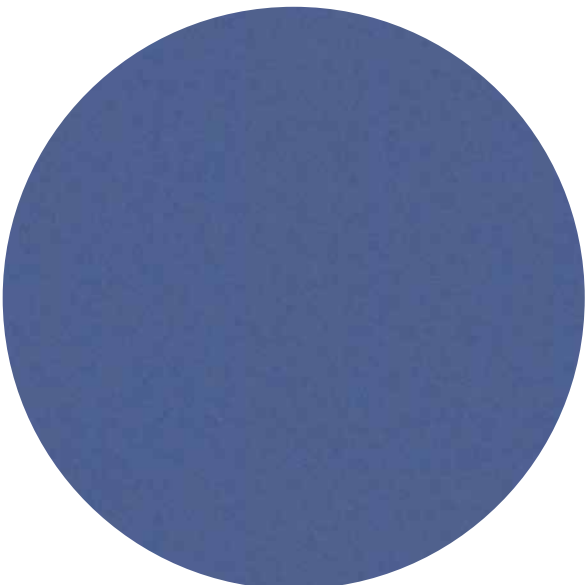


**Royal Blue**  
PLR385C 20 × 2 m



Royal Blue | Fountain Blue | Almond Beige



wineo 1500 roll | chip

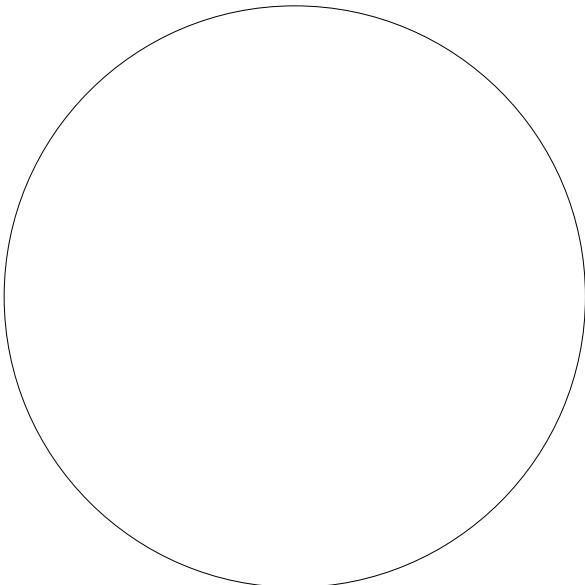

Pure White  
PLR025C 20 × 2 m



Cotton Beige  
PLR383C 20 × 2 m



Chocolate Brown  
PLR384C 20 × 2 m



Light Grey  
PLR021C 20 × 2 m



Silver Grey  
PLR022C 20 × 2 m



Steel Grey  
PLR023C 20 × 2 m






wineo 1500 roll | chip



Sunshine Yellow  
PLR377C 20 × 2 m




Jade Green  
PLR373C 20 × 2 m

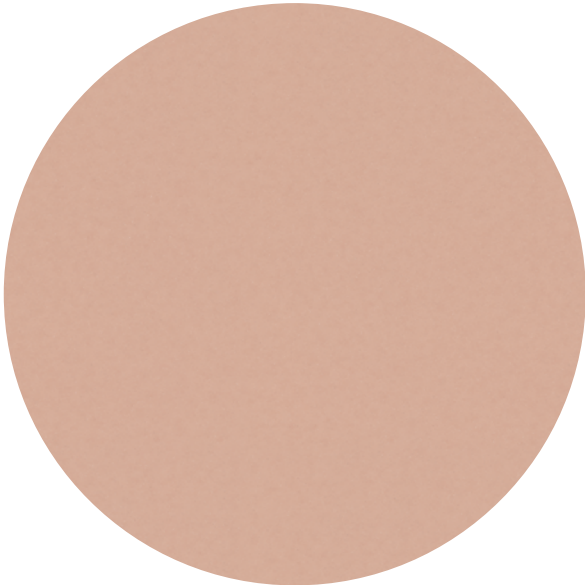


Almond Beige  
PLR375C 20 × 2 m



Powder Rose  
PLR374C 20 × 2 m

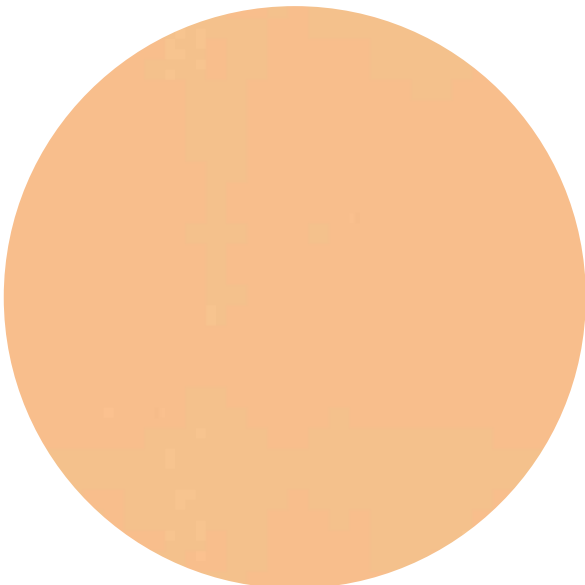

Springtime Orange  
PLR378C 20 × 2 m

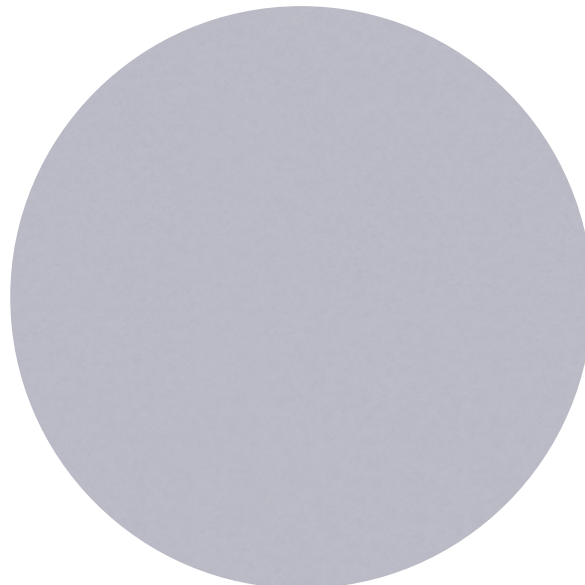

Fountain Blue  
PLR376C 20 × 2 m






wineo 1500 roll | chip



Aloe Green  
PLR380C 20 × 2 m




Wheat Brown  
PLR379C 20 × 2 m

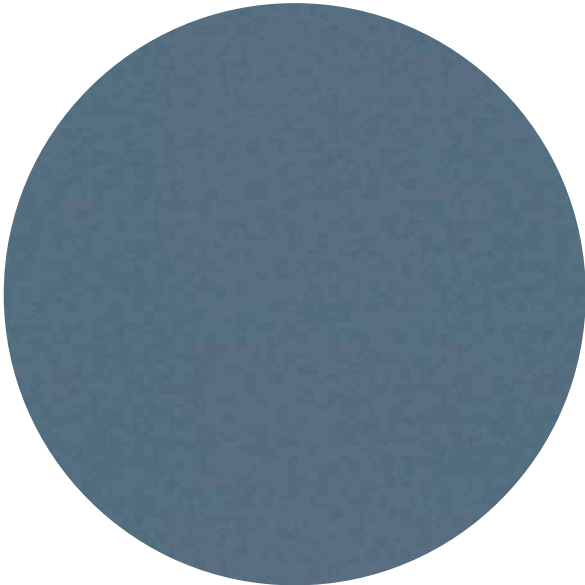


Ocean Blue  
PLR381C 20 × 2 m



Rust Brown  
PLR382C 20 × 2 m

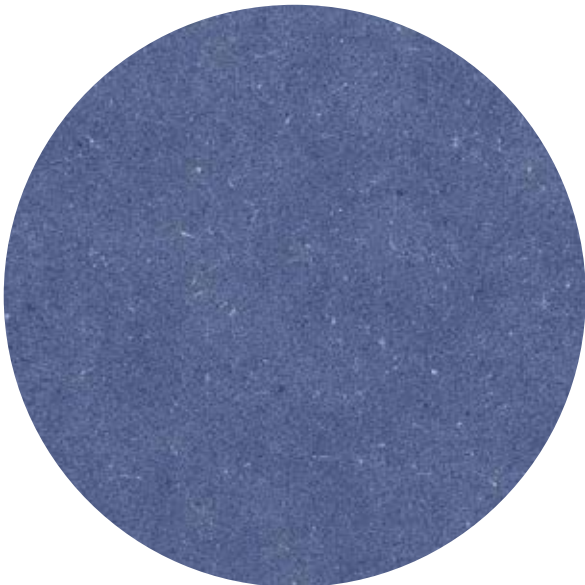

Navi Blue  
PLR129C 20 × 2 m

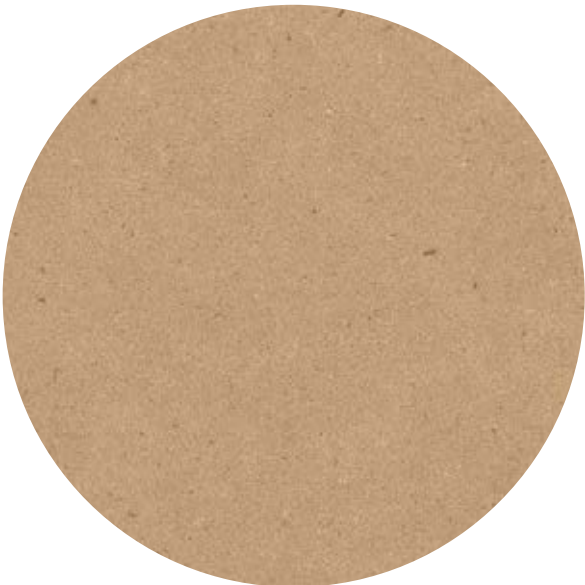

Melange  
PLR003C 20 × 2 m



Ocean Blue | Melbourne Oak Brown





**Fine Oak Light**  
PLR15203W 20 × 2 m | PL15203WXL 1500 × 250 mm | PL15203WXS\*\* 480 × 80 mm



**Siena Oak Honey**  
PLR15221W 20 × 2 m | PL15221WXL 1500 × 250 mm | PL15221WXS\* 480 × 80 mm



**Newport Oak Brown**  
PLR394C 20 × 2 m | PL15007WL 1200 × 200 mm



**Siena Oak Brown**  
PLR15220W 20 × 2 m | PL15220WXL 1500 × 250 mm | PL15220WXS\* 480 × 80 mm



**Mayfield Oak Nature**  
PLR15213W 20 × 2 m | PL15213WXL 1500 × 250 mm | PL15213WXS\*\* 480 × 80 mm



**Newport Oak Natural**  
PLR393C 20 × 2 m | PL15008WL 1200 × 200 mm



**Melbourne Oak Natural**  
PLR395C 20 × 2 m | PL15223WXL 1500 × 250 mm | PL15223WXS\*\* 480 × 80 mm



**Melbourne Oak Brown**  
PLR396C 20 × 2 m | PL15222WXL 1500 × 250 mm | PL15222WXS\*\* 480 × 80 mm



**Halifax Oak Natural**  
PLR389C 20 × 2 m



**Mayfield Oak Taupe**  
PLR15214W 20 × 2 m | PL15214WXL 1500 × 250 mm | PL15214WXS\* 480 × 80 mm



**Fine Oak Brown**  
PLR15202W 20 × 2 m | PL15202WXL 1500 × 250 mm | PL15202WXS\*\* 480 × 80 mm



**Halifax Oak Brown**  
PLR390C 20 × 2 m

(\* available from stock, \*\* order-related from 50 m²)

(\* available from stock, \*\* order-related from 50 m²)



wineo 1500 roll | wood



Napa Walnut Rust  
PLR388C 20 × 2 m



Durban Oak Taupe  
PLR391C 20 × 2 m | PL15003WL 1200 × 200 mm



Napa Walnut Brown  
PLR136C 20 × 2 m



Durban Oak Brown  
PLR392C 20 × 2 m | PL15002WL 1200 × 200 mm







1000 × 500 mm  
fusion XL



20 × 2 m  
fusion

# fusion





pure.three

## wineo 1500 fusion

Spécialement conçue pour répondre aux besoins des architectes et aménageurs, la gamme PURLINE wineo 1500 fusion offre une très belle palette de nuances de gris pour s'adapter à tous les styles : tons clairs ou foncés, nuances chaudes ou fraîches, les 16 déclinaisons ont toutes leurs singularités et peuvent s'intégrer à tous les projets.

PURLINE wineo 1500 fusion est décliné en rouleau (fusion) ainsi qu'en dalles (fusion XL).



Photos: © Laura Thiesbrummel



reddot award 2019  
winner




cool

pure

warm



bright

one

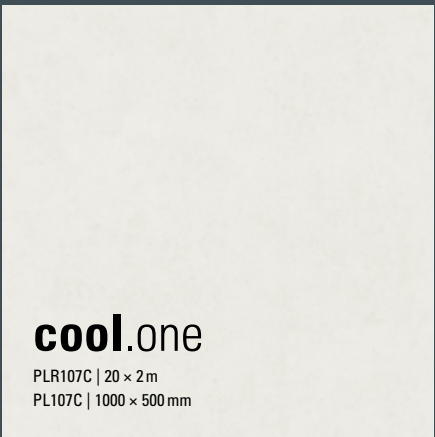




one

two

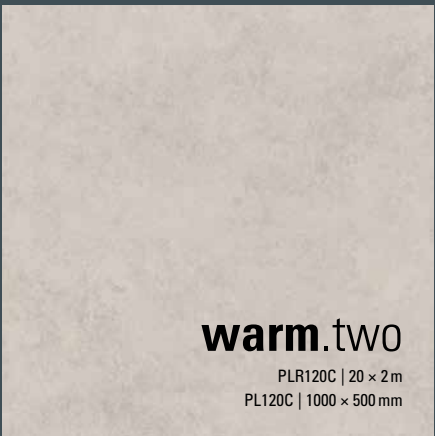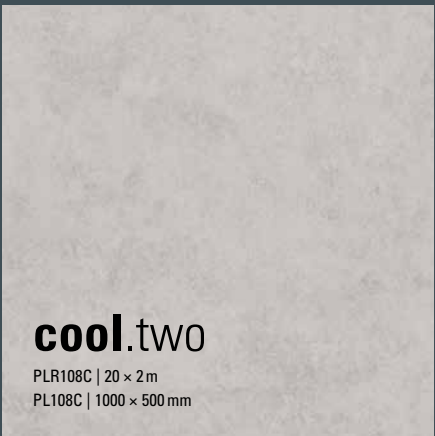



two

three

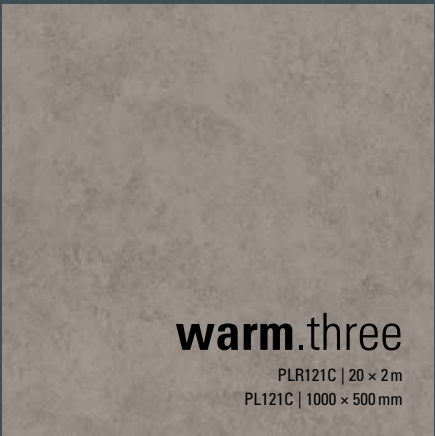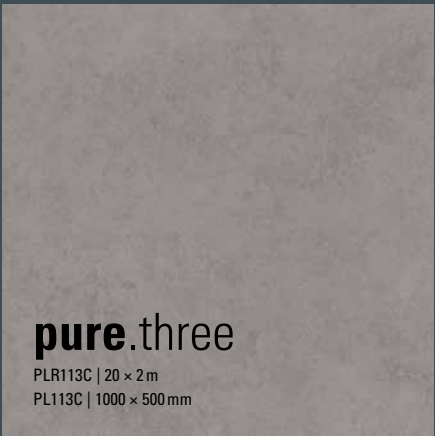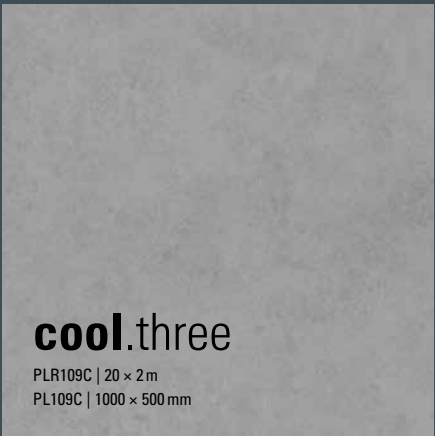

three

four

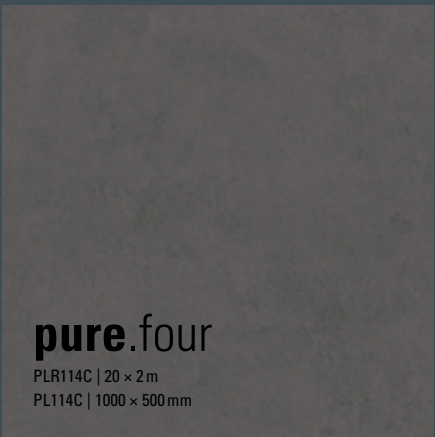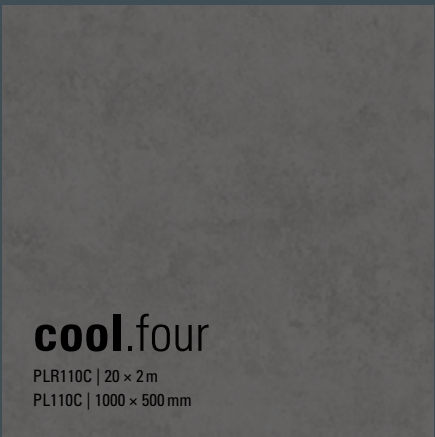

four



## wineo 1500 sea

# Spécialement conçue pour les chantiers navals et les industries Offshore

- 100 % fabriqué en Allemagne
- sans ajout de chlore, plastifiant, solvant
- complètement inodore
- aucun rejet de substances nocives dans l'air ou dans l'environnement
- extrêmement résistant
- excellentes propriétés de protection contre le feu (certifié IMO)

### Domaines d'application

- Couloirs
- Salles de sport & fitness
- Espaces de restauration
- Suites



Tous les formats standard de la collection sont disponibles sur demande, quantité minimale de commande : 200 m².



Plus d'informations






# wineo 1500

## Composition du produit

**wood XS | wood L | wood XL | stone XL | wood | chip | fusion | fusion XL**

Bien sûr, les qualités intrinsèques sont également importantes. Et là encore, le wineo 1500 se montre convaincant à tous les niveaux. Le sous-couche en PU assortie, qui permet de réduire au maximum les bruits de pas et de circulation, est disponible en option.

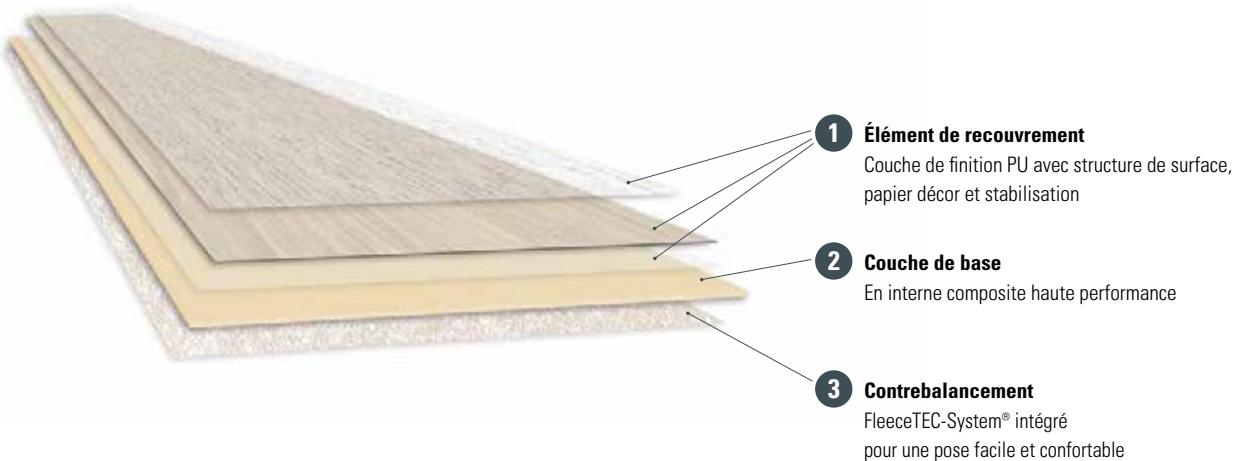

# wineo 1500

## Accessoires




### Tapis autocollants

- rapides, silencieux, propres, inodores et immédiatement utilisables
- pas besoin de colle liquide
- 100 % fabriqués en Allemagne
- réduction supplémentaire des bruits de pas et de circulation
- peuvent être posés sur des revêtements de sol existants



### Plinthes

- plinthes en MDF assorties à tous les revêtements de sol wineo
- plinthes en MDF à usage universel
- hauteurs de pose de 60 mm et 80 mm
- clips de fixation en plastique inclus dans les accessoires ; à coller ou à agraffer
- éléments d'angle facile à monter

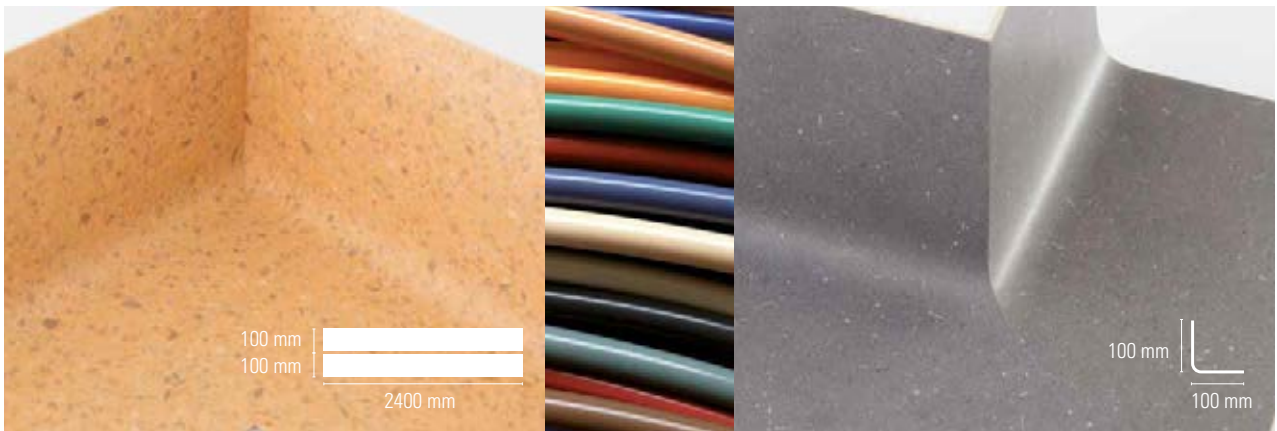

### Jonctions | Angles extérieurs | Cordons de soudure

En particulier dans les environnements sensibles tels que le secteur de la santé, où une propreté et une hygiène irréprochables sont essentielles, les plinthes et les angles extérieurs sont indispensables. Ils assurent une jonction parfaite entre le mur et le sol, créant ainsi une finition particulièrement soignée et parfaitement étanche. Nos plinthes et angles extérieurs préfabriqués pour wineo PURLINE sont disponibles dans tous les

motifs proposés dans les collections et sont toujours fabriqués sur commande pour vous. Les fils de soudure PURLINE associés, permettant un soudage sans joint, sont également disponibles pour chaque motif.

Vous trouverez des informations détaillées dans notre brochure d'accessoires.





# wineo 1500


## Service



### Assistance technique

Vous avez des questions sur nos produits, leurs domaines d'application ou leur pose ?  
Notre équipe technique compétente est là pour vous aider :


**Tel. : +49 (0) 52 37 609 – 530**

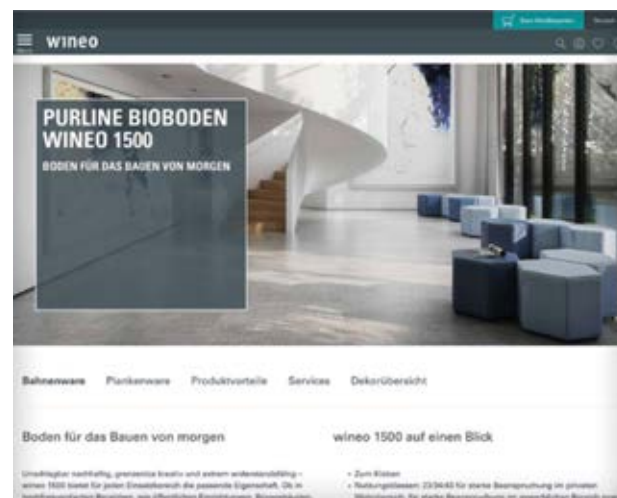

### fr.wineo.de

Vous trouverez encore plus d'informations sur notre site web :

- portail revendeurs avec options de commande directe
- nos principales références
- cahiers des charges
- fiches techniques
- instructions de nettoyage et de pose
- recherche de revendeurs
- portail vidéo avec de nombreux conseils
- inscription à la newsletter
- et bien plus encore

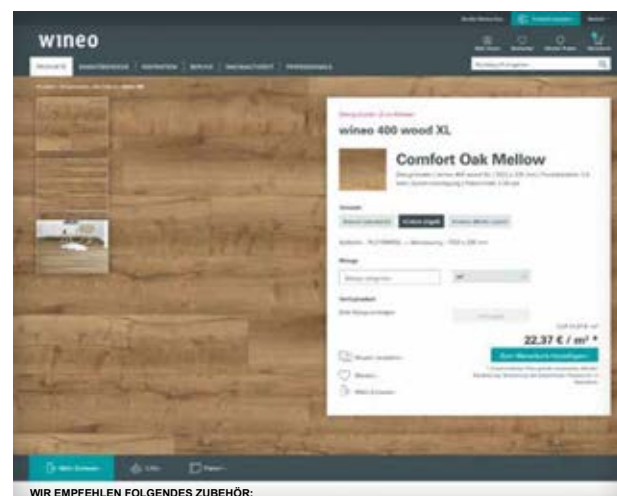

### Portail partenaires sur fr.wineo.de

- commande simple des produits
- consultation en temps réel de la disponibilité des produits
- saisie rapide des commandes
- suivi de l'état des commandes et des expéditions
- conseil client optimal grâce au mode « conseiller »
- liste de prix personnalisée disponible
- accès aux images de tous les produits



### Réseaux sociaux

Idées et informations spécifiques aux produits compilées dans des billets passionnants – à découvrir sur :

- Instagram
- Facebook
- YouTube
- Pinterest
- LinkedIn



### wineo Floor Viewer


La fonction wineo Floor Viewer permet de voir instantanément tous les sols wineo en situation. Pour avoir une idée immédiate de l'effet qu'ils produiraient une fois en place.

Testez dès maintenant la fonction Floor Viewer sur  
**fr.wineo.de/floorviewer**  
ou via un code QR





Nous misons sur la transparence.

| Environmental certifications                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|    | <p><b>Cradle to Cradle®</b></p> <p>La certification Cradle to Cradle® qualifie l’emploi de matériaux écologiques, sains et revalorisables (recyclage technique), l’utilisation de l’énergie solaire ou d’autres sources d’énergies renouvelables, une gestion responsable de l’eau et la mise en place de stratégies respectant les obligations sociales de l’entreprise.</p>                                                  | ✓ |
|    | <p><b>L’Ange bleu</b></p> <p>L’Ange bleu certifie que nos produits et prestations de services répondent aux hautes exigences à l’égard des caractéristiques relevant de l’environnement, de la santé et de l’utilisation. Des critères sont élaborés pour chaque groupe de produits et leur respect est vérifié tous les trois ou quatre ans par l’office fédéral de l’environnement.</p>                                      | ✓ |
|    | <p><b>Label eco-INSTITUT</b></p> <p>Le label eco-INSTITUT atteste qu’un produit répond à certaines normes en matière d’environnement et de santé. Il indique aux consommateurs que le produit certifié est respectueux de l’environnement et a fait l’objet de tests visant à détecter la présence de substances nocives, ce qui favorise la transparence et la confiance en matière de développement durable et de santé.</p> | ✓ |
|   | <p><b>Label écologique autrichien</b></p> <p>Le label écologique autrichien juge les produits sous des aspects qualitatifs, de santé et écologiques. Seuls les produits qui ne sont pas nuisibles à la santé sont certifiés.</p>                                                                                                                                                                                               | ✓ |
|  | <p><b>Greenguard</b></p> <p>La certification Greenguard garantit qu’un produit respecte les exigences les plus sévères et les plus complètes en matière d’émissions de composés organiques volatils (COV) dans l’air ambiant.</p>                                                                                                                                                                                              | ✓ |
|  | <p><b>Declare</b></p> <p>Le Label Declare est un programme d’auto-évaluation qui vise à encourager les fabricants de produits de construction à communiquer sur la composition de ces derniers de manière transparente afin qu’ils soient toujours plus sains et plus écologiques. En adhérant à Declare, le fabricant s’engage à publier tous les composants de son produit.</p>                                              | ✓ |
|  | <p><b>M1</b></p> <p>Tout comme l’Ange bleu en Allemagne, le label M1 certifie sur le marché finlandais la compatibilité de notre produit avec la protection de l’environnement, la protection de la santé et la sécurité d’utilisation. L’accent est mis sur les émissions de COV.</p>                                                                                                                                         | ✓ |
|  | <p><b>A+</b></p> <p>Tout comme l’Ange bleu en Allemagne, le label A+ certifie sur le marché français la compatibilité de notre produit avec la protection de l’environnement, la protection de la santé et la sécurité d’utilisation.</p>                                                                                                                                                                                      | ✓ |
|  | <p><b>TFI-TÜV PROFICERT PREMIUM</b></p> <p>Les instituts TFI (Textiles &amp; Flooring Institute GmbH) et TÜV Hessen évaluent nos produits selon des critères qualitatifs, de santé et écologiques. Seuls les produits qui ne sont pas nuisibles à la santé sont certifiés.</p>                                                                                                                                                 | ✓ |

| Environmental certifications                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|    | <p><b>KfB</b></p> <p>Distinction du Centre de compétences pour les processus du mouvement de la Haute École spécialisée de Bielefeld.</p> <p>Le sol organique wineo Purline a satisfait au test standard dynamique du comportement en cas de roulement, conformément à la feuille de route KfB.</p>                                                                                                                                                                                                                            | ✓ |
|    | <p><b>eco-bau Suisse</b></p> <p>eco-Bau juge les aspects écologiques des matériaux et des prestations.</p> <p>L’organisme prend en compte tous les impacts environnementaux durant toute la durée de vie des matériaux. L’évaluation se fonde sur les critères suivants : préservation des ressources naturelles, énergie consommée pour la fabrication de matériaux, émissions de solvants, présence de substances nocives pour l’environnement et la santé, émission de métaux lourds et d’autres substances polluantes.</p> | ✓ |
|    | <p><b>FloorScore®</b></p> <p>Le programme de certification FloorScore® de SCS Global Services permet aux fabricants de revêtements de sol de mettre en évidence la conformité de leurs produits aux exigences d’émissions appliquées dans les systèmes d’évaluation des bâtiments utilisés aux États-Unis, mais aussi partout dans le monde (ex. : LEED).</p>                                                                                                                                                                  | ✓ |
| Certifications de bâtiments/Déclaration des produits                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|  | <p><b>BREEAM</b></p> <p>Ce certificat de durabilité britannique concernant les projets de construction est utilisé dans 15 autres pays.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ✓ |
|  | <p><b>DGNB</b></p> <p>Système de certification de l’Association allemande pour la construction durable et du ministère fédéral des Transports, de la Construction et du Développement urbain. Évalue la qualité tout au long du cycle de vie du bâtiment (valable dans le monde entier).</p>                                                                                                                                                                                                                                   | ✓ |
|  | <p><b>LEED</b></p> <p>Système de notation de l’US Green Building Council. Il examine les critères régionaux et locaux sur la base de normes internationales. L’utilisation de matériaux certifiés cradle® est valorisée par l’attribution de points bonus.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                 | ✓ |
|  | <p><b>WELL</b></p> <p>La certification WELL applicable dans le bâtiment est principalement axée sur la santé et le bien-être des occupants des bâtiments.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ✓ |
|  | <p><b>EPD</b></p> <p>La déclaration environnementale de produit est un outil qui permet d’évaluer de manière transparente le caractère écoresponsable des produits de construction. Elle constitue la base du calcul de durabilité des bâtiments.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                          | ✓ |
| Plateformes d’informations                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|  | <p><b>Heinze</b></p> <p>L’une des principales plateformes d’informations allemandes en matière de produits de construction, de profils d’entreprises et de bâtiments architecturaux.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ✓ |



wineo 1500

Caractéristiques techniques

| wineo 1500                                                               | wood XS *                                                                                                                                                                       | wood L                                                                                     | wood XL                                                                                    | stone XL   graphic XL   textile XL                                                         | fusion XL                                                                                  | roll chip   wood   fusion                                                                  | sea **                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de pos                                                              |  Coller                                                                                        |  Coller |  Coller |  Coller |  Coller |  Coller |  Coller |
| Classe d'usage   EN ISO 10874                                            | 23 / 34 / 43                                                                                                                                                                    | 23 / 34 / 43                                                                               | 23 / 34 / 43                                                                               | 23 / 34 / 43                                                                               | 23 / 34 / 43                                                                               | 23 / 34 / 43                                                                               | 23 / 34 / 43                                                                               |
| Format                                                                   | 480 × 80 mm                                                                                                                                                                     | 1200 × 200 mm                                                                              | 1500 × 250 mm                                                                              | 1000 × 500 mm                                                                              | 1000 × 500 mm                                                                              | 20 × 2 m                                                                                   | 20 × 2 m **                                                                                |
| Épaisseur du produit                                                     | 2,5 mm                                                                                                                                                                          | 2,5 mm                                                                                     | 2,5 mm                                                                                     | 2,5 mm                                                                                     | 2,5 mm                                                                                     | 2,5 mm                                                                                     | 2,5 mm                                                                                     |
| Sommaire / paquet                                                        | 40 / 1,54 m²                                                                                                                                                                    | 20 / 4,80 m²                                                                               | 12 / 4,50 m²                                                                               | 10 / 5,00 m²                                                                               | 10 / 5,00 m²                                                                               | 1 / 40 m²                                                                                  | 1 / 40 m²                                                                                  |
| Paquets / palette                                                        | 144 / 221,76 m²                                                                                                                                                                 | 60 / 288,00 m²                                                                             | 56 / 252,00 m²                                                                             | 54 / 270,00 m²                                                                             | 50 / 250,00 m²                                                                             | 6 / 240,00 m²                                                                              | 6 / 240,00 m²                                                                              |
| Poids                                                                    | 3,45 kg / m²                                                                                                                                                                    | 3,45 kg / m²                                                                               | 3,45 kg / m²                                                                               | 3,45 kg / m²                                                                               | 3,45 kg / m²                                                                               | 3,45 kg / m²                                                                               | 3,20 kg / m²                                                                               |
| Sénsibilité aux taches / résistance aux produits chimique   EN ISO 26987 | très bonne résistance dépendant de la concentration et du temps d'action                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                            |                                                                                            |                                                                                            |                                                                                            |                                                                                            |
| Tenue au feu   EN 13501-1                                                | C <sub>fl</sub> - s1                                                                                                                                                            | C <sub>fl</sub> - s1                                                                       | C <sub>fl</sub> - s1                                                                       | C <sub>fl</sub> - s1                                                                       | C <sub>fl</sub> - s1                                                                       | C <sub>fl</sub> - s1                                                                       | -                                                                                          |
| Catégorie anti-glisse   DIN 51130                                        | R9                                                                                                                                                                              | R9                                                                                         | R9                                                                                         | R9                                                                                         | R9                                                                                         | R9                                                                                         | R9                                                                                         |
| Résistance à la lumière   EN ISO 105-B02                                 | ~ 7                                                                                                                                                                             | ~ 7                                                                                        | ~ 7                                                                                        | ~ 7                                                                                        | ~ 7                                                                                        | ~ 7                                                                                        | ~ 7                                                                                        |
| Empreinte résiduelle   EN ISO 24343-1                                    | ≤ 0,10 mm                                                                                                                                                                       | ≤ 0,10 mm                                                                                  | ≤ 0,10 mm                                                                                  | ≤ 0,10 mm                                                                                  | ≤ 0,10 mm                                                                                  | ≤ 0,10 mm                                                                                  | ≤ 0,10 mm                                                                                  |
| Stabilité dimensionnelle   EN 434 / EN ISO 23999                         | ≤ 0,15 %                                                                                                                                                                        | ≤ 0,15 %                                                                                   | ≤ 0,15 %                                                                                   | ≤ 0,15 %                                                                                   | ≤ 0,15 %                                                                                   | ≤ 0,15 %                                                                                   | ≤ 0,15 %                                                                                   |
| Comportement en flexion   EN ISO 24344                                   | ≥ 20 mm                                                                                                                                                                         | ≥ 20 mm                                                                                    | ≥ 20 mm                                                                                    | ≥ 20 mm                                                                                    | ≥ 20 mm                                                                                    | ≥ 20 mm                                                                                    | ≥ 20 mm                                                                                    |
| Chauffage par le sol                                                     | Adapté à tous les types de système courant de chauffage à circulation d'eau et électrique régulés de façon à ce que la température à la surface de la chape n'excède pas 29 °C. |                                                                                            |                                                                                            |                                                                                            |                                                                                            |                                                                                            |                                                                                            |
| Résistance thermique   EN 12667                                          | ~ 0,01 (m²K) / W                                                                                                                                                                | ~ 0,01 (m²K) / W                                                                           | ~ 0,01 (m²K) / W                                                                           | ~ 0,01 (m²K) / W                                                                           | ~ 0,01 (m²K) / W                                                                           | ~ 0,01 (m²K) / W                                                                           | ~ 0,01 (m²K) / W                                                                           |
| Resistance aux chaises à roulette   EN 425 / ISO 4918                    | 25 000 cycles – aucun dommage avec les rouleaux de type W                                                                                                                       |                                                                                            |                                                                                            |                                                                                            |                                                                                            |                                                                                            |                                                                                            |
| Réduction des bruits de pas   EN ISO 10140                               | ~ 8 dB                                                                                                                                                                          | ~ 8 dB                                                                                     | ~ 8 dB                                                                                     | ~ 8 dB                                                                                     | ~ 8 dB                                                                                     | ~ 8 dB                                                                                     | ~ 8 dB                                                                                     |
| Effet d'un pied de meuble   EN 424                                       | Pied de type 2 – aucune modification visible                                                                                                                                    |                                                                                            |                                                                                            |                                                                                            |                                                                                            |                                                                                            |                                                                                            |
| Propriétés antistatiques   EN 1815                                       | ≤ 2 kV                                                                                                                                                                          | ≤ 2 kV                                                                                     | ≤ 2 kV                                                                                     | ≤ 2 kV                                                                                     | ≤ 2 kV                                                                                     | ≤ 2 kV                                                                                     | ≤ 2 kV                                                                                     |
| Garantie                                                                 | en.wineo.de/service/guarantee                                                                                                                                                   |                                                                                            |                                                                                            |                                                                                            |                                                                                            |                                                                                            |                                                                                            |

\* 6 décors disponibles en stock, 18 décors sur commande à partir de 50 m²

\*\* Tous les formats standard de la collection sont disponibles sur demande, avec une quantité minimale de 200 m².



**wineo**

**Windmüller GmbH**  
info@wineo.de  
www.wineo.de

Member of

**FEB** **ERFMI.** DGNB

**m**  
**m**  
**f**  
**a**

