

wineo

23|31



PURLINE living




PURLINE living

La base durable pour le logement de l'avenir.

Un revêtement de sol haut de gamme contribue de manière significative à la qualité de vie et augmente la valeur d'un bâtiment à long terme.

Avec PURLINE living, vous créez un cadre de vie sain qui perdurera de génération en génération. Ce revêtement de sol séduit non seulement par son aspect contemporain, mais aussi par sa grande longévité, ce qui en fait un choix particulièrement durable. La certification « full scope Cradle to Cradle® Bronze » conforme à la version 4.1 confirme ses propriétés respectueuses de l'environnement – une véritable valeur ajoutée pour chaque projet.

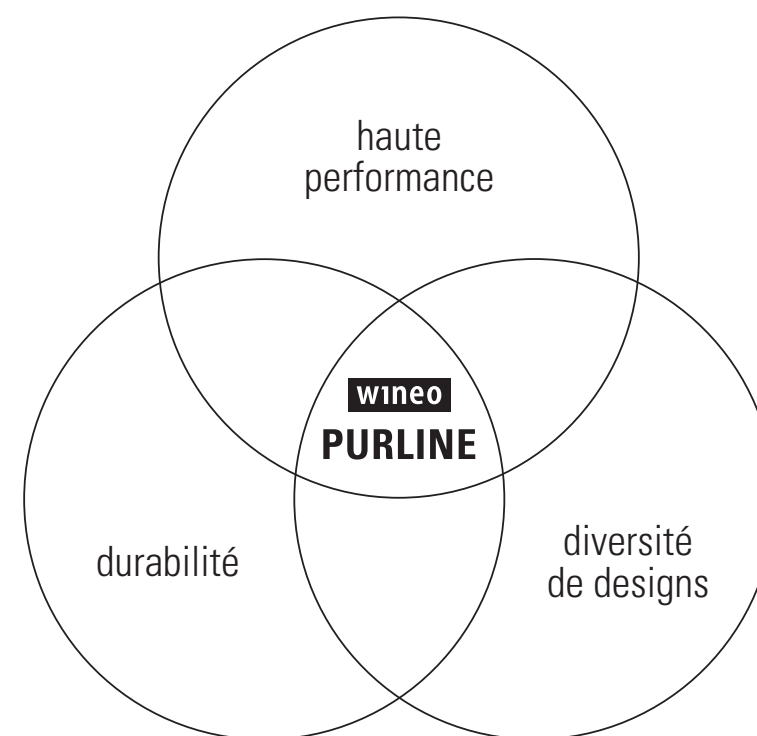

MADE IN GERMANY



Idéal pour la construction de logements

La durabilité au service des usages intensifs

Grâce à excellente résistance au poinçonnement de ~0,10 mm (norme EN ISO 24343-1), PURLINE bénéficie de plus d'une remarquable résilience.

Parfaitement adapté aux pièces humides

PURLINE est tout à fait compatible avec les pièces telles que les cuisines ou les salles de bain.

Particulièrement résistant à la chaleur

PURLINE résiste parfaitement aux hautes températures et aux variations du climat ambiant dans une pièce.

Le confort sous les pieds

PURLINE est doux pour les articulations, apporte une sensation de chaleur aux pieds et un excellent soutien à la marche. Installé sur une système de chauffage au sol, il diffuse une confortable sensation de chaleur.

Complètement inodore

PURLINE ne dégage aucune odeur durant son installation et tout au long de son utilisation

Acoustique agréable

Sa surface élastique réduit la propagation du bruit et crée ainsi un environnement calme.

Des propriétés anti-feu

PURLINE permet de retarder le feu et ne dégage aucune fumée dangereuse pour la santé. Le faible développement de fumée permet d'identifier facilement les issues de secours en cas d'incendie.

Manifestement économique

L'institut FIGR confirme une économie sur le coût du cycle de vie de 20 % en moyenne par rapport à tous les revêtements de sol courants du marché.

Excellente qualité de l'air intérieur

PURLINE n'émet aucune substance dans l'air et ne contient ni chlore, ni plastifiants, ni solvants.

Inoffensif pour la santé

PURLINE est conforme à la norme REACH, sans PVC, sans phtalates, sans plastifiants, sans halogène.

Made in Germany

Le processus de fabrication de PURLINE est intégralement localisé à Detmold, en Allemagne, du début à la fin.

Sous-couche autocollant PU singleGLUE

Purline par collage :

La solution idéale pour une pose rapide, durable et propre.



- simple et propre : pose professionnelle du revêtement de sol sans utilisation de colle liquide
- excellente isolation acoustique : réduction supplémentaire des bruits d'impact et de pas par rapport à une pose collée classique
- adapté à une utilisation sur des planchers chauffants
- faibles émissions : ne dégage aucune substance nocive dans l'air ambiant
- durable : à base d'huiles végétales telles que l'huile de ricin et de composants minéraux d'origine naturelle, fabriqué en Allemagne
- sans ajout de chlore, sans plastifiants et sans solvants
- durée de vie d'au moins 30 ans
- ménage les articulations : le matériau élastique améliore les propriétés de marche du revêtement de sol



www.blauer-engel.de/uz156



MADE IN GERMANY

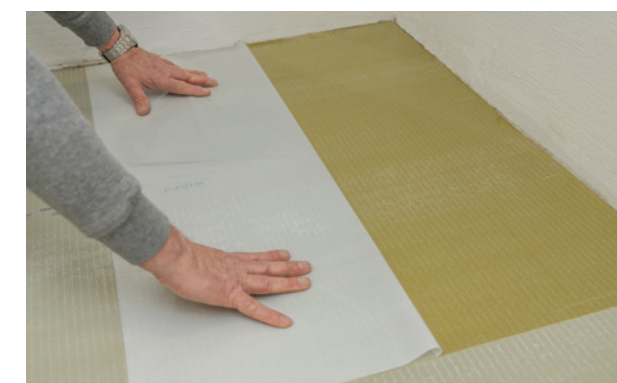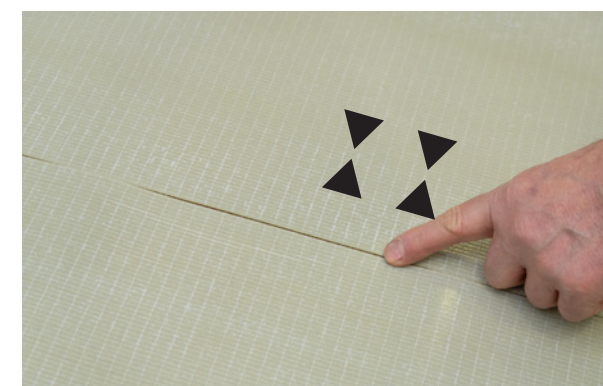

PURLINE living



Brushed Oak Light

PL10100WL 1200 × 200 mm



Brushed Oak Sand

PL10101WL 1200 × 200 mm



Brushed Oak Light

PURLINE living



Lounge Oak Beige

PL10102WL 1200 × 200 mm



Lounge Oak Amber

PL10103WL 1200 × 200 mm



Lounge Oak Amber

PURLINE living



True Oak Taupe

PL10104WL 1200 × 200 mm



True Oak Amber


PL10105WL 1200 × 200 mm



True Oak Brown

PL10106WL 1200 × 200 mm

True Oak Brown

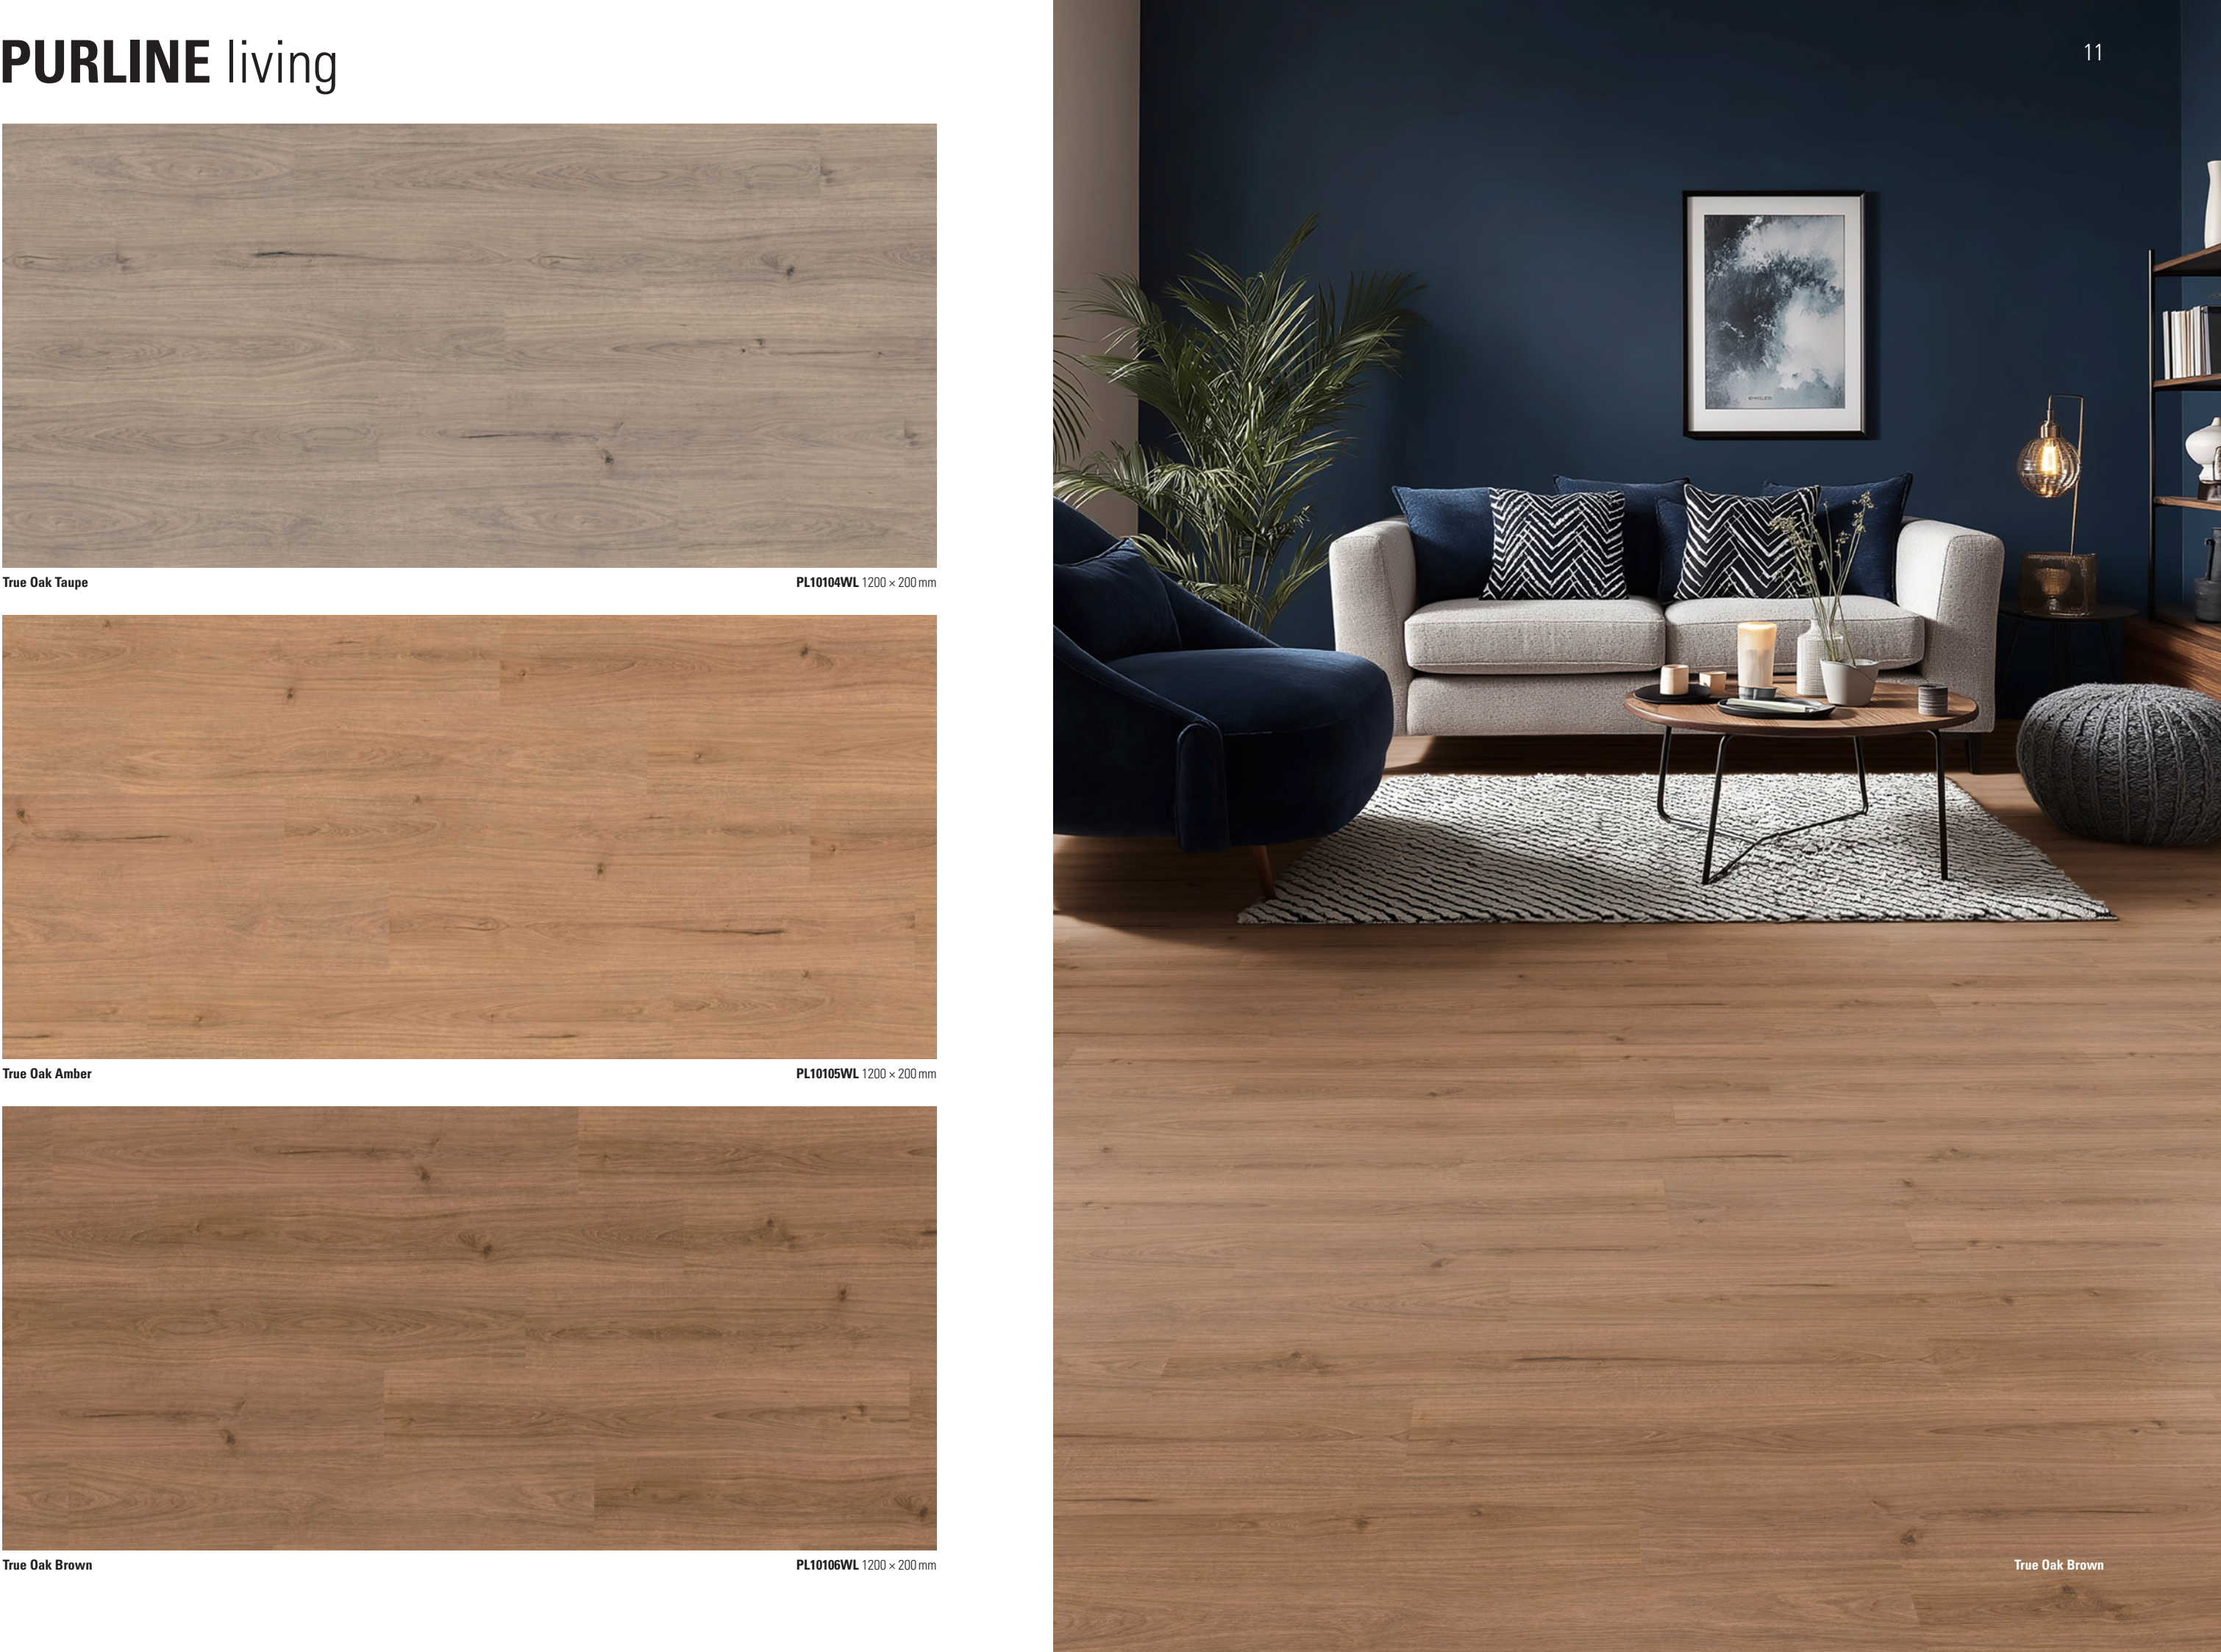

PURLINE living



Intensive Oak Toffee

PL10107WL 1200 x 200 mm



Intensive Oak Toffee

Certifié durable

Environmental certifications		
	Cradle to Cradle® La certification Cradle to Cradle® qualifie l'emploi de matériaux écologiques, sains et revalorisables (recyclage technique), l'utilisation de l'énergie solaire ou d'autres sources d'énergies renouvelables, une gestion responsable de l'eau et la mise en place de stratégies respectant les obligations sociales de l'entreprise.	✓
 www.blauer-engel.de/uz120 www.blauer-engel.de/uz156	L'Ange bleu L'Ange bleu certifie que nos produits et prestations de services répondent aux hautes exigences à l'égard des caractéristiques relevant de l'environnement, de la santé et de l'utilisation. Des critères sont élaborés pour chaque groupe de produits et leur respect est vérifié tous les trois ou quatre ans par l'office fédéral de l'environnement.	✓
	Label eco-INSTITUT Le label eco-INSTITUT atteste qu'un produit répond à certaines normes en matière d'environnement et de santé. Il indique aux consommateurs que le produit certifié est respectueux de l'environnement et a fait l'objet de tests visant à détecter la présence de substances nocives, ce qui favorise la transparence et la confiance en matière de développement durable et de santé.	✓
	Label écologique autrichien Le label écologique autrichien juge les produits sous des aspects qualitatifs, de santé et écologiques. Seuls les produits qui ne sont pas nuisibles à la santé sont certifiés.	✓
	M1 Tout comme l'Ange bleu en Allemagne, le label M1 certifie sur le marché finlandais la compatibilité de notre produit avec la protection de l'environnement, la protection de la santé et la sécurité d'utilisation. L'accent est mis sur les émissions de COV.	✓
	A+ Tout com me l'Ange bleu en Allemagne, le label A+ certifie sur le marché français la compatibilité de notre produit avec la protection de l'environnement, la protection de la santé et la sécurité d'utilisation.	✓
	TFI-TÜV PROFICERT PREMIUM Les instituts TFI (Textiles & Flooring Institute GmbH) et TÜV Hessen évaluent nos produits selon des critères qualitatifs, de santé et écologiques. Seuls les produits qui ne sont pas nuisibles à la santé sont certifiés.	✓
	eco-bau Suisse eco-Bau juge les aspects écologiques des matériaux et des prestations. L'organisme prend en compte tous les impacts environnementaux durant toute la durée de vie des matériaux. L'évaluation se fonde sur les critères suivants : préservation des ressources naturelles, énergie consommée pour la fabrication de matériaux, émissions de solvants, présence de substances nocives pour l'environnement et la santé, émission de métaux lourds et d'autres substances polluantes.	✓
Building certification / Product declaration		
	BREEAM Ce certificat de durabilité britannique concernant les projets de construction est utilisé dans 15 autres pays.	✓
	DGNB Système de certification de l'Association allemande pour la construction durable et du ministère fédéral des Transports, de la Construction et du Développement urbain. Évalue la qualité tout au long du cycle de vie du bâtiment (valable dans le monde entier).	✓
	WELL La certification WELL applicable dans le bâtiment est principalement axée sur la santé et le bien-être des occupants des bâtiments.	✓
	EPD La déclaration environnementale de produit est un outil qui permet d'évaluer de manière transparente e caractère écoresponsable des produits de construction. Elle constitue la base du calcul de durabilité des bâtiments.	✓

Caractéristiques techniques

PURLINE living	wood L
Type de pos	 Coller
Classe d'usage EN ISO 10874	23 / 31
Format	1200 × 200 mm
Épaisseur du produit	2,2 mm
Sommaire / paquet	23 / 5,52 m²
Paquets / palette	60 / 331,20 m²
Poids	3,00 kg / m²
Sensibilité aux taches / résistance aux produits chimique EN ISO 26987	très bonne résistance dépendant de la concentration et du temps d'action
Tenue au feu EN 13501-1	C _{fl} - s1
Catégorie anti-glisse DIN 51130	R9
Résistance à la lumière EN ISO 105-B02	≤ 6
Empreinte résiduelle EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Stabilité dimensionnelle EN 434 / EN ISO 23999	≤ 0,15 %
Comportement en flexion EN ISO 24344	≥ 20 mm
Chauffage par le sol	Adapté à tous les types de système courant de chauffage à circulation d'eau et électrique régulés de façon à ce que la température à la surface de la chape n'excède pas 29 °C.
Résistance thermique EN 12667	~ 0,01 (m²K) / W
Resistance aux chaises à roulette EN 425 / ISO 4918	25 000 cycles – aucun dommage avec les rouleaux de type W
Réduction des bruits de pas EN ISO 10140	~ 8 dB
Effet d'un pied de meuble EN 424	Pied de type 3 – aucune modification visible
Propriétés antistatiques EN 1815	≤ 2 kV
Garantie	en.wineo.de/service/guarantee

 Classe d'usage 23 :
Espaces habitables
en cas d'utilisation intensive

 Classe d'utilisation 31 :
Espaces professionnels
à utilisation réduite ou occasionnelle



En savoir plus sur **PURLINE**

08/2026

wineo

Windmüller GmbH
info@wineo.de
www.wineo.de

Member of

FEB **ERFMI.** **DGNB**

m
m
f
a

