

wineo

PERFECT FIT

UNTERLAGSMATERIAL | UNDERLAY MATERIAL | SOUS-COUCHE | MATERIAL BASE

soundPROTECT PROFI SD

Dank integrierter DAMPFBREMSE für mineralische Untergründe (z. B. Estrich) geeignet.

Suitable for mineral substrates (such as screed) thanks to integrated VAPOUR BARRIER.

DER ALLESKÖNNER FÜR PROFIS

MIT LONG-LIFE-PERFORMANCE

THE ALL-ROUNDER FOR PROFESSIONALS

WITH LONG-LIFE PERFORMANCE



3 mm

PASST PERFEKT ZU LAMINATBODEN

wineo 300 | 500 | 550 und allen vergleichbaren, handelsüblichen Laminat- und Parkettprodukten

FITS PERFECTLY FOR LAMINATE FLOORING

wineo 300 | 500 | 550 and all comparable standard laminate and parquet products

PARFAITEMENT ADAPTÉ AUX SOLS STRATIFIÉS


wineo 300 | 500 | 550 et tous les stratifiés et parquets comparables disponibles dans le commerce

ADAPTACIÓN IMPECABLE AL SUELO LAMINADO

wineo 300 | 500 | 550 y a todos los productos similares de material laminado y parquet habituales en el mercado

- SUPER LEISE
- EFFIZIENT
- FÜR DIE STABILE KLICK-VERBINDUNG

- SUPER QUIET
- EFFICIENT
- FOR A STURDY CLICK CONNECTION

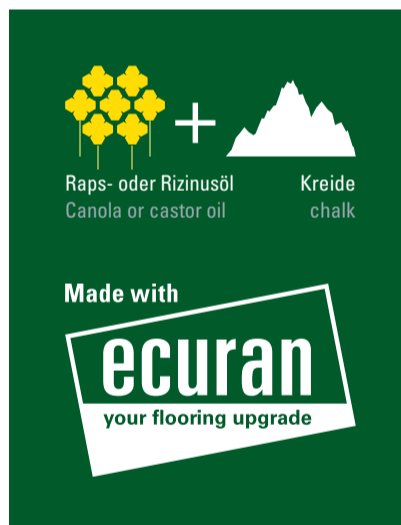

HERVORRAGENDE SCHALLREDUKTION

OUTSTANDING NOISE REDUCTION
EXCELLENTE RÉDUCTION DU BRUIT
EXCEPCIONAL REDUCCIÓN ACÚSTICA

LONG-LIFE-PERFORMANCE

LONG-LIFE PERFORMANCE
PERFORMANCE LONGUE DURÉE
EXCEPCIONAL VIDA ÚTIL

HOHE EINSPARUNG BEI FUSSBODENHEIZUNG

SUBSTANTIAL SAVINGS WITH UNDERFLOOR HEATING
ÉCONOMIE IMPORTANTE AVEC LES CHAUFFAGES AU SOL
GRAN AHORRO CON CALEFACCIÓN DE SUELO RADIANTE

| | |
|--------|------------------|
| ECURAN | 30 JAHRE YEARS |
| PE | 10 JAHRE YEARS |
| XPS | 5 JAHRE YEARS |

| | |
|--------|--|
| ECURAN | |
| PE | |
| XPS | |

Basismaterial: ecuran (Bio-Polyurethan)

Base material: ecuran (bio-polyurethane)

Matériau de base: ecuran (Bio-Polyuréthane)

Material base: ecuran (biopoliuretano)

Palette: 40 Rollen

pallet/rolls | palette/rouleaux | palé/rollos

Rolle: 5,5m²

roll | rouleau | rollo

Stärke: 3 mm

thickness | épaisseur | grosor

Breite: 1 m

width | largeur | ancho

Länge: 5,5 m

length | longueur | largo

Gewicht: 2,8 kg/m²

weight | poids | peso

Trittschallminderung: ~20 dB

impact sound reduction |
atténuation des bruits de pas |
reducción acústica de las pisadas

Gehschallemission: ca. 31 %

reflected walking sound | émission des
bruits de resonance | emisión acústica de pasos

Wärmedurchlasswiderstand: 0,01 (m²K)/W

thermal resistance | conductivité thermique

resistencia de penetración térmica en

SD-Wert: ≥ 75 m

BEST COMBI

Verlegevideo:

How to install:



Art. no. UPU100SD



www.blauer-engel.de/uz156



SILVER



Information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)



Windmüller GmbH

1501

Z-158.10-50

Bff-s1

MADE IN GERMANY

PERFECT FIT

VERLEGEANLEITUNG


INSTALLATION INSTRUCTION | MANUEL D'INSTALLATION | MANUAL DE INSTALACIÓN

Eine ausführliche Verlegeanleitung erhalten Sie im Downloadbereich unter www.wineo.de

For a detailed installation manual, please go to the download area at www.wineo.de • Vous trouverez les instructions complètes pour la pose dans la zone de téléchargement sur www.wineo.de • Encontrará un manual de instalación detallado en el área de descargas en www.wineo.de



24 h



> 18,0 °C
> 64,4 °F



< 65%

> 15-25 °C
> 59-77 °F

1



2



3



4



5



6



7



8

