


wineo

THAT'S FLOORING



wineo 1500

SOL ORGANIQUE PURLINE

LES COMPOSANTS EXCEPTIONNELS POUR RÉPONDRE À N'IMPORTE QUEL DÉFI

THAT'S FLOORING

SOMMAIRE

Des composants exceptionnels	04
Sol organique wineo PURLINE	06
Avantages du produit	08
Autres spécificités du produit	10
Analyse coûts-cycle de vie	12
Domaines d'utilisation	14
Formats	16
Surfaces	17
Conception du produit	18

Collections

wineo 1500 wood XS L XL	20
wineo 1500 stone XL	40
wineo 1500 wood ∞	44
wineo 1500 chip ∞	50
wineo 1500 fusion ∞ fusion XL	56
wineo 1500 fusion combinations	60

Solutions spéciales

wineo 1500 Produits spéciaux	62
wineo 1500 customised	63
wineo 1500 acoustic ∞	64
wineo 1500 safety ∞	65
wineo 1500 rail	66
wineo 1500 sea	67

Accessoires PERFECT FIT	68
Service	70
Certifications	72
Collections	74



LES MEILLEURS COMPOSANTS POUR DES RÉSULTATS CRÉATIF


Écologiquement inimitable, illimité en créativité et extrêmement innovant – c'est la nouvelle collection wineo 1500.

Le sol organique wineo PURLINE est probablement le plus écologique des sols résilients présents sur le marché : Sans addition de chlore, sans plastifiants, sans solvant.

Le sol organique wineo PURLINE ne vous impressionnera pas seulement par son incomparable viabilité environnementale mais aussi ses remarquables qualités de résistance à l'usure et ses collections de décors.

LES MEILLEURS COMPOSANTS POUR LES MEILLEURS RÉSULTATS

Le sol organique wineo PURLINE est un revêtement de sol en Bio-polyuréthane de qualité supérieure composé des meilleurs matériaux. ecuran, un composite de grande efficacité qui est principalement fabriqué à partir d'huiles végétales comme le colza ou le ricin et de composants minéraux naturels comme la craie constitue la base du revêtement. Sans addition de chlore, sans plastifiants, sans solvant: Le sol organique wineo PURLINE se distingue essentiellement par sa longévité alliée à une extrême résistance; toutes les étapes de sa production sont naturellement « Made in Germany ».

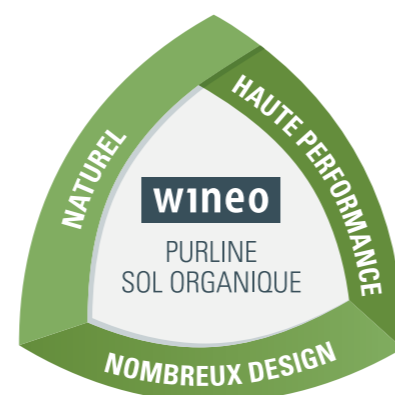

NATUREL

Parce que c'est ce en quoi nous croyons

- Avec le composite de grande efficacité ecuran
- Utilisation de matières premières renouvelables et d'agents de charge naturels
- Gestion des déchets sans compromis
- Production visant la neutralité climatique en Allemagne
- Distingués par de nombreux labels écologiques (cf page 72/73)
- Totalement inodores et sains



HAUTE PERFORMANCE

Pour une fréquence d'utilisation quotidienne

- Contrôle de la résistance
- Convient pour un usage domestique jusqu'à l'industrie légère
- Analyse coûts-cycle de vie exceptionnelle
- Résistants aux UV et stables aux variations de température
- Excellent comportement aux poinçonnements



NOMBREUX DESIGN

parce qu'elle attire l'œil

- 140 décors déclinés dans trois collections
- 12 formats différents
- A coller et à cliquer
- Lames, dalles et rouleaux
- Décors modernes, colorés et originaux
- Des surfaces authentiques
- Wood XL chanfreinés sur les 4 cotés (V4)

LES MEILLEURS COMPOSANTS POUR UNE PERFORMANCE MAXIMALE

La viabilité environnementale peut également être synonyme de particulièrement performant – wineo 1500 n'est pas seulement constitué des meilleurs composants, il supporte également beaucoup. C'est un sol hautement performant pour des domaines d'utilisation fortement sollicités.

5 X MEILLEUR



EXTRÊMEMENT RÉSISTANT

wineo 1500 résiste sans problème à 25 000 passages de 500 kg à 6 km/h. C'est ce qu'a prouvé la Haute École spécialisée de Bielefeld qui a même certifié son aptitude à être utilisé dans l'industrie légère. De plus; le sol haute performance se distingue par un excellent comportement au poinçonnement rémanent de $\leq 0,10$ mm selon la norme ISO 24343-1.



EXCELLENTE RÉSISTANCE AUX UV

Comparé à d'autres sols de sa classe, wineo 1500 dispose d'une résistance élevée à la lumière de ≥ 7 . La norme EN ISO 105 – B02 lui confère ainsi une excellente résistance aux UV.



PARTICULIÈREMENT STABLE AUX VARIATIONS DE TEMPÉRATURE

wineo 1500 résiste également aux fortes contraintes de chaleur, en cas de variations des conditions climatiques intérieures. Selon la norme EN ISO 23999, il présente une stabilité thermique élevée.



L'ODEUR DU NATUREL

Le TÜV PROFiCERT certifie que le wineo 1500 est absolument inodore durant l'installation et pendant son usage. Il n'émet pas d'odeur. Il est exempt de COV.



EXTRÊMEMENT ÉCONOMIQUE

Des économies substantielles sont réalisées en termes de nettoyage et de ressources. Environ 30% d'économies sont réalisées grâce à des coûts de cycle de vie extrêmement bas. Ce qui rend le wineo 1500 exceptionnellement économique à l'usage. Ceci a été certifié par l'Institut Pfiff (page 12).

LES MEILLEURS COMPOSANTS POUR DES PERFORMANCES OPTIMALES

wineo 1500 n'a pas seulement belle apparence dans toutes les situations, il supporte également beaucoup de contraintes. Cela vous étonnera.



FAIBLES ÉMISSIONS

Pour respirer à pleins poumons : Les sols organiques PURLINE n'émettent aucune substance nocive.



FACILE D'ENTRETIEN

Un entretien d'une facilité déconcertante : grâce à son traitement de surface haute résistance face à la micro-rayures.



FAIBLE DÉGAGEMENT DE FUMÉE

Même en cas d'incendie : faible émission de fumée. Les issues de secours restent ainsi mieux visibles.



ANTIDERAPANT

La sécurité à chaque pas : un pouvoir antidérapant vérifié et confirmé.



SILENCIEUX

Reposant : la souplesse de son revêtement procure une acoustique agréable.



COMPATIBLE AVEC LES MILIEUX HUMIDES

Dans la cuisine ou la salle de bains : wineo 1500 montre toujours ses excellentes propriétés.



CHAUD SOUS LE PIED

Agréablement tempéré : parfait pour le cocooning.



MENAGE LES ARTICULATIONS

Respectueux de la santé : sa surface durablement souple ménage les articulations.



CHAUFFAGE AU SOL

Davantage de confort : posé sur un chauffage au sol, wineo 1500 crée une chaleur confortable supplémentaire.

LES MEILLEURS COMPOSANTS POUR DES COÛTS RÉDUITS

Résistant aux contraintes chimiques et mécaniques, respectueux de l'environnement et particulièrement facile à nettoyer – les coûts d'usage du sol organique wineo PURLINE sont nettement inférieurs aux revêtements de sols courants du marché à l'heure actuelle. C'est ce que confirme également l'Institut Pfiff pour la technique de nettoyage de bâtiments appliquée de Memmingen.


C'est essentiellement dans les zones très fréquentées, comme les établissements médicaux, les centres commerciaux, les écoles, les aéroports ou les autres bâtiments publics que le sol organique wineo PURLINE se révèle particulièrement robuste et économique.

VOICI CE QUE DIT L'INSTITUT PFIFF :

- Les produits de nettoyage courants peuvent être utilisés sans problème
- La surface fermée rend le nettoyage particulièrement facile
- Une métallisation complémentaire ou un entretien préliminaire ne sont pas nécessaires
- Tous les produits désinfectants de surface peuvent être utilisés
- Différents tests prouvent l'efficacité de la désinfection
- Les produits de contraste utilisés habituellement dans les hôpitaux ne tachent pas les revêtements de sol organiques en PU
- Pas d'empreinte de mobilier après une courte régénération
- Pas d'usure visible en raison des contraintes mécaniques
- Résistance extrêmement élevée au rayons solaires


Source : Institut Pfiff pour techniques appliquées de nettoyage des bâtiments, janvier 2013

SOL
ORGANIQUE
PURLINE

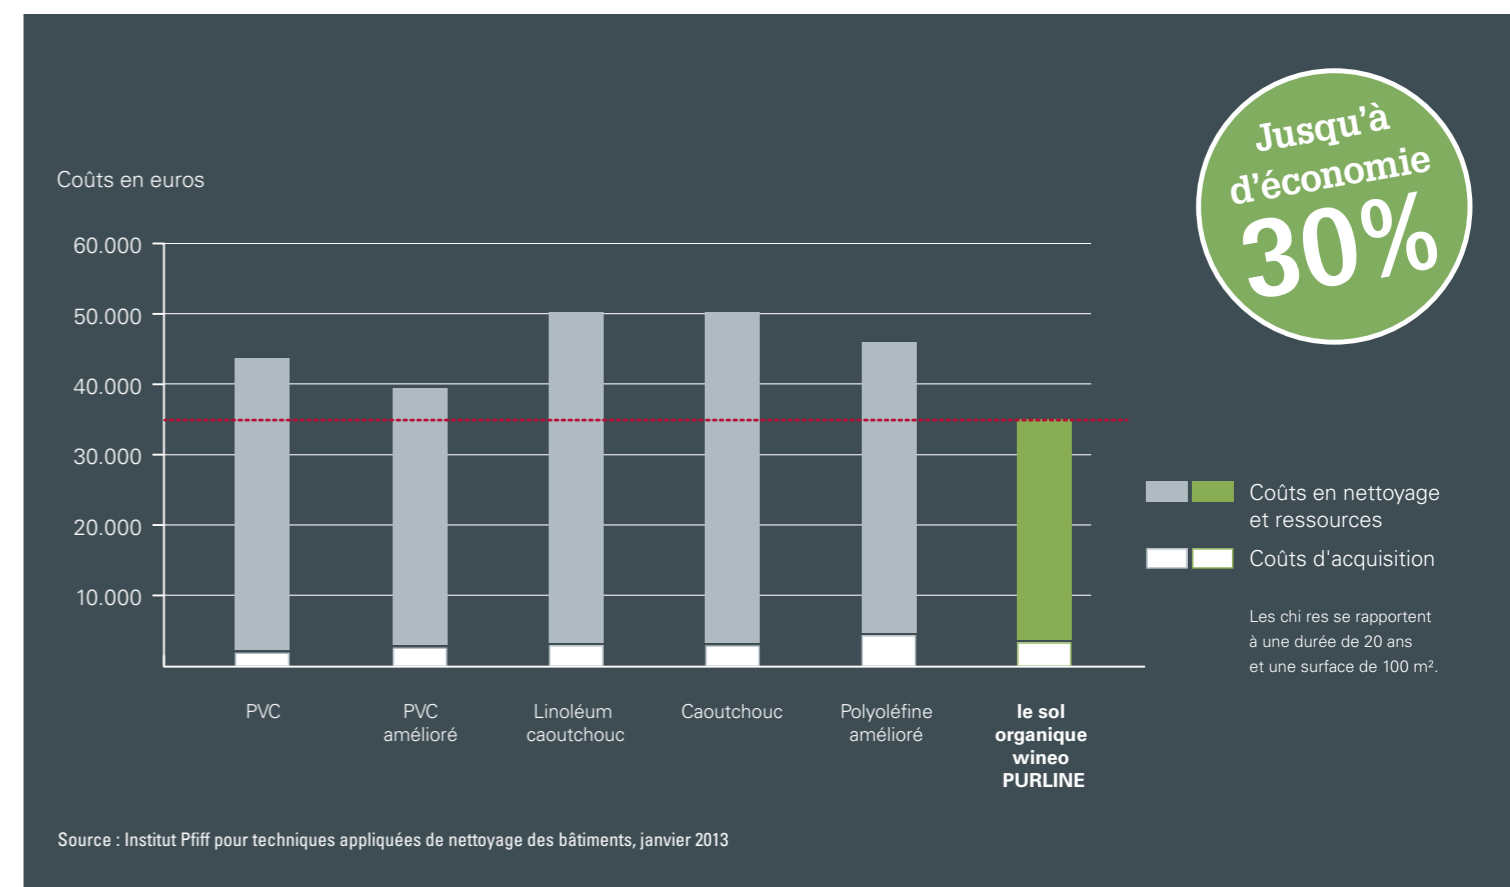

LES MEILLEURS COMPOSANTS POUR CHAQUE DOMAINE D'UTILISATION

La caractéristique adaptée à chaque domaine d'utilisation. Même en cas d'exigences particulières en matière d'hygiène, de résistance ou de design – wineo 1500 est toujours un partenaire parfait et s'impose grâce à ses avantages particuliers et diversifiés dans tous les domaines.

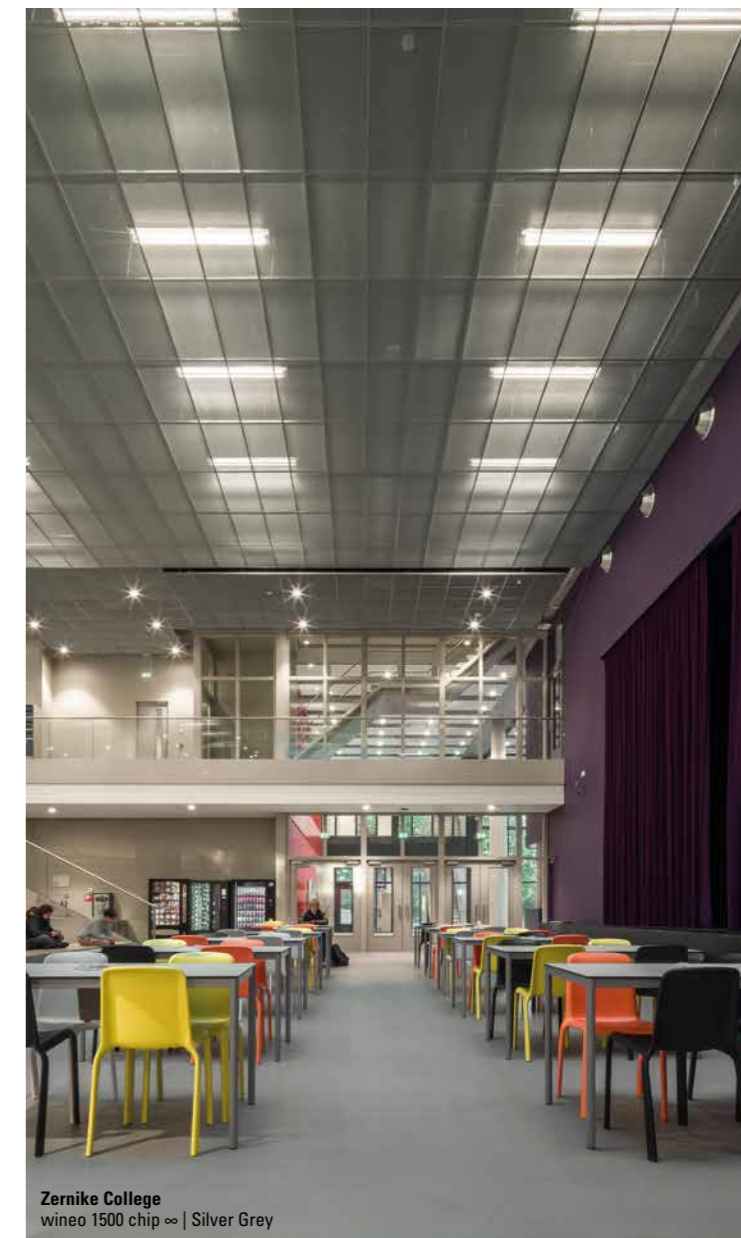

RECOMMANDE POUR
HOTEL + HOSPITALITY

RECOMMANDE POUR
RETAIL + FAIR

RECOMMANDE POUR
HEALTH + CARE

RECOMMANDE POUR
PUBLIC + EDUCATION

LE BON FORMAT POUR CHAQUE UTILISATION

format classique en rouleaux ou plus pratique en lame ? Chaque format possède ses avantages propres, conviennent parfaitement aux travaux de rénovation en raison de leur hauteur de pose réduite et possèdent des caractéristiques de pose optimales.




WINEO 1500 AU FORMAT ROULEAUX

Le revêtement de sol pour les grandes surfaces – livré au format standard de 20 x 2 m et découpé tout simplement avec un cutter lame croche.

Pour une pose optimale nous recommandons les colles non fibrées.



wood ∞
chip ∞
fusion ∞
acoustic ∞
safety ∞



WINEO 1500 AU FORMAT LAME ET DALLE

wineo 1500 en lame ou dalles, les formats XS, L et XL peuvent être posés ensemble et laissent libre court à vos envies et votre imagination

wood XS

600 x 100 mm

wood L

1200 x 200 mm

wood XL

1500 x 250 mm

stone XL | fusion XL

1000 x 500 mm

LE SOL ORGANIQUE AVEC STRUCTURE


wineo 1500 dispose de différentes surfaces adaptées aux designs. Les structures de pierre ou de bois brossés confèrent un maximum d'authenticité. Vous trouverez la référence de surface sous l'illustration du décor dans les pages collections suivantes.



Structure de bois élégante



Structure de bois fins



Structure linéaire



Structure ardoise



Structure soft



i

WINEO 1500 POUR DAVANTAGE DE SÉCURITÉ
Grâce à sa structure de surface spéciale, la classe R10 offre un pouvoir antidérapant optimale.

R10

CONCEPTION DU PRODUIT

Les matériaux utilisés entrent naturellement aussi en ligne de compte. Et c'est également à ce niveau que wineo 1500 convainc dans tous les domaines. Avec les meilleurs composants, conforme à la composition organique Ecuran. Une version acoustique appropriée pour une absorption maximale du bruit des pas est disponible en option.

wineo 1500

wood XS | wood L | wood XL | stone XL | wood ∞ | chip ∞ | fusion ∞ | fusion XL | safety ∞



- 1 Élément de recouvrement**
Couche de finition PU avec structure de surface, papier décor et stabilisation
- 2 Couche de base**
Composite haute performance ecuran
- 3 Contrebalancement**
FleeceTEC-System® intégré pour une pose facile et confortable

wineo 1500

acoustic ∞



- 1 Élément de recouvrement**
Couche de finition PU avec structure de surface, papier décor et stabilisation
- 2 Couche de base**
Composite haute performance ecuran
- 3 Sous-couche**
Sous-couche intégrée acoustic pour une réduction des bruits de pas jusqu'à 17 dB

Vous trouverez d'autres informations sur wineo 1500 acoustic ∞ à la page 64.





wineo 1500
wood XS | L | XL

LES MEILLEURS COMPOSANTS POUR DES RÉSULTATS CRÉATIFS


wineo 1500 wood s'impose avec 36 décors de bois modernes et classiques. Les trois formats offrent une grande diversité de possibilités de pose créatives, qui s'étendent du motif batons rompus à l'extraordinaire motif tressé.

wineo 1500 wood XS

Type de pose : Coller
 Format : 600 × 100 mm
 Épaisseur du produit : 2,5 mm
 Sommaire / paquet : 28/1,68 m²



Surface posée à l'exemple du décor Garden Oak et Island Oak Moon.

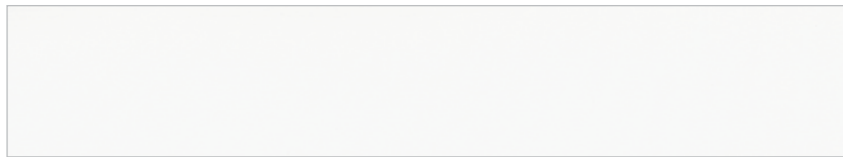

Pure White | PL025C | Structure de bois élégante




Pure Black | PL194C | Structure de bois élégante



Garden Oak | PL005C | Structure de bois élégante



Island Oak Moon | PL045C | Structure de bois élégante

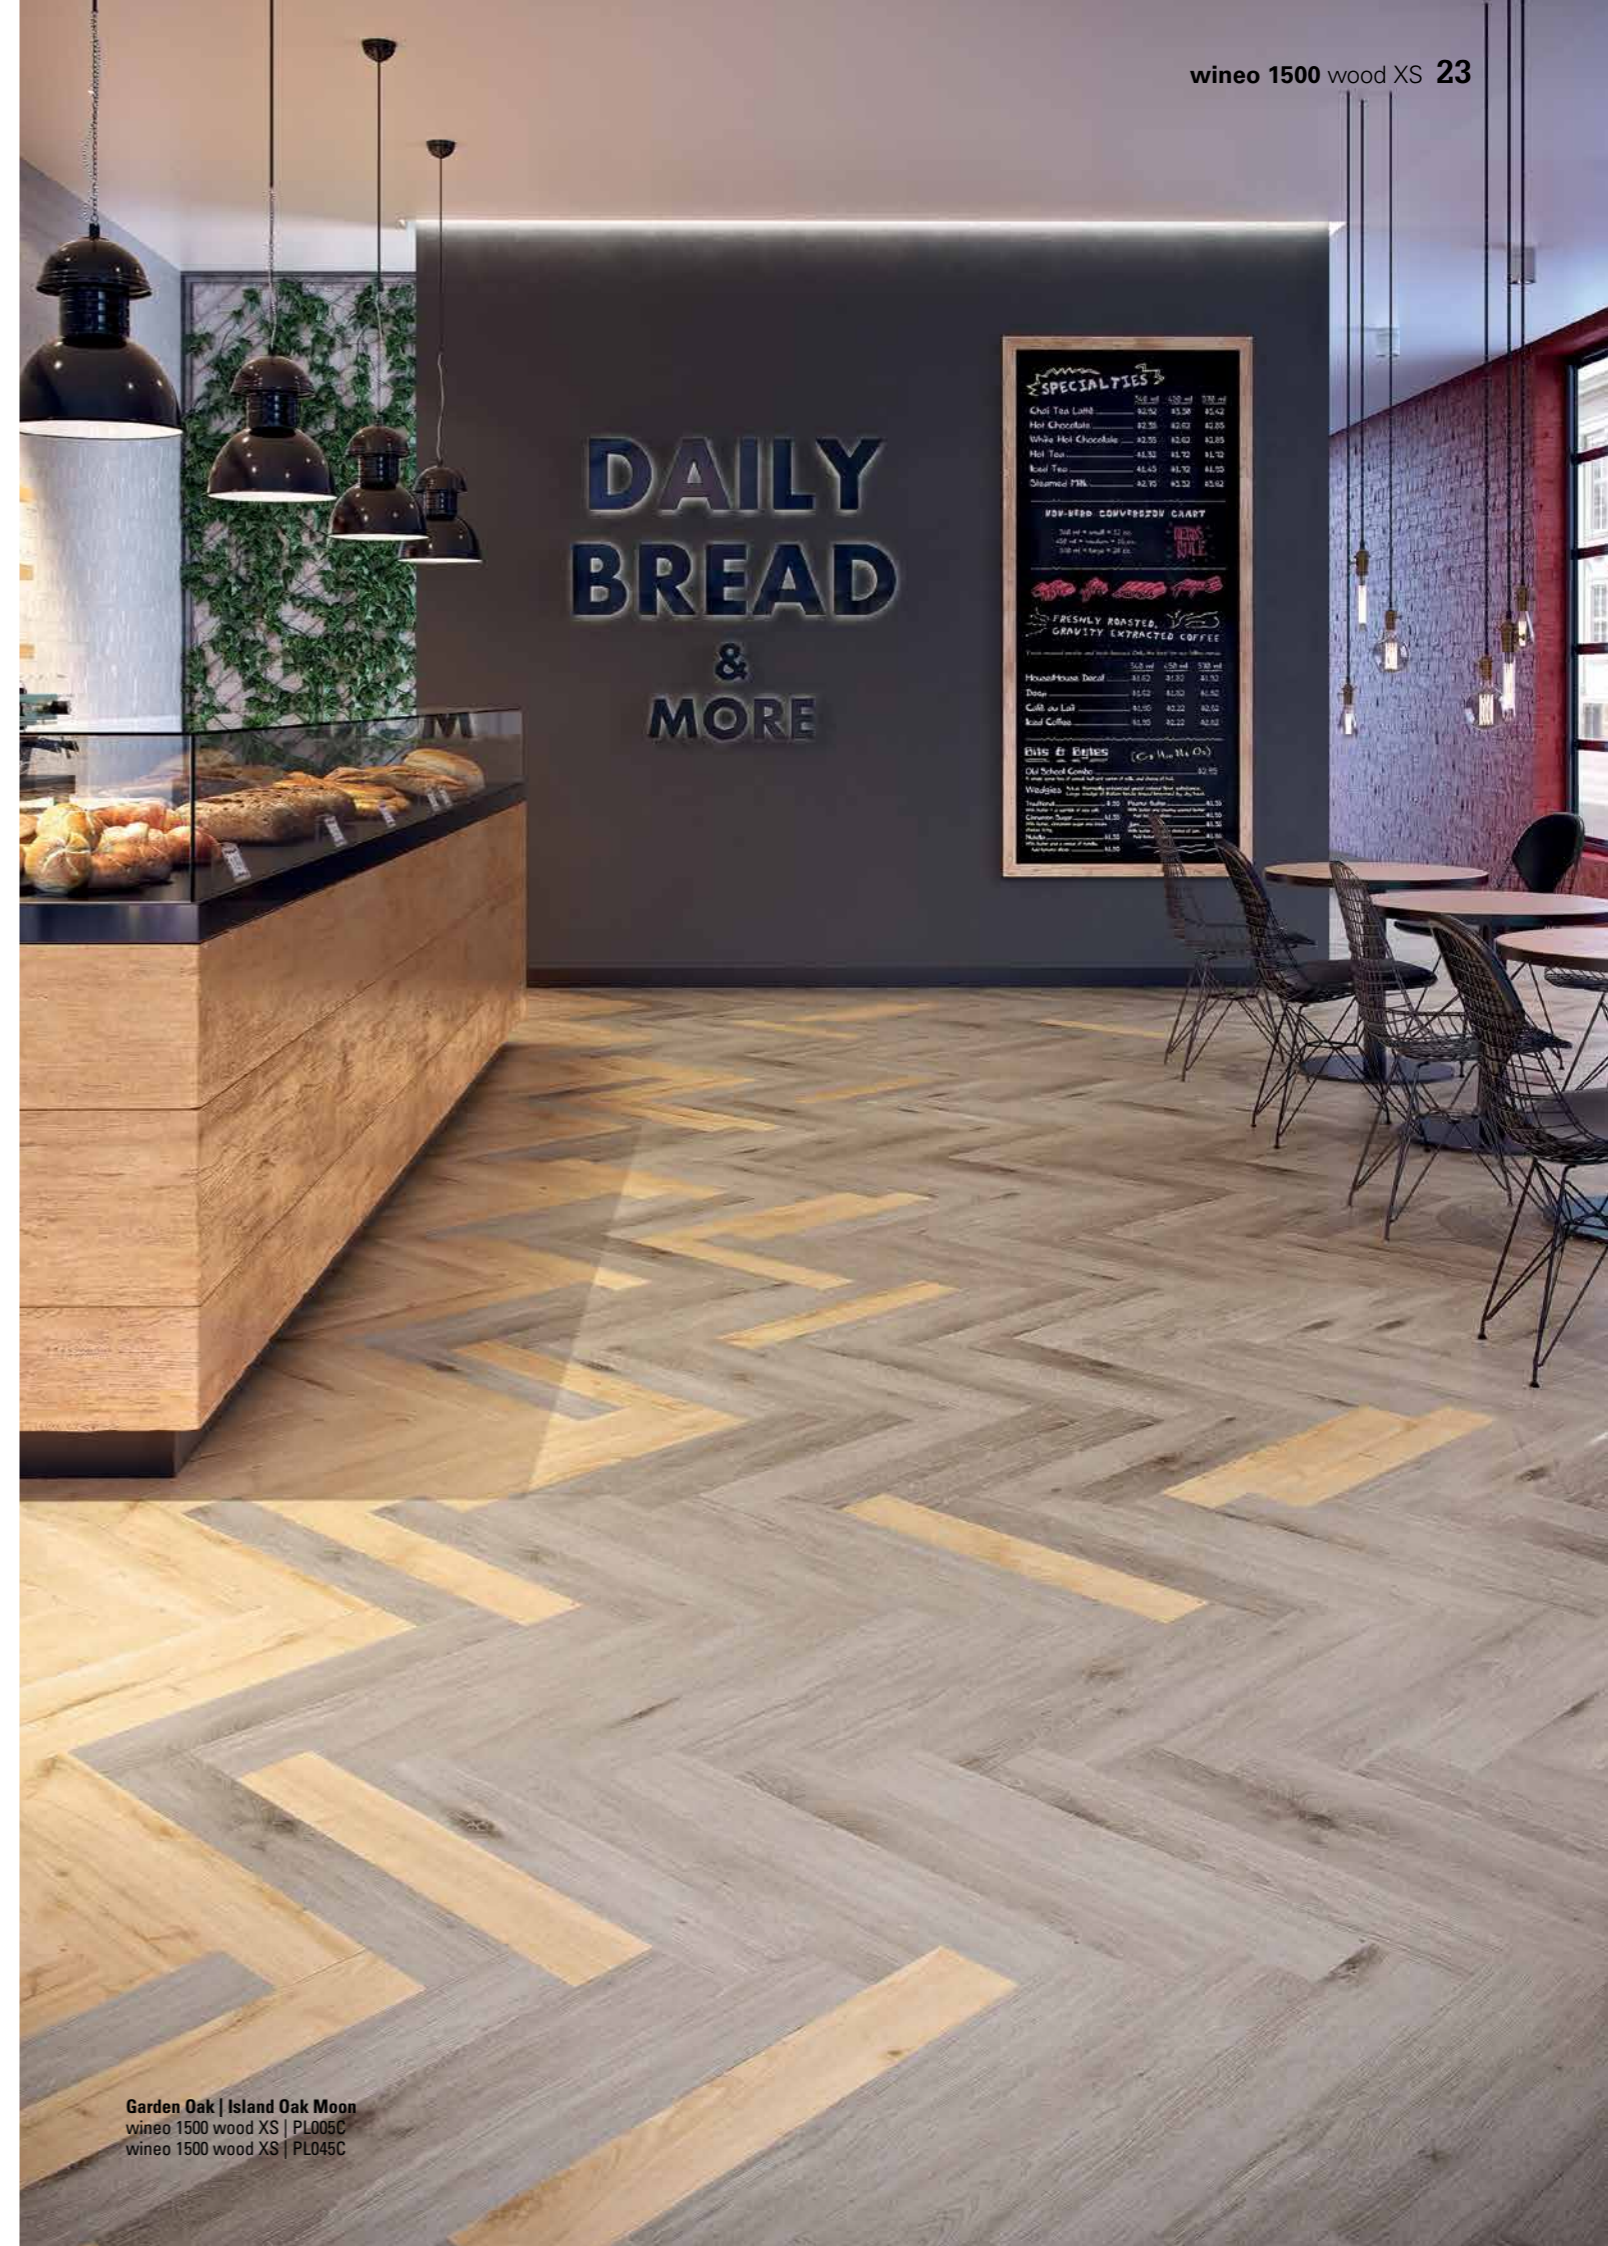

wineo 1500 wood L

Type de pose : Coller

Format : 1200 × 200 mm

Épaisseur du produit : 2,5 mm

Sommaire / paquet : 20/4,8 m²



Surface posée Wild Wood



Wild Wood | PL100C | Structure soft



Surface posée Uptown Pine



Uptown Pine | PL083C | Structure de bois fins



Surface posée Noble Elm



Noble Elm | PL081C | Structure de bois fins

wineo 1500 wood L

Type de pose : Coller
Format : 1200 × 200 mm
Épaisseur du produit : 2,5 mm
Sommaire / paquet : 20/4,8 m²



Surface posée à l'exemple du décor Canyon Oak Sand.



Canyon Oak Sand | PL075C | Structure de bois élégante



Canyon Oak Honey | PL076C | Structure de bois élégante

wineo 1500 wood L

Type de pose : Coller
Format : 1200 × 200 mm
Épaisseur du produit : 2,5 mm
Sommaire / paquet : 20/4,8 m²



Surface posée à l'exemple du décor Classic Oak Winter.



Classic Oak Winter | PL074C | Structure de bois élégante



Classic Oak Autumn | PL073C | Structure de bois élégante



Classic Oak Summer | PL072C | Structure de bois élégante



Classic Oak Spring | PL071C | Structure de bois élégante

wineo 1500 wood L

Type de pose : Coller
Format : 1200 × 200 mm
Épaisseur du produit : 2,5 mm
Sommaire / paquet : 20/4,8 m²



Surface posée à l'exemple du décor Supreme Oak Grey.



Supreme Oak Grey | PL070C | Structure de bois fins



Supreme Oak Silver | PL069C | Structure de bois fins



Supreme Oak Natural | PL068C | Structure de bois fins

wineo 1500 wood L

Type de pose : Coller
Format : 1200 × 200 mm
Épaisseur du produit : 2,5 mm
Sommaire / paquet : 20/4,8 m²



Surface posée Polar Pine



Polar Pine | PL082C | Structure linéaire



Surface posée Pure Pine



Pure Pine | PL079C | Structure linéaire

wineo 1500 wood L

Type de pose : Coller
 Format : 1200 × 200 mm
 Épaisseur du produit : 2,5 mm
 Sommaire / paquet : 20/4,8 m²



Mixed decors = plusieurs couleurs dans le paquet



Silver Pine Mixed | PL078C | Structure linéaire



Golden Pine Mixed | PL077C | Structure linéaire



Golden Pine Mixed
 wineo 1500 wood L | PL077C

wineo 1500 wood XL

Type de pose : Coller
 Format : 1500 × 250 mm
 Épaisseur du produit : 2,5 mm
 Sommaire / paquet : 12/4,5 m²



Surface posée Crystal Pine | Chanfrein peripherique (V4)



Crystal Pine | PL098C | Structure de bois élégante | Chanfrein peripherique (V4)

wineo 1500 wood XL

Type de pose : Coller
 Format : 1500 × 250 mm
 Épaisseur du produit : 2,5 mm
 Sommaire / paquet : 12/4,5 m²



Surface posée Native Ash | Chanfrein peripherique (V4)



Native Ash | PL099C | Structure de bois élégante | Chanfrein peripherique (V4)



Surface posée Crafted Oak | Chanfrein peripherique (V4)



Crafted Oak | PL080C | Structure de bois élégante | Chanfrein peripherique (V4)

wineo 1500 wood XL

Type de pose : Coller
Format : 1500 × 250 mm
Épaisseur du produit : 2,5 mm
Sommaire / paquet : 12/4,5 m²



Surface posée à l'exemple du décor Fashion Oak Cream | Chanfrein périphérique (V4)



Fashion Oak Cream | PL092C | Structure de bois élégante | Chanfrein périphérique (V4)



Fashion Oak Natural | PL091C | Structure de bois élégante | Chanfrein périphérique (V4)



Fashion Oak Grey | PL093C | Structure de bois élégante | Chanfrein périphérique (V4)

wineo 1500 wood XL

Type de pose : Coller
Format : 1500 × 250 mm
Épaisseur du produit : 2,5 mm
Sommaire / paquet : 12/4,5 m²



Surface posée à l'exemple du décor Queen's Oak Pearl | Chanfrein périphérique (V4)



Queen's Oak Pearl | PL097C | Structure de bois élégante | Chanfrein périphérique (V4)



Queen's Oak Amber | PL096C | Structure de bois élégante | Chanfrein périphérique (V4)

wineo 1500 wood XL

Type de pose : Coller
 Format : 1500 × 250 mm
 Épaisseur du produit : 2,5 mm
 Sommaire / paquet : 12/4,5 m²



Surface posée à l'exemple du décor Western Oak Cream | Chanfrein périphérique (V4)



Western Oak Cream | PL094C | Structure de bois élégante | Chanfrein périphérique (V4)



Western Oak Desert | PL095C | Structure de bois élégante | Chanfrein périphérique (V4)

wineo 1500 wood XL

Type de pose : Coller
 Format : 1500 × 250 mm
 Épaisseur du produit : 2,5 mm
 Sommaire / paquet : 12/4,5 m²



Surface posée à l'exemple du décor Royal Chestnut Grey | Chanfrein périphérique (V4)



Royal Chestnut Grey | PL084C | Structure de bois fins | Chanfrein périphérique (V4)



Royal Chestnut Desert | PL085C | Structure de bois fins | Chanfrein périphérique (V4)



Royal Chestnut Mocca | PL086C | Structure de bois fins | Chanfrein périphérique (V4)

wineo 1500 wood XL

Type de pose : Coller
 Format : 1500 × 250 mm
 Épaisseur du produit : 2,5 mm
 Sommaire / paquet : 12/4,5 m²



Surface posée à l'exemple du décor Village Oak Grey | Chanfrein périphérique (V4)



Village Oak Grey | PL089C | Structure de bois élégante | Chanfrein périphérique (V4)



Village Oak Cream | PL087C | Structure de bois élégante | Chanfrein périphérique (V4)



Village Oak Brown | PL088C | Structure de bois élégante | Chanfrein périphérique (V4)



Village Oak Brown
 wineo 1500 wood XL | PL088C



wineo 1500
stone XL

LES MEILLEURS COMPOSANTS POUR DAVANTAGE DE STYLE

Marbre classique, cuivre moderne et différents designs industriels constituent en huit décors plein de style dans la collection wineo 1500 stone XL. Au format moderne de 1000 x 500 mm, les dalles créent une atmosphère toute particulière.

wineo 1500 stone XL

Type de pose : Coller
Format : 1000 × 500 mm
Épaisseur du produit : 2,5 mm
Sommaire / paquet : 10/5 m²




Timeless Travertine (Surface posée) | PL106C | Structure soft



Urban Copper (Surface posée) | PL103C | Structure soft



Just Concrete (Surface posée) | PL101C | Structure soft

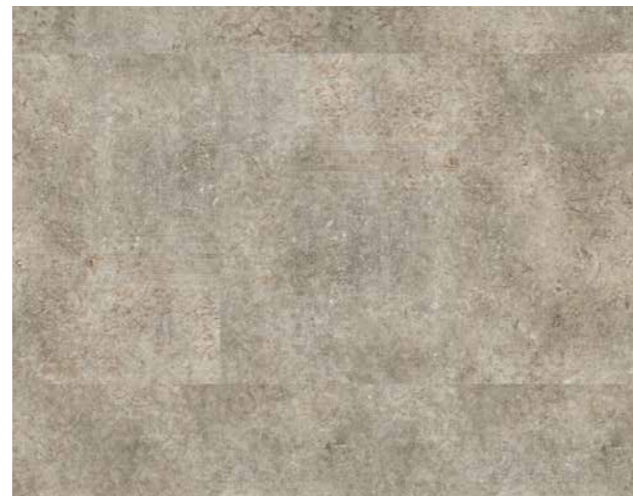

Carpet Concrete (Surface posée) | PL102C | Structure soft

wineo 1500 stone XL

Type de pose : Coller
Format : 1000 × 500 mm
Épaisseur du produit : 2,5 mm
Sommaire / paquet : 10/5 m²



Raw Industrial (Surface posée) | PL104C | Structure soft



Grey Marble (Surface posée) | PL105C | Structure soft



Scivaro Slate (Surface posée) | PL038C | Structure ardoise



White Marble (Surface posée) | PL090C | Structure soft

Bē

wellness & spa
beautycare

Berlin
Bielefeld
Frankfurt
Köln
Leipzig
München
Potsdam
Stuttgart



wineo 1500
wood ∞

LES MEILLEURS COMPOSANTS POUR DE BONNES AFFAIRES

Chaud, naturel, original –
wineo 1500 wood ∞ comprend huit décors
de bois pour toutes les exigences.
Du chêne classique aux structures de bois
exotiques en passant par le noyer, pour une
chaleureuse atmosphère de bien-être.

wineo 1500 wood ∞

Type de pose : Coller
 Format : 20 × 2 m
 Épaisseur du produit : 2,5 mm
 Sommaire / paquet : 1/40 m²



Floating Wood Snow | PLR133C | Structure soft



Floating Wood Sand | PLR134C | Structure soft

wineo 1500 wood ∞

Type de pose : Coller
 Format : 20 × 2 m
 Épaisseur du produit : 2,5 mm
 Sommaire / paquet : 1/40 m²



Napa Walnut Cream | PLR135C | Structure de bois fins



Napa Walnut Brown | PLR136C | Structure de bois fins

wineo 1500 wood ∞

Type de pose : Coller
 Format : 20 × 2 m
 Épaisseur du produit : 2,5 mm
 Sommaire / paquet : 1/40 m²



Halifax Oak | PLR036C | Structure de bois fins




Pacific Oak | PLR037C | Structure de bois fins

wineo 1500 wood ∞

Type de pose : Coller
 Format : 20 × 2 m
 Épaisseur du produit : 2,5 mm
 Sommaire / paquet : 1/40 m²



Cottage Oak | PLR038C | Structure de bois fins

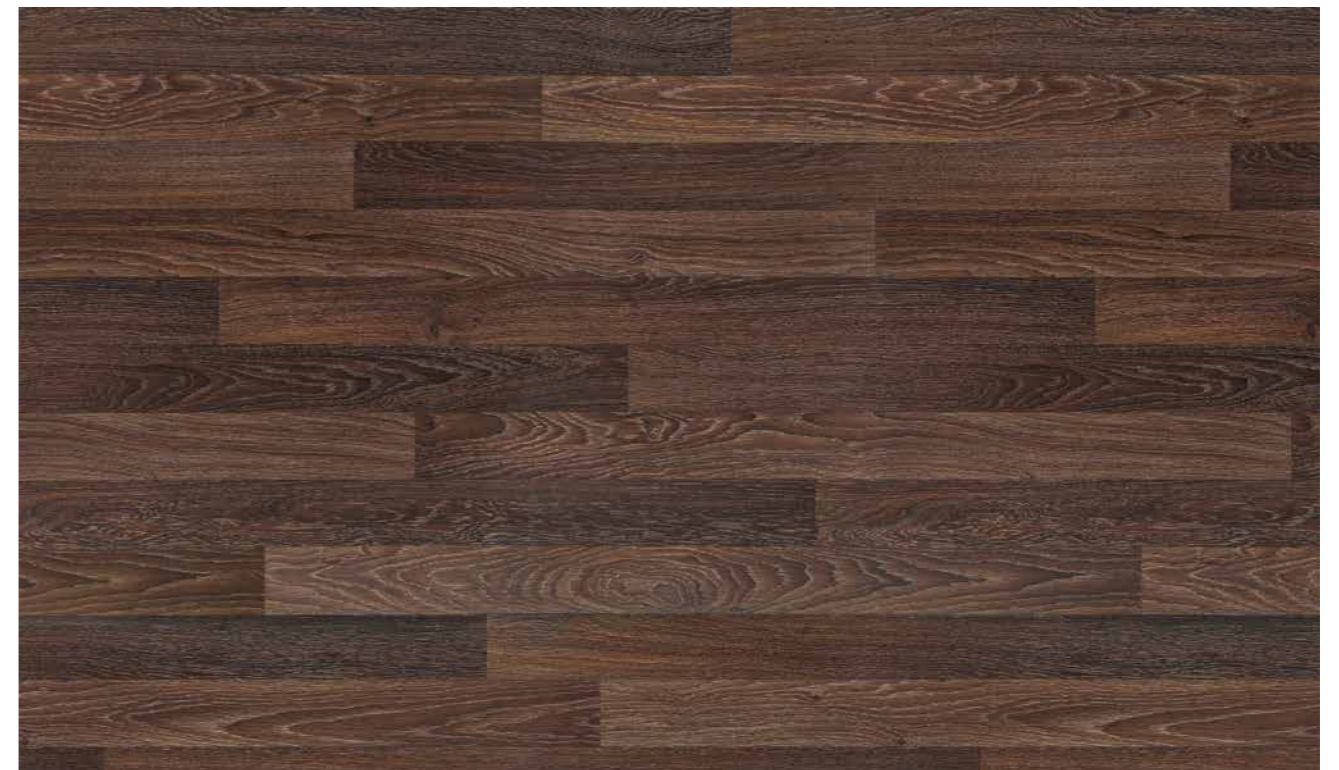

Missouri Oak | PLR039C | Structure de bois fins




wineo 1500
chip ∞

LES MEILLEURS COMPOSANTS POUR DES REALISATIONS MODERNES

Que ce soit uni, fortement ou légèrement marqué, en beige et gris ou comme highlights multicolores : avec ses 24 decors, wineo 1500 chip crée encore et toujours un style.

wineo 1500 chip ∞


Type de pose : Coller
 Format : 20 × 2 m
 Épaisseur du produit : 2,5 mm
 Sommaire / paquet : 1/40 m²



Pure White | PLR025C | Structure soft



Pure White Stars | PLR123C | Structure soft

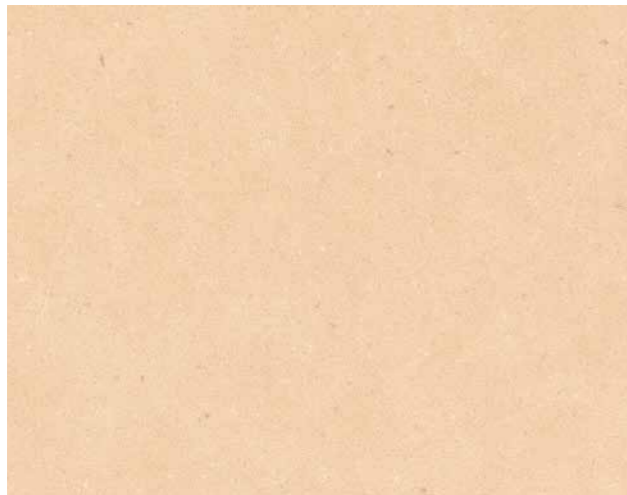

Sinai Sand | PLR002C | Structure soft



Sinai Sand Stars | PLR130C | Structure soft



Melange | PLR003C | Structure soft



Cappuccino | PLR004C | Structure soft

wineo 1500 chip ∞

Type de pose : Coller
 Format : 20 × 2 m
 Épaisseur du produit : 2,5 mm
 Sommaire / paquet : 1/40 m²




Light Grey | PLR021C | Structure soft | PLR021C | Softstruktur



Steel Grey | PLR023C | Structure soft



Silver Grey | PLR022C | Structure soft

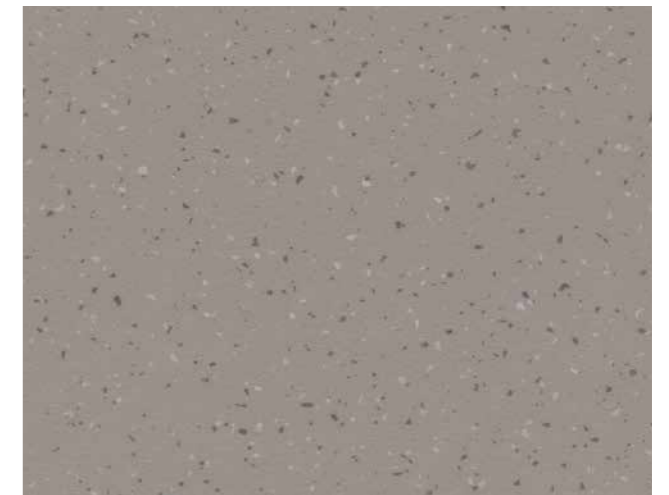

Silver Grey Stars | PLR124C | Structure soft



Midnight Grey | PLR024C | Structure soft



Midnight Grey Stars | PLR126C | Structure soft

wineo 1500 chip ∞

Type de pose : Coller
 Format : 20 × 2 m
 Épaisseur du produit : 2,5mm
 Sommaire / paquet : 1/40 m²



Honey Mustard | PLR128C | Structure soft



Terracotta Dark | PLR009C | Structure soft




Red Rubin | PLR011C | Structure soft



Apple Green | PLR185C | Structure soft




Racing Green | PLR019C | Structure soft

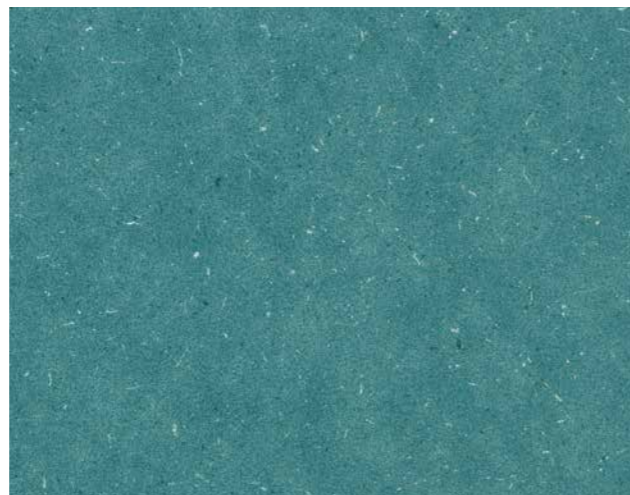


Jungle Green | PLR018C | Structure soft

wineo 1500 chip ∞

Type de pose : Coller
 Format : 20 × 2 m
 Épaisseur du produit : 2,5mm
 Sommaire / paquet : 1/40 m²

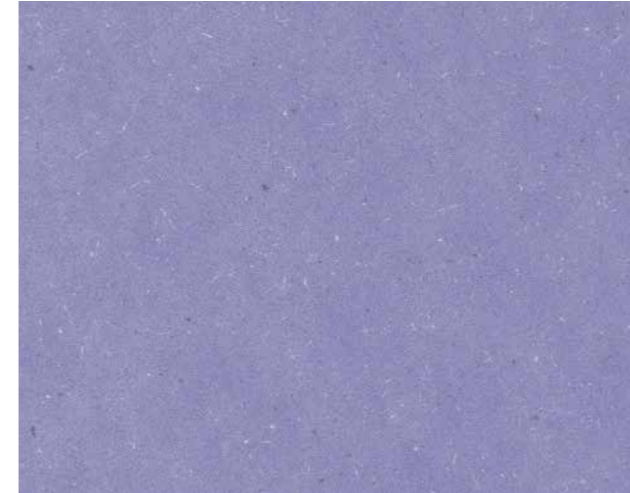


Purple Rain | PLR013C | Structure soft

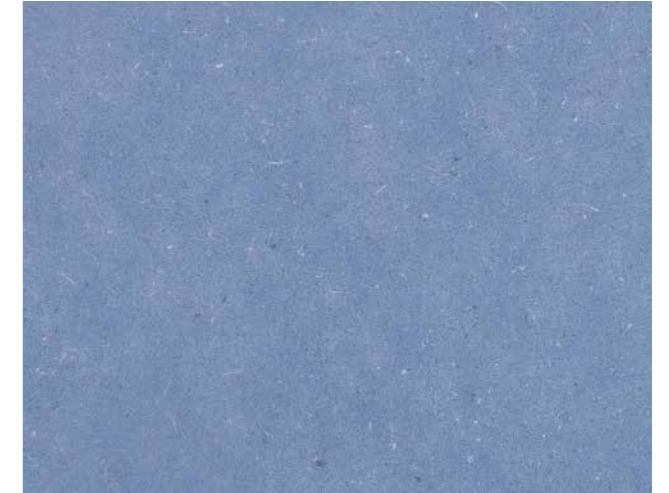


Summer Sky | PLR014C | Structure soft



Navi Blue | PLR129C | Structure soft

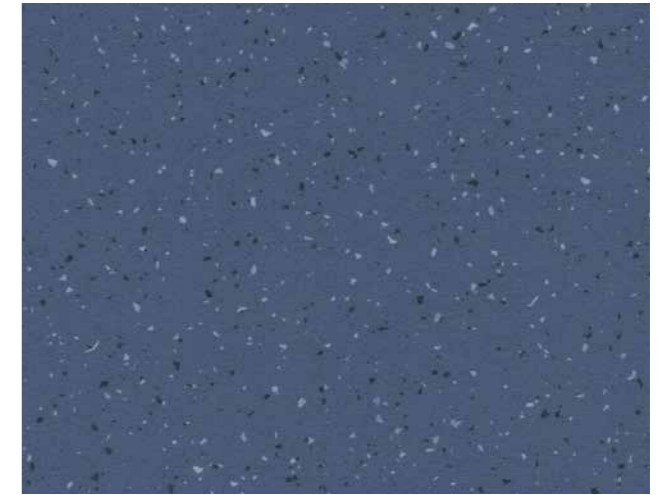

Navi Blue Stars | PLR131C | Structure soft

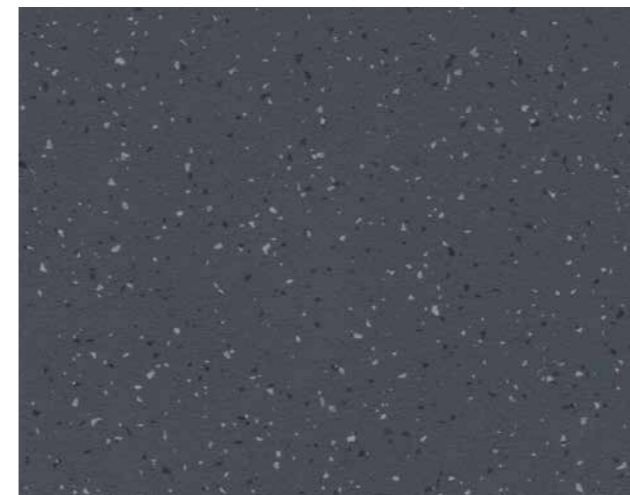

Denim Blue Stars | PLR132C | Structure soft



Pure Black Stars | PLR127C | Structure soft



wineo 1500
fusion ∞ | fusion XL

LES MEILLEURS COMPOSANTS POUR DES DESIGNS ADAPTÉS

Spécialement adapté aux besoins des architectes et des space-planners wineo 1500 fusion offre toujours le ton de gris adapté à votre mobilier. Des tons clairs ou foncés, une sensation de chaleur estivale ou de fraîcheur agréable – les 16 différentes variantes élégantes et discrètes s'intègrent au concept de couleurs de votre pièce.

wineo 1500 fusion est disponible sous format de rouleau (fusion ∞) et de lames (fusion XL). Grâce à notre **Garantie Match** vous relèverez le défi de trouver le sol adapté à n'importe quels éléments d'ameublement. Garanti.



reddot award 2019
winner




cool

pure

warm

bright

one

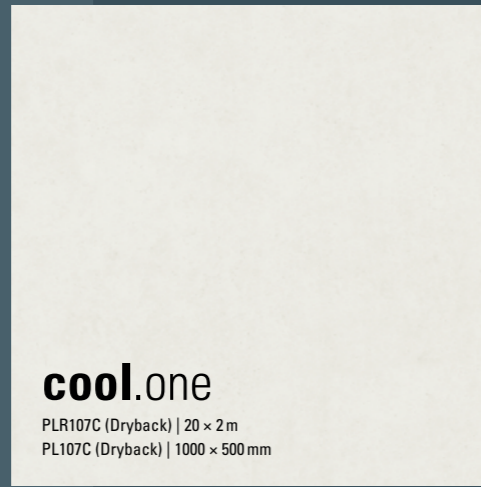

one

two



two

three



three

four



four

wineo 1500 fusion combinations

LES MEILLEURS COMPOSANTS POUR DES POINTS FORTS NOBLES

Les points forts sont l'utilisation de la matrice couleur fusion à laquelle vous pouvez ajouter les 2 décors graphiques flowers et ornements. Chaque palette chromatique donne ainsi naissance à une variante de design claire et une variante sombre que vous pourrez combiner avec tous les décors de la collection fusion.

Nous vous conseillerons volontiers.




cool

pure



warm

bright

flowers

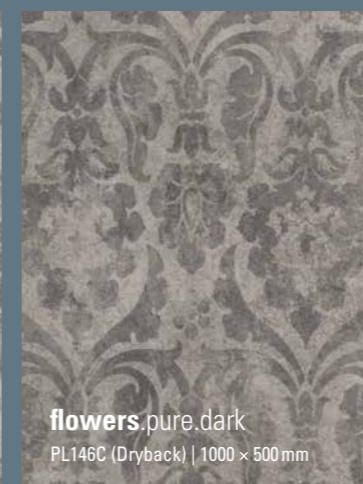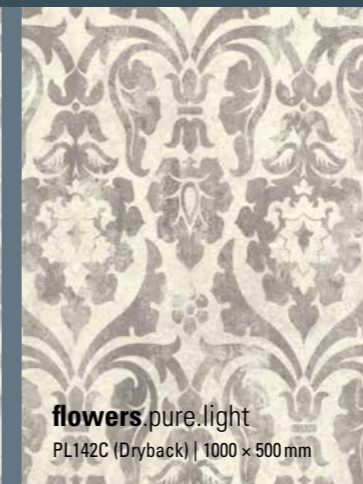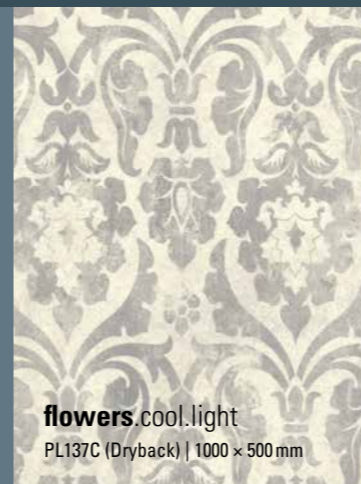


ornaments

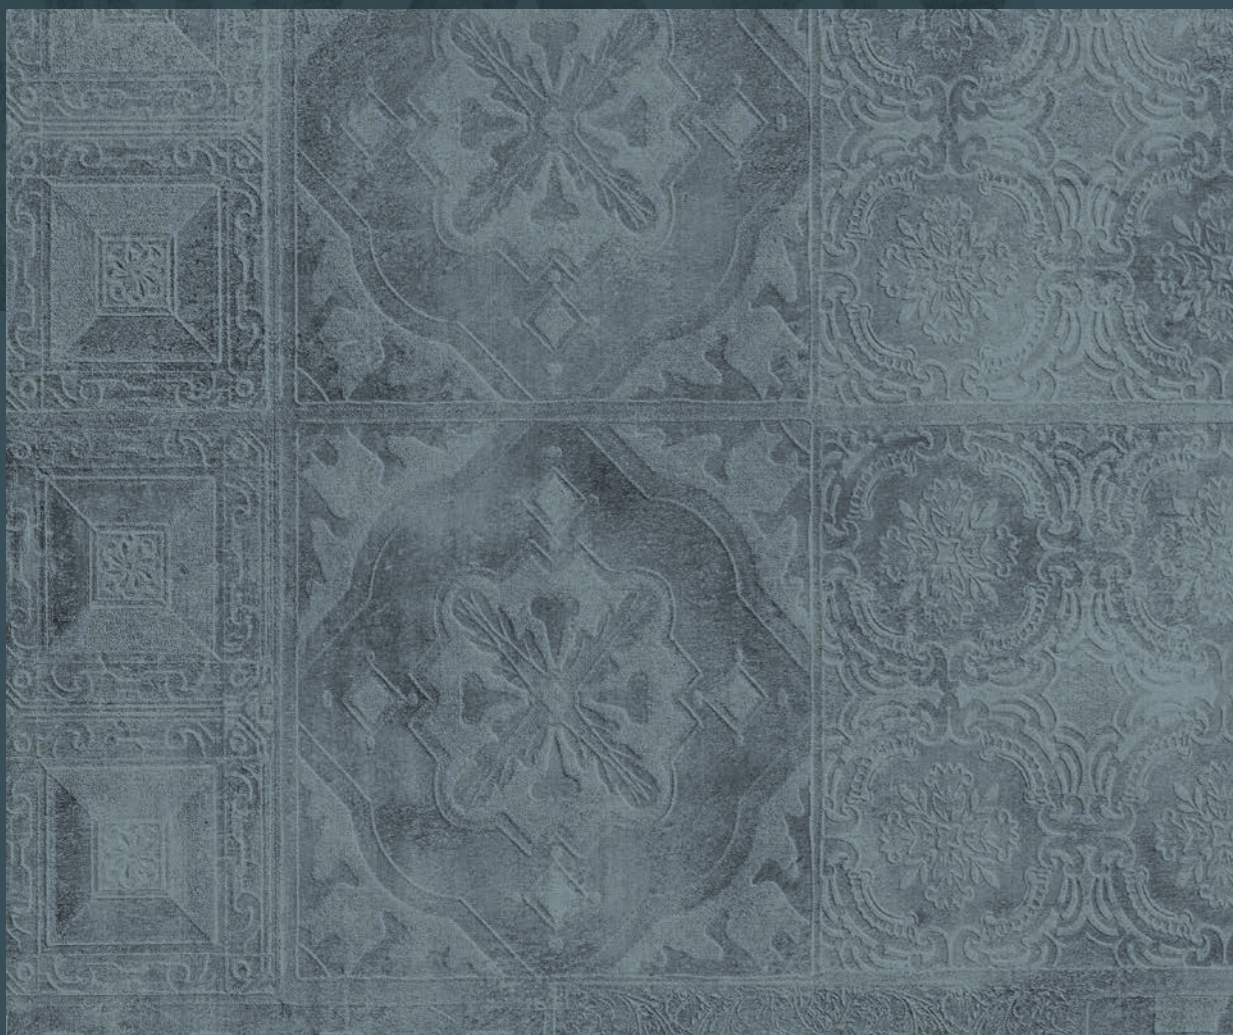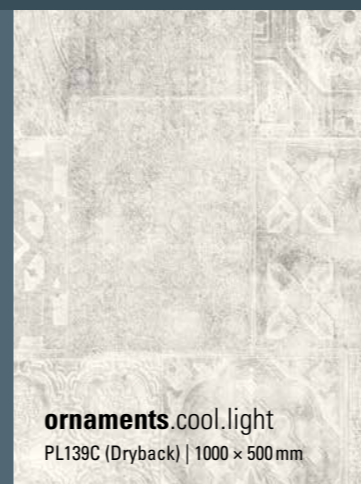

LES MEILLEURS COMPOSANTS POUR DES EXIGENCES SPÉCIALES


Les PROJETS exigent des solutions spéciales. C'est pourquoi wineo 1500 existe également dans d'autres variantes spéciales – toujours adaptées individuellement au domaine d'utilisation.

PRODUIT	wineo 1500	wineo 1500 customised	wineo 1500 acoustic ∞	wineo 1500 safety ∞	wineo 1500 rail	wineo 1500 sea
DOMAINES D'UTILISATION						
HEALTH + CARE	✓	✓	✓	✓		
HOTEL + HOSPITALITY	✓	✓	✓	✓		
PUBLIC + EDUCATION	✓	✓	✓	✓		
RETAIL + FAIR	✓	✓	✓	✓		
MARITIME		✓				✓
RAILWAY		✓			✓	
HOME + LIVING	✓	✓				

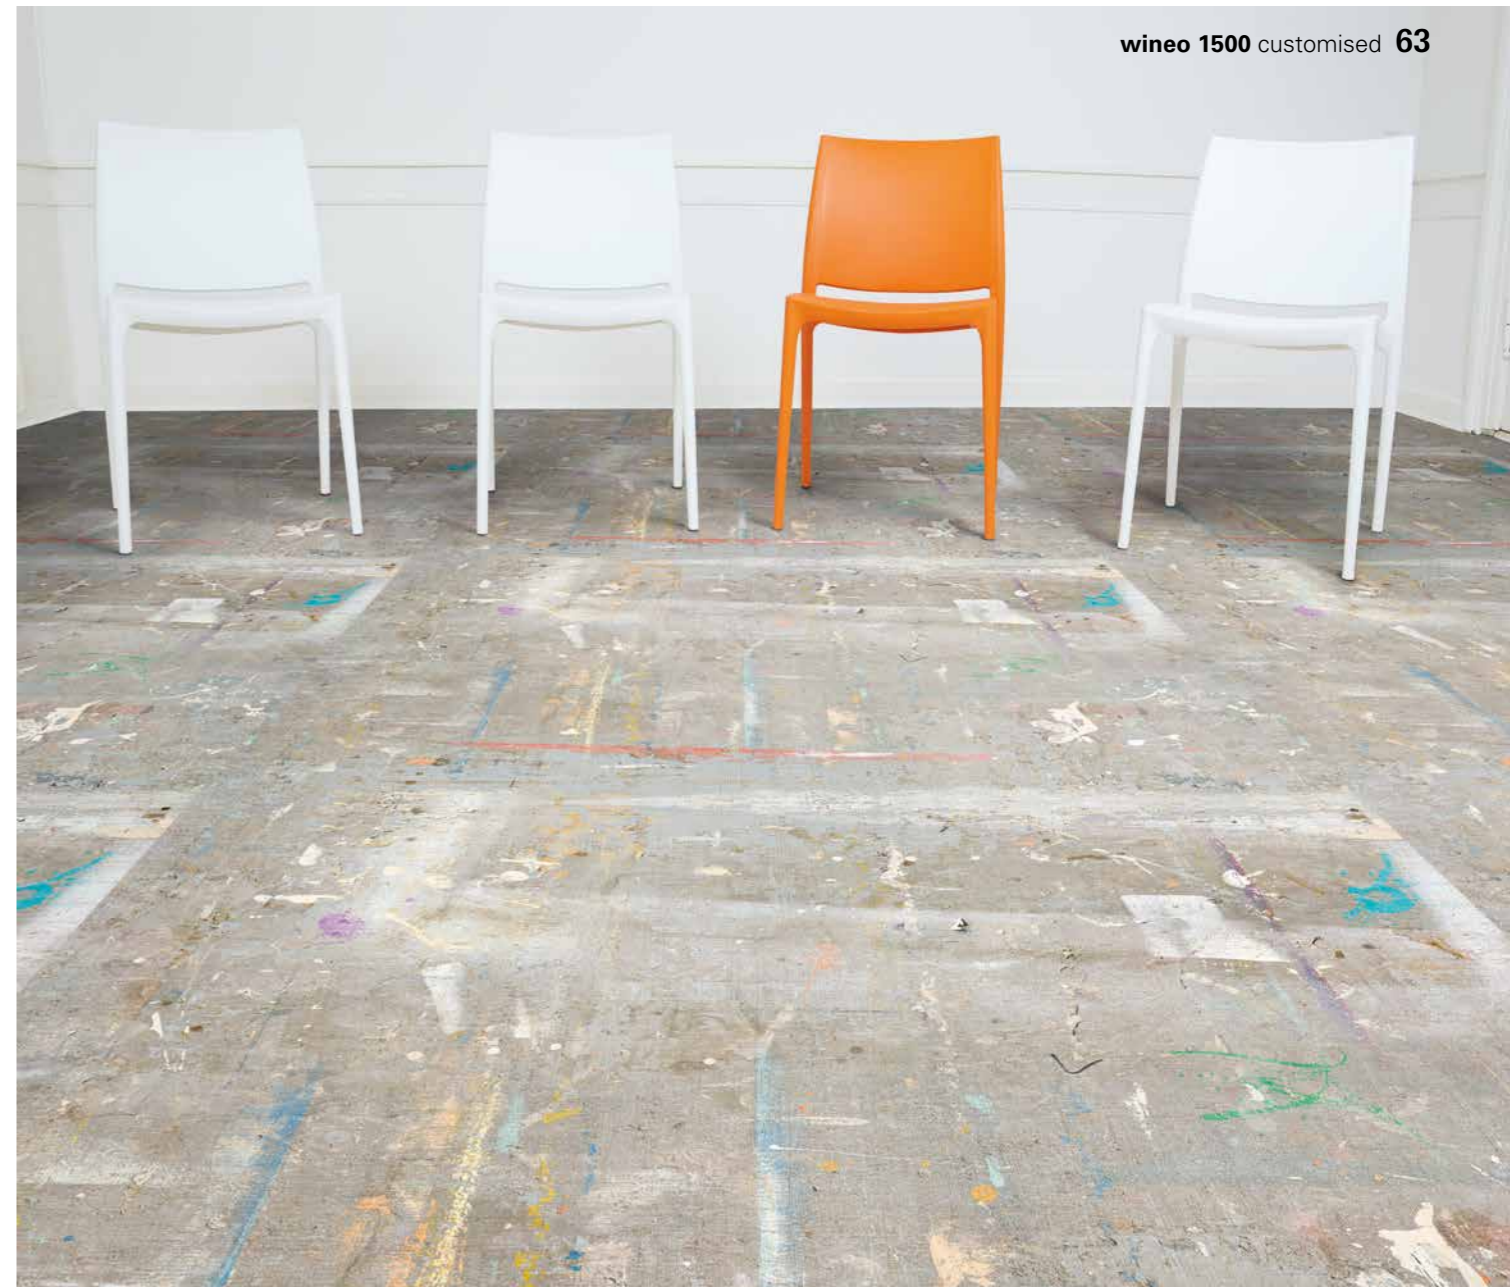

wineo 1500 customised


Que ce soit le logo de l'entreprise dans la salle de conférences ou des couleurs et des motifs abstraits dans l'atelier – avec wineo 1500 customised, la créativité ne connaît pas de limites. Créez votre propre sol et faites naître ainsi votre propre univers de qualité unique en son genre.

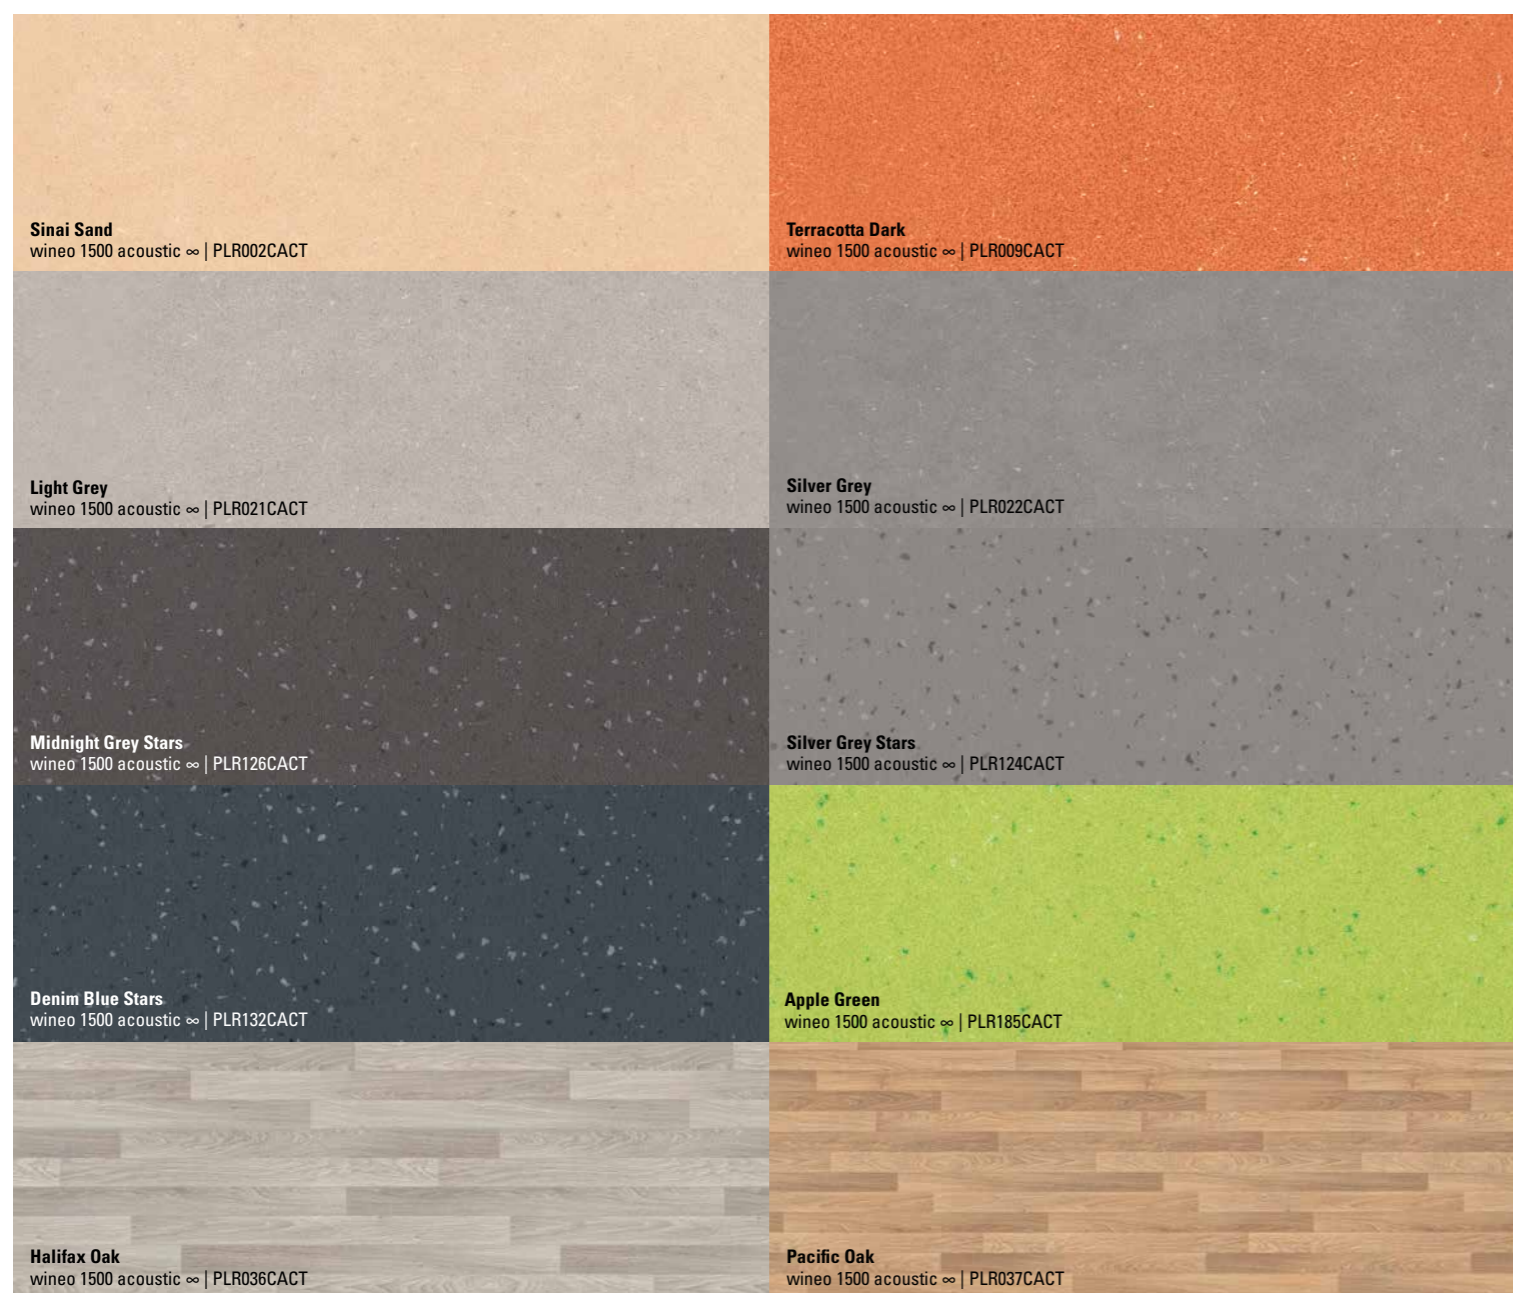

wineo 1500 acoustic ∞


Grâce à la sous-couche wineo 1500 acoustic ∞ intégrée, le bruit des pas est nettement réduit. Il est ainsi particulièrement bien adapté aux bâtiments présentant un niveau acoustique élevé.

Les caractéristiques du produit wineo 1500 acoustic ∞ se trouvent à la page 19.

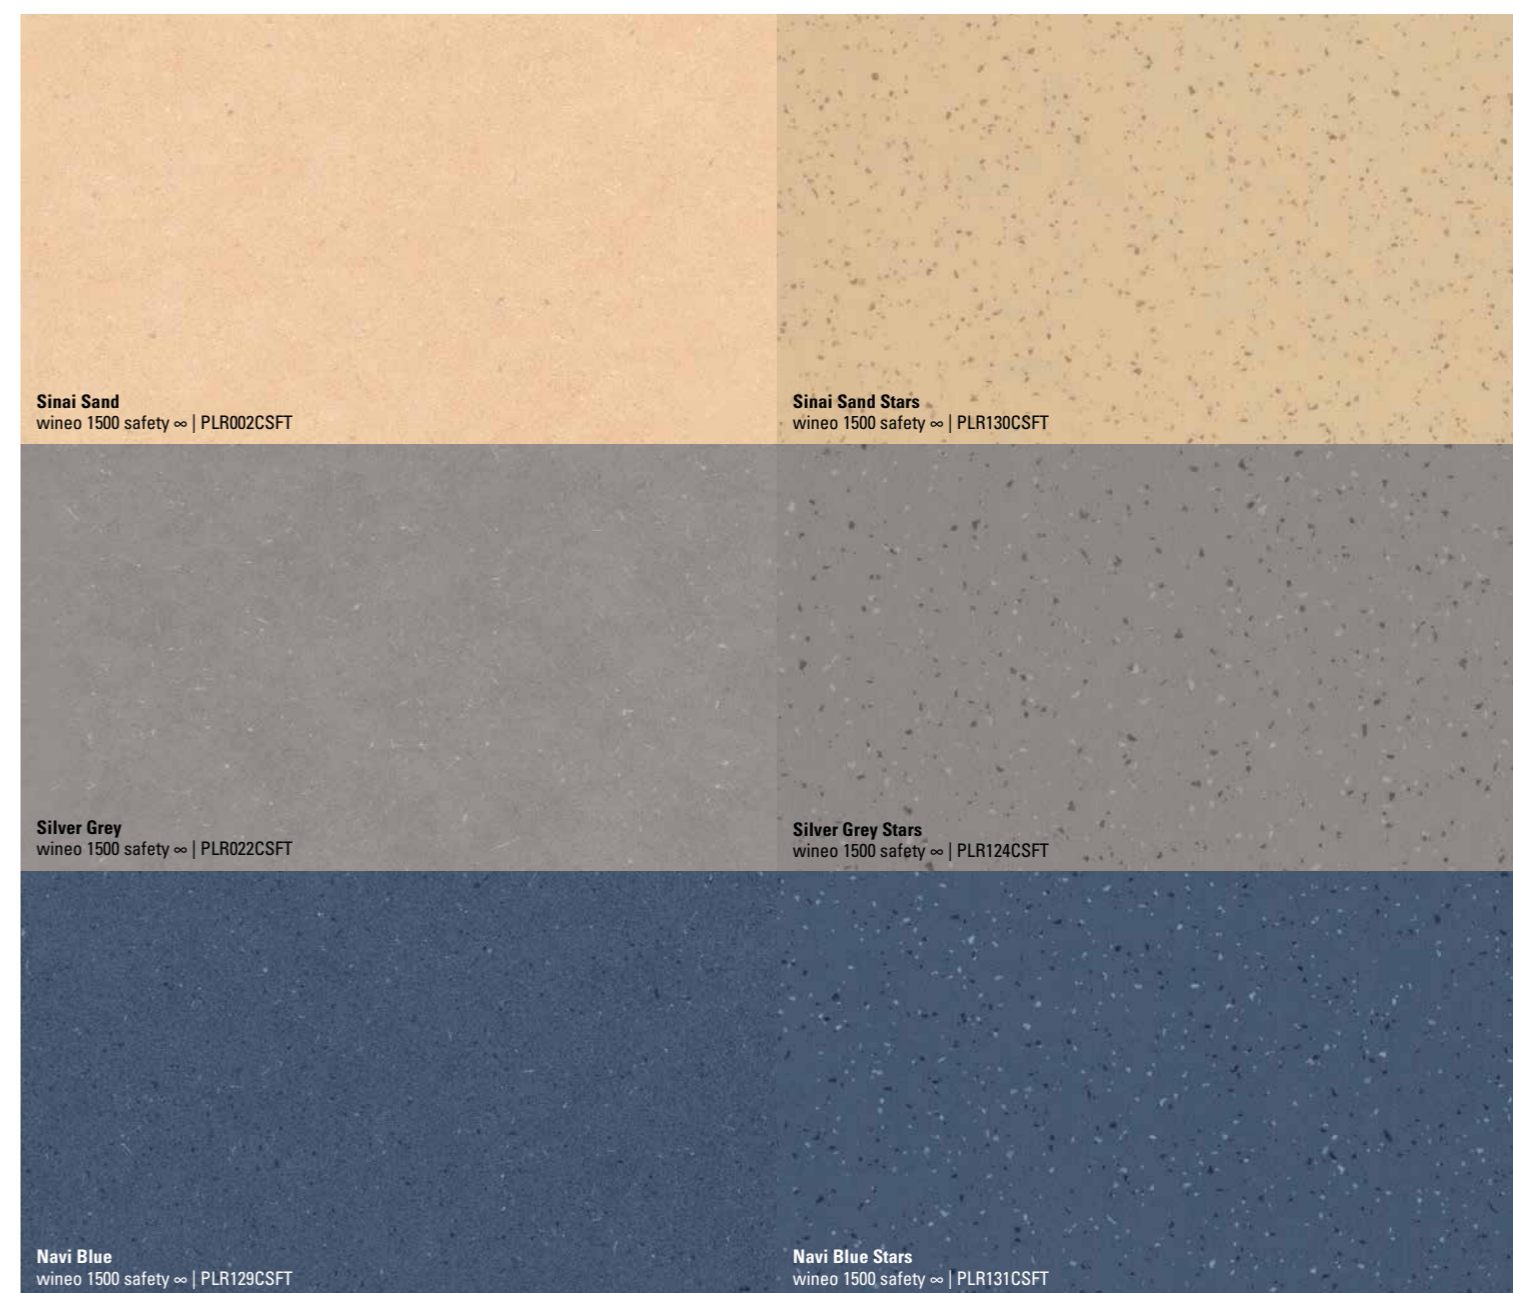


wineo 1500 safety ∞

Qu'il soit lavé souvent ou rapidement mise en service – wineo 1500 safety ∞ assure un pouvoir antidérapant le plus élevé possible grâce à sa surface particulière. Elle est certifiée R10 et A/B et convient de manière optimale aux hôtels hôpitaux, établissements de soins, écoles ou tertiaire.

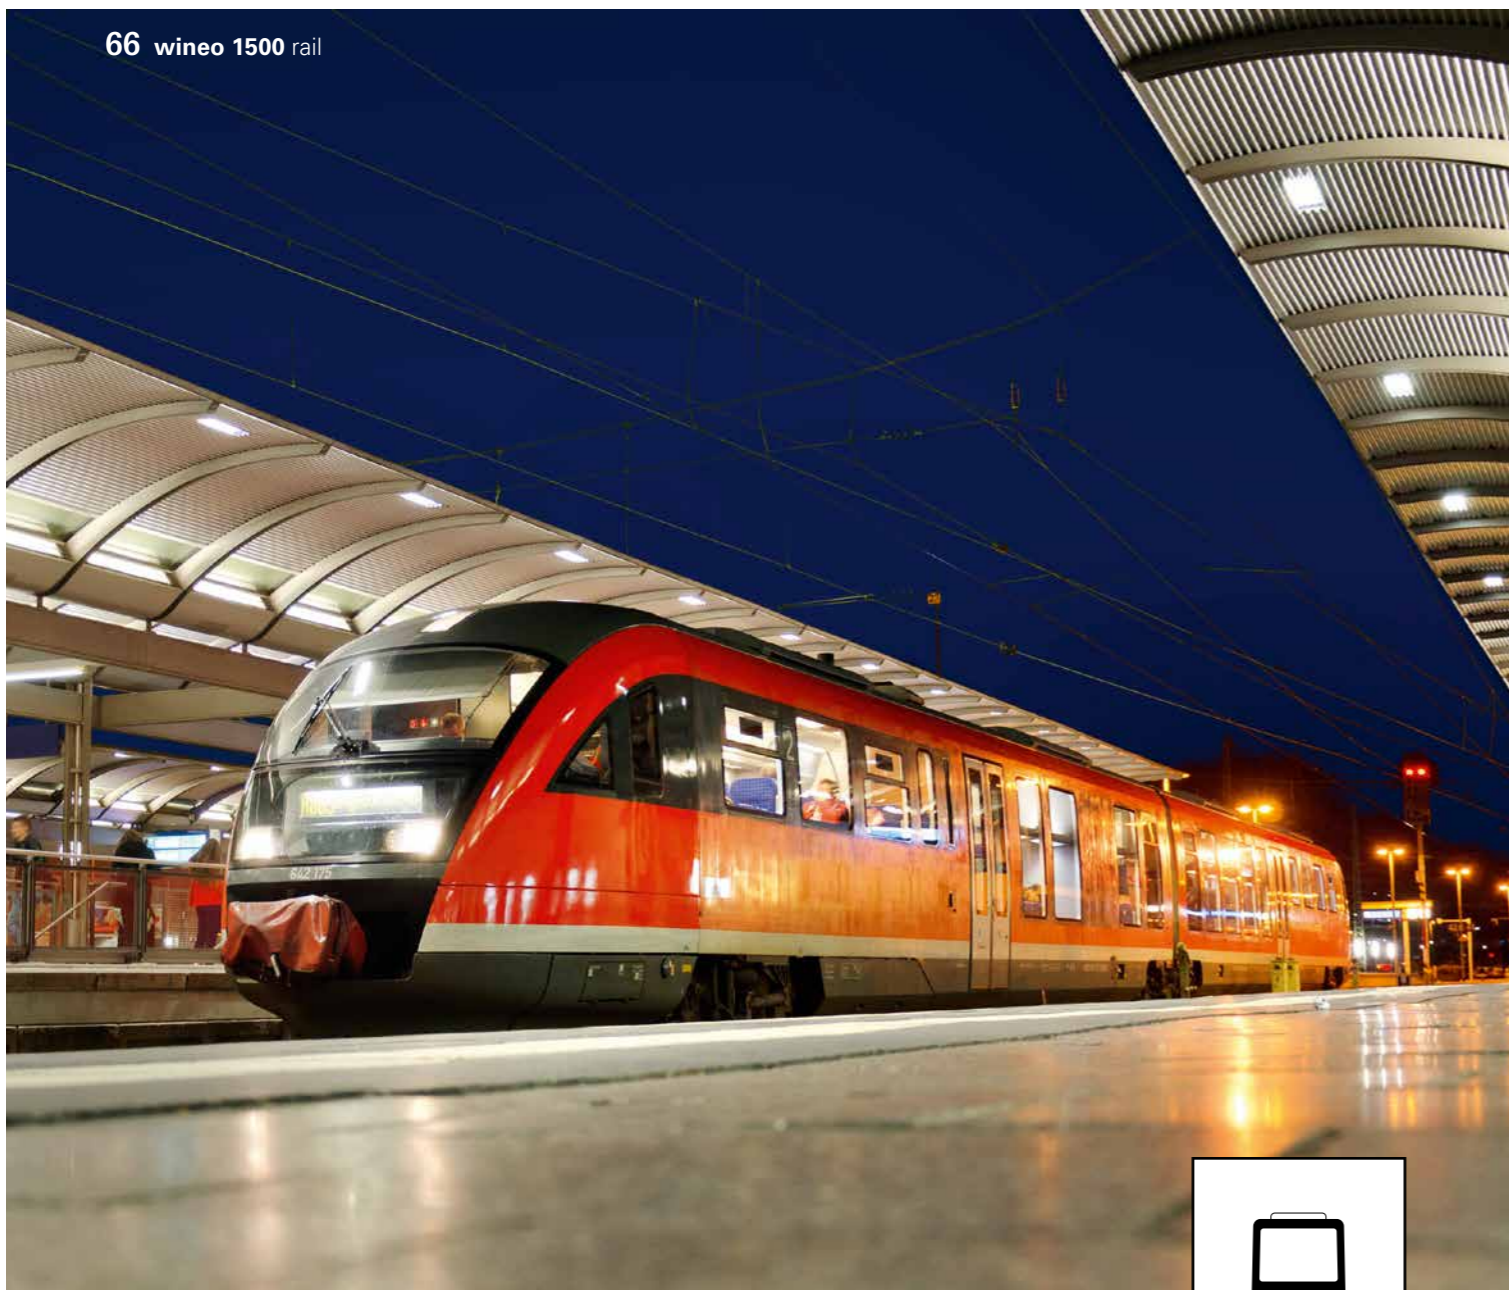

wineo 1500 rail

Lorsque des milliers de personnes se pressent dans les couloirs d'un train, le sol subit des contraintes maximales. Pour répondre à ces exigences il existe wineo 1500 rail. Il jouit d'une durée de vie extrême. wineo 1500 rail remplit ainsi toutes les exigences en matière de sécurité.

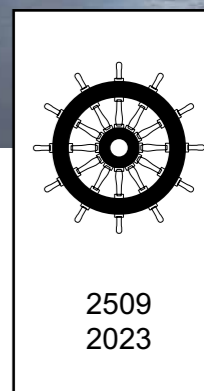

wineo 1500 sea

La construction navale moderne et les installations Offshore innovantes nécessitent des connaissances techniques approfondies, mais surtout des technologies robustes. Pour répondre à ces exigences spéciales, wineo a développé un sol particulier : wineo 1500 sea. Il offre des caractéristiques optimales en cas d'incendie et répond à toutes les exigences de sécurité des dispositions IMO actuelles.

ACCESSOIRES PERFECT FIT

JONCTIONS, ANGLES EXTÉRIEURS ET CORDONS DE SOUDURE

C'est surtout dans les secteurs sensibles, comme le Health + Care, où la propreté et l'hygiène maximales sont prépondérantes et que les jonctions et les angles extérieurs sont indispensables. Elles relient parfaitement le mur et le sol et forment ainsi une finition particulièrement propre et absolument étanche. Nos jonctions et angles extérieurs préfabriqués pour les sols organiques wineo PURLINE sont disponibles dans tous les designs des collections et sont toujours fabriqués pour vous en adéquation avec la commande. Les cordons de soudure PURLINE associés pour une soudure sans marque sont disponibles dans tous les coloris.



Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à notre brochure Accessoires. (Réf. 20091021)



À télécharger dès maintenant :



Les dimensions disponibles

Jonctions : 100 mm de hauteur x 100 mm de profondeur x 2400 mm de longueur

Angles extérieurs : 100 mm de hauteur x 100 mm de profondeur x 130 mm x 130 mm en dimensions internes

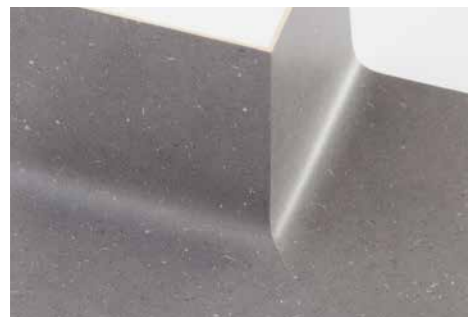

SOUS-COUCHE

Pour les sols wineo 1500, nous recommandons nos sous-couches en bio polyuréthane. ecuran, un composite de grande efficacité qui est principalement fabriqué à partir d'huiles végétales, comme le colza ou le ricin, et de composants minéraux naturels, comme la craie, constitue la base du revêtement.

- Répartition rapide et efficace de la chaleur du sol
- Réduction exceptionnelle des émissions sonores
- Performance longue durée d'au moins 30 ans
- Excellent comportement au poinçonnement
- Matières premières durables
- Sans chlore, sans plastifiants et sans solvants

Sous-couche wineo silentPREMIUM CONTRACT pour wineo 1500



www.blauer-engel.de/uz156



Auto-adhésif
Réduction des bruits de pas : jusqu'à 15 dB dans le système avec wineo 1500 à coller
Réf. art. UPU1040



PLINTHES

- Plinthes MDF coordonnées à tous les revêtements de sol wineo
- Plinthes universelles (MDF et plastique/aluminium)
- Plusieurs hauteurs disponibles (de 60 à 100 mm)
- Clips de fixation en plastique inclus dans les accessoires ; à coller ou à agraffer
- Éléments d'angle facile à monter




PROFILÉS

- Profilés Comfort (profilés auto-adhésifs)
- Profilés Premium (profilés à visser)
- Types de profilés pour différentes applications : profilés de transition, d'adaptation et de finition, profilés de finition en L, profilés pour joints de dilatation, cornières et profilés pour nez de marches



SERVICE

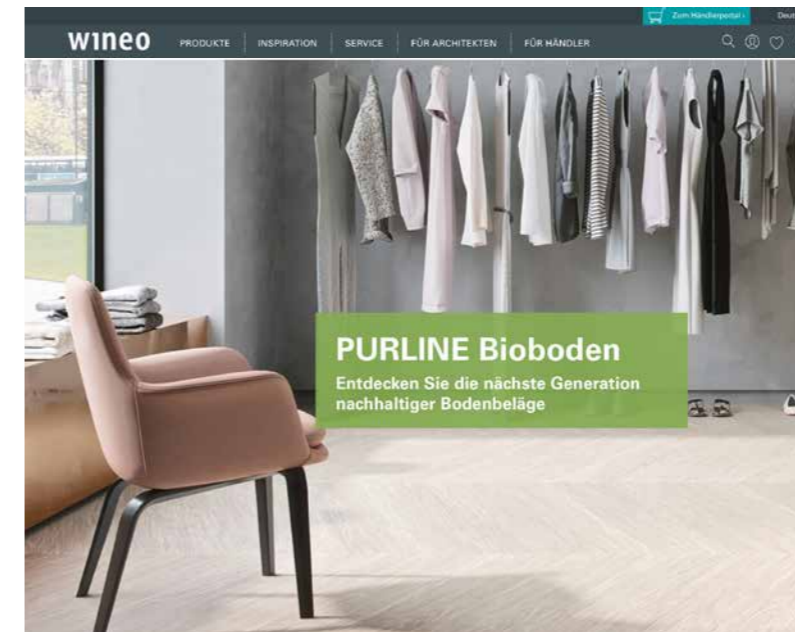

SITE WEB WINEO

Vous trouverez sur notre site web fr.wineo.de une foule d'informations intéressantes :

- Portail revendeurs avec options de commande directe
- Nos PRINCIPALES références
- Textes d'appels d'offres
- Fiches de données techniques
- Instructions de nettoyage et de pose
- Recherche de revendeurs
- Portail vidéo avec de nombreux conseils
- Inscription à la newsletter



RÉSEAUX SOCIAUX

Idées et informations spécifiques aux produits compilées dans des billets passionnants – à découvrir sur :

- Instagram
- facebook
- YouTube
- Pinterest
- LinkedIn



WINEO FLOOR VIEWER

La fonction wineo Floor Viewer permet de voir instantanément tous les sols wineo en situation. Pour avoir une idée immédiate de l'effet qu'ils produiraient une fois en place.

Testez dès maintenant la fonction Floor Viewer sur

fr.wineo.de/floorviewer

NOUS MISONNS SUR LA TRANSPARENCE.

Certifications environnementales



cradle to cradle®

La certification cradle to cradle® qualifie l'emploi de matériaux écologiques, sains et revalorisables (recyclage technique), l'utilisation de l'énergie solaire ou d'autres sources d'énergies renouvelables, une gestion responsable de l'eau et la mise en place de stratégies respectant les obligations sociales de l'entreprise.




www.blauer-engel.de/uz120

www.blauer-engel.de/uz156

www.blauer-engel.de/uz176

L'Ange bleu

L'Ange bleu certifie que nos produits et prestations de services répondent aux hautes exigences à l'égard des caractéristiques relevant de l'environnement, de la santé et de l'utilisation. Des critères sont élaborés pour chaque groupe de produits et leur respect est vérifié tous les trois ou quatre ans par l'office fédéral de l'environnement.



Label écologique autrichien

Le label écologique autrichien juge les produits sous des aspects qualitatifs, de santé et écologiques. Seuls les produits qui ne sont pas nuisibles à la santé sont certifiés.



Greenguard

La certification Greenguard garantit qu'un produit respecte les exigences les plus sévères et les plus complètes en matière d'émissions de composés organiques volatils (COV) dans l'air ambiant.



Declare.

Declare

Le Label Declare est un programme d'auto-évaluation qui vise à encourager les fabricants de produits de construction à communiquer sur la composition de ces derniers de manière transparente afin qu'ils soient toujours plus sains et plus écologiques. En adhérant à Declare, le fabricant s'engage à publier tous les composants de son produit.



M1

Tout comme l'Ange bleu en Allemagne, le label M1 certifie sur le marché finlandais la compatibilité de notre produit avec la protection de l'environnement, la protection de la santé et la sécurité d'utilisation. L'accent est mis sur les émissions de COV.



A+

Tout comme l'Ange bleu en Allemagne, le label A+ certifie sur le marché français la compatibilité de notre produit avec la protection de l'environnement, la protection de la santé et la sécurité d'utilisation.



TFI-TÜV PROFICERT

Les instituts TFI (Textiles & Flooring Institute GmbH) et TÜV Hessen évaluent nos produits selon des critères qualitatifs, de santé et écologiques. Seuls les produits qui ne sont pas nuisibles à la santé sont certifiés.



KfB

Distinction du Centre de compétences pour les processus du mouvement de la Haute École spécialisée de Bielefeld.

Le sol organique wineo Purline a satisfait au test standard dynamique du comportement en cas de roulement, conformément à la feuille de route KfB.



Certifications environnementales



eco-bau Suisse

eco-Bau juge les aspects écologiques des matériaux et des prestations. L'organisme prend en compte tous les impacts environnementaux durant toute la durée de vie des matériaux. L'évaluation se fonde sur les critères suivants : préservation des ressources naturelles, énergie consommée pour la fabrication de matériaux, émissions de solvants, présence de substances nocives pour l'environnement et la santé, émission de métaux lourds et d'autres substances polluantes.



FloorScore®

Le programme de certification FloorScore® de SCS Global Services permet aux fabricants de revêtements de sol de mettre en évidence la conformité de leurs produits aux exigences d'émissions appliquées dans les systèmes d'évaluation des bâtiments utilisés aux États-Unis, mais aussi partout dans le monde (ex. : LEED).



Certifications de bâtiments/Déclaration des produits



BREEAM

Ce certificat de durabilité britannique concernant les projets de construction est utilisé dans 15 autres pays.



DGNB

Système de certification de l'Association allemande pour la construction durable et du ministère fédéral des Transports, de la Construction et du Développement urbain. Évalue la qualité tout au long du cycle de vie du bâtiment (valable dans le monde entier).



LEED

Système de notation de l'US Green Building Council. Il examine les critères régionaux et locaux sur la base de normes internationales. L'utilisation de matériaux certifiés cradle® est valorisée par l'attribution de points bonus.



WELL

La certification WELL applicable dans le bâtiment est principalement axée sur la santé et le bien-être des occupants des bâtiments.



EPD

La déclaration environnementale de produit est un outil qui permet d'évaluer de manière transparente le caractère écoresponsable des produits de construction. Elle constitue la base du calcul de durabilité des bâtiments.



Plateformes d'informations



Sentinel Haus Institut

Le Sentinel Haus Institut promeut des constructions, des réhabilitations et des rénovations saines avec ses services d'ingénierie et ses connaissances étendues.









Heinze

L'une des principales plateformes d'informations allemandes en matière de produits de construction, de profils d'entreprises et de bâtiments architecturaux.




DURABLES POUR LA NATURE. SAINS POUR LES HOMMES.

COLLECTIONS

wineo 1500	wood chip fusion safety	acoustic	wood XS	wood L	wood XL	stone XL fusion XL
Type de pose	 Coller	 Coller	 Coller	 Coller	 Coller	 Coller
Classe d'usage EN ISO 10874	23/34/43	23/34/41	23/34/43	23/34/43	23/34/43	23/34/43
Format	20 × 2 m	20 × 2 m	600 × 100 mm	1200 × 200 mm	1500 × 250 mm	1000 × 500 mm
Épaisseur du produit	2,5 mm	4 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm
Poids	3,45 kg/m ²	3,9 kg/m ²	3,6 kg/m ²	3,45 kg/m ²	3,45 kg/m ²	3,45 kg/m ²
Sommaire / paquet	1 / 40 m ²	1 / 40 m ²	28 / 1,68 m ²	20 / 4,8 m ²	12 / 4,5 m ²	10 / 5 m ²
Paquets / palette	6 / 240 m ²	6 / 240 m ²	144 / 241,92 m ²	48 / 230,4 m ²	52 / 234 m ²	50 / 250 m ²
Sensibilité aux taches / résistance aux produits chimiques EN ISO 26987	très bonne résistance dépendant de la concentration et du temps d'action					
Tenue au feu EN 13501-1	C _{fl} - s1					
Catégorie anti-glisse DIN 51130	R9 (sécurité R10)					
Résistance à la lumière EN ISO 105-B02	~ 7					
Empreinte résiduelle EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm	≤ 0,30 mm	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm
Résistance au glissement EN 13893	μ ≥ 0,30 DS					
Stabilité dimensionnelle EN ISO 23999	≤ 0,15 %					
Comportement en flexion EN ISO 24344	≥ 20 mm					
Chauffage par le sol	Adapté à tous les types de système courant de chauffage à circulation d'eau et électrique régulés de façon à ce que la température à la surface de la chape n'excède pas 27 °C.					
Résistance thermique ISO 12667	~ 0,01 (m ² K)/W	~ 0,041 (m ² K)/W	~ 0,01 (m ² K)/W	~ 0,01 (m ² K)/W	~ 0,01 (m ² K)/W	~ 0,01 (m ² K)/W
Résistance aux chaises à roulette EN 425/ISO 4918	Type W					
Réduction des bruits de pas EN ISO 10140	~ 4 dB	~ 17 dB	~ 4 dB	~ 4 dB	~ 4 dB	~ 4 dB
Effet d'un pied de meuble EN 424	sans dommage					
Résistance à l'usure EN 660-2	Groupe T					
Propriétés antistatiques EN 1815	≤ 2 kV					
Garanti	en.wineo.de/service/guarantee					




Classe d'usage 23 :
Espaces habitables
en cas d'utilisation intensive



Classe d'usage 41 :
Domaines de l'industrie légère
à usage modéré



Classe d'usage 34 :
Très forte sollicitation
dans les espaces commerciaux



Classe d'usage 43 :
Forte sollicitation
dans les industries légères



windmüller
PIONEER THINKING



UNE QUALITÉ OPTIMALE DEPUIS 70 ANS

Une qualité exceptionnelle signifie bien davantage qu'un excellent produit. En notre qualité d'entreprise familiale de 3^{ème} génération, nous avons une forte responsabilité sociale et écologique. C'est pourquoi nous vous offrons également un maximum de transparence. Et ainsi encore davantage de sécurité.

- De nombreux contrôles de qualité, du mélange initial des composants jusqu'à la fabrication finale
- Traçabilité du moment exact de la production grâce à une impression au verso
- Caractéristiques remarquables en matière de longévité, d'entretien et de sécurité

MADE IN GERMANY

Windmüller GmbH

Nord-West-Ring 21

D-32832 Augustdorf

Tel.: +49 (0) 52 37 609 - 0

Fax: +49 (0) 52 37 609 - 309

info@wineo.de

www.wineo.de

Remise par :

Ref: 20090882 | 12/2022

Member of

FEB ERFMI. DGNB

wineo