wineo







PURLINE

Les sols éco-responsables
pour les constructions de demain

wineo 1500



PURLINE vous fait ressentir
le pouvoir de la nature
sous vos pieds.

PURLINE créé des espaces
de vie sains aussi bien
pour l'environnement
que pour les utilisateurs.

Silver Grey

Photo: © Markus Guhl

CONTENT

PURLINE wineo 1500	04
haute performance	06
diversité de designs	08
durabilité	10
Coûts d'entretien	12
wineo 1500 plank* + tile**	14
plank | wood	16
tile | stone	30
tile | graphic	34
tile | textile	36
wineo 1500 roll***	38
roll | chip	40
roll | wood	48
wineo 1500 fusion	52
wineo 1500 sea****	58
Composition du produit	60
Accessoires	61
Service	62
Certifications	64
Caractéristiques techniques	66

*plank : lame
**tile : dalle
***roll : rouleau
****sea : mer

wineo 1500

Révèle vos projets. Protège la nature.

PURLINE est un revêtement de sol haute qualité, à base de bio-polyuréthane offrant des performances impressionnates en combinant des composants éco-responsables avec une résistance et une durabilité excellentes.
Avec une large palette de décors naturels et authentiques, ce revêtement de sol offre une grande liberté créative – la solution idéale pour les projets exigeants requérant à la fois de l'esthétisme, de l'éco-responsabilité et de la praticité.

haute performance


La force de PURLINE wineo 1500 réside dans la combinaison des meilleurs composants de la nature pour créer un sol si durable, résistant et résilient qu'il conserve sa qualité intacte pendant de nombreuses années..

diversité de designs

La palette de décors offerte par PURLINE wineo 1500 est impressionnante. Le choix est large parmi des décors authentiques et colorés ouvrabt le champ des possibles pour toutes les envies créatives et de personnalisation d'espace.

durabilité

Développé avec le plus grand soin vis-à-vis de la nature, PURLINE wineo 1500 est basé sur l'utilisation d'ingrédients naturels tels que des huiles végétales et des minéraux. Cela en fait un revêtement de sol parfaitement sain et durable au regard de l'environnement.

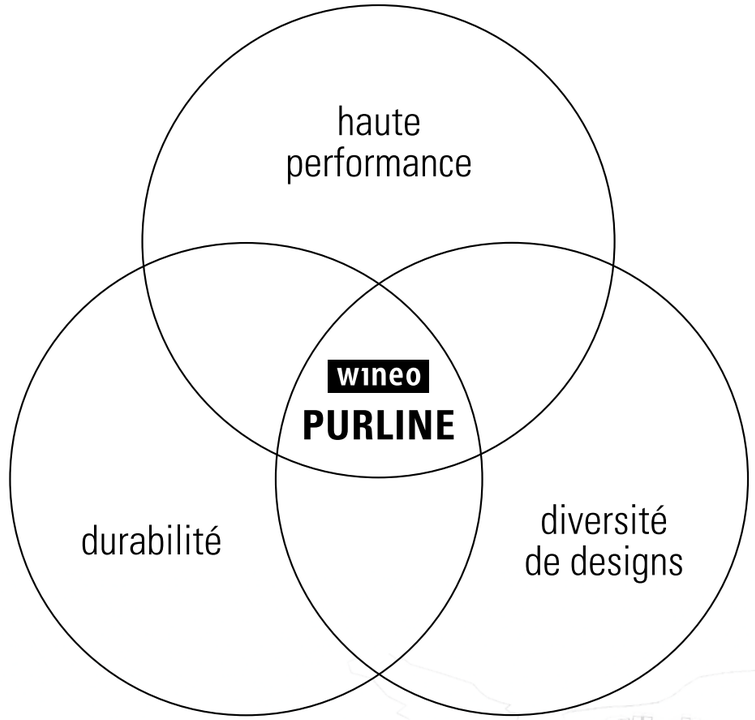



haute performance

La durabilité au service des usages intensifs
Grâce à excellente résistance au poinçonnement de ~0,10 mm (norme EN ISO 24343-1), PURLINE wineo 1500 bénéficie de plus d'une remarquable résilience.

Excellente résistance aux roues et roulettes
Bagages lourds, chariots de service ou encore lits d'hôpitaux peuvent être librement utilisés sans incidence sur le sol.

Parfaitement adapté aux pièces humides
PURLINE wineo 1500 est tout à fait compatible avec les pièces telles que les cuisines ou les salles de bain.

Particulièrement résistant à la chaleur
PURLINE wineo 1500 résiste parfaitement aux hautes températures et aux variations du climat ambiant dans une pièce.

Le confort sous les pieds
PURLINE wineo 1500 est doux pour les articulations, apporte une sensation de chaleur aux pieds et un excellent soutien à la marche. Installé sur une système de chauffage au sol, il diffuse une confortable sensation de chaleur.

Des propriétés anti-feu
PURLINE wineo 1500 permet de retarder le feu et ne dégage aucune fumée dangereuse pour la santé. Le faible développement de fumée permet d'identifier facilement les issues de secours en cas d'incendie.

Sans entretien
PURLINE wineo 1500 ne nécessite aucun entretien durant toute sa durée de vie.

Silencieux
L'affaiblissement acoustique procué par PURLINE wineo 1500 offre un environnement paisible et confortable.

Faible réflexion
Grâce à un faible degré de réflexion lumineuse, PURLINE wineo 1500 créé un effet de surface calme et serein.



Domaines d'application

- Santé
- Retail
- Hôtellerie
- Restaurants
- Education
- Bureaux
- Bâtiments publics
- Habitation
- Maritime

diversité de designs

Décors variés
- large palette d'effets : bois, pierre, graphique, textile


Réalisme des effets
- les structures de surface sont coordonnées avec les décors pour un rendu authentique et naturel

Variétés des formats
- lames, dalles et rouleaux
- plusieurs dimensions pour s'adapter à toutes les pièces


Grande liberté créative
- possibilités de combiner des décors et effets
- idéal pour créer des zones via un système de codage couleur




Les formats disponibles




480 × 80 mm
wood XS (*disponible sur stock, **minimum de commande 50 m²)




1200 × 200 mm
wood L



1500 × 250 mm
wood XL



1000 × 500 mm
stone XL | graphic XL | textile XL | fusion XL



20 × 2 m
chip | wood | fusion



durabilité

Inoffensif pour la santé
- conforme à la norme REACH, sans PVC, sans phtalates, sans plastifiants, sans halogène

Excellente qualité de l'air intérieur
- PURLINE n'émet aucune substance dans l'air
- pas d'ajout de chlore, plastifiants ou solvants

Complètement inodore
- PURLINE ne dégage aucune odeur durant son installation et tout au long de son utilisation

Fabriqué en Allemagne
- le processus de fabrication de PURLINE est intégralement localisé à Detmold, en Allemagne, du début à la fin

Des garanties environnementales
- PURLINE est certifié par de très nombreux labels environnementaux



ricin



craie

LA SAVIEZ-VOUS ?

TLe principe fondamental de la philosophie Cradle to Cradle® ouvre la voie de l'avenir. Cette certification internationale diffère significativement des autres labels environnementaux. Elle est décernée exclusivement sur la base d'un bilan de durabilité global éprouvé, conformément aux critères les plus stricts et à des tests approfondis. L'intégralité du cycle de vie du produit est prise en compte, ainsi que ses impacts globaux. La certification Cradle to Cradle® contribue positivement à la certification des bâtiments conformément aux normes LEED, BREEAM, DGNB et WELL.

full scope

CERTIFIED

cradle to cradle

bronze version 4.1

C2CCERTIFIED.ORG

// Santé marérielle

// Circularité du cycle de vie du produit

// Air sain et protection du climat

// Gestion durable de l'eau et des sols

// Equité sociale

Découvrez ici notre rapport de durabilité

Les coûts d'entretien en un coup d'œil

Durable et facile à nettoyer


Les produits d'entretien classiques peuvent parfaitement être utilisés sur le sol wineo PURLINE :

- la surface fermée rend le nettoyage particulièrement facile
- aucun entretien supplémentaire nécessaire (ex : ponçage)
- tous les désinfectants peuvent être utilisés en conservant toute leur efficacité
- les agents de contraste souvent utilisés dans les hôpitaux n'ont aucun effet de décoloration sur le sol wineo PURLINE
- aucuns dommages dûs aux pieds de meuble
- aucune usure visible due aux contraintes mécaniques
- extrêmement résistant à la lumière du soleil

Manifestement économique

L'institut FIGR a réalisé une étude démontrant des économies allant jusqu'à 20 % sur une durée d'utilisation de 25 ans, comparé à des revêtements de sol similaires sur le marché.

Coûts en euros par m² après 25 ans

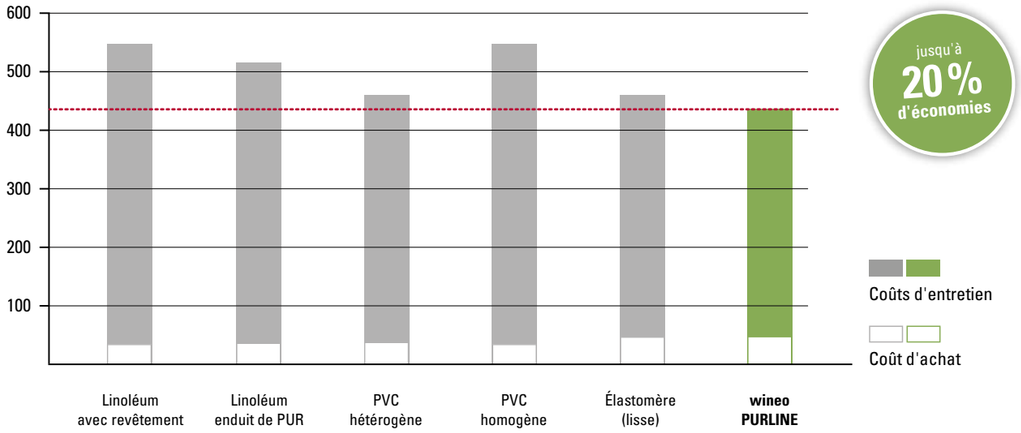



plank + tile

480 × 80 mm
wood XS (*disponible sur stock, **minimum de commande 50 m²)

1200 × 200 mm
wood L

1500 × 250 mm
wood XL

1000 × 500 mm
stone XL | graphic XL | textile XL

wineo 1500 plank | wood



Siena Oak Nature **PL15011WL** 1200 × 200 mm



Newport Oak Natural **PL15008WL** 1200 × 200 mm | **PLR393C** 20 × 2 m



Canyon Oak Sand **PL15001WL** 1200 × 200 mm



Newport Oak Brown **PL15007WL** 1200 × 200 mm | **PLR394C** 20 × 2 m



Newport Oak Natural

wineo 1500 plank | wood



Iceland Pine Light **PL15004WL** 1200 × 200 mm



Ravenna Oak Beige **PL15009WL** 1200 × 200 mm



Durban Oak Taupe **PL15003WL** 1200 × 200 mm | **PLR391C** 20 × 2 m



Ravenna Oak Brown **PL15010WL** 1200 × 200 mm



Iceland Pine Light

wineo 1500 plank | wood



Lodge Oak Brown **PL15005WL** 1200 × 200 mm



Lodge Oak Dark **PL15006WL** 1200 × 200 mm



Durban Oak Brown **PL15002WL** 1200 × 200 mm | **PLR392C** 20 × 2 m



Aspen Oak Dark **PL15000WL** 1200 × 200 mm



Durban Oak Brown | Steel Grey

wineo 1500 plank | wood



Fjord Maple Beige — **PL15205WXL** 1500 × 250 mm | **PL15205WXS**** 480 × 80 mm



Siena Oak Beige — **PL15219WXL** 1500 × 250 mm | **PL15219WXS*** 480 × 80 mm



Intensive Oak Nature — **PL15208WXL** 1500 × 250 mm | **PL15208WXS**** 480 × 80 mm



Siena Oak Honey — **PL15221WXL** 1500 × 250 mm | **PL15221WXS*** 480 × 80 mm | **PLR15221W** 20 × 2 m



Fine Oak Light — **PL15203WXL** 1500 × 250 mm | **PL15203WXS**** 480 × 80 mm | **PLR15203W** 20 × 2 m



Mayfield Oak Nature — **PL15213WXL** 1500 × 250 mm | **PL15213WXS**** 480 × 80 mm | **PLR15213W** 20 × 2 m



Fine Oak Nature — **PL15204WXL** 1500 × 250 mm | **PL15204WXS**** 480 × 80 mm



Intensive Oak Amber — **PL15206WXL** 1500 × 250 mm | **PL15206WXS**** 480 × 80 mm

(* available from stock, ** order-related from 50 m²)

(* available from stock, ** order-related from 50 m²)

wineo 1500 plank | wood



Canyon Oak Honey

PL15200WXL 1500 × 250 mm | **PL15200WXS*** 480 × 80 mm



Crafted Oak

PL15201WXL 1500 × 250 mm | **PL15201WXS**** 480 × 80 mm



Real Oak Nature

PL15217WXL 1500 × 250 mm | **PL15217WXS**** 480 × 80 mm



Melbourne Oak Natural

PL15223WXL 1500 × 250 mm | **PL15223WXS**** 480 × 80 mm | **PLR395C** 20 × 2 m

(* available from stock, ** order-related from 50 m²)



Crafted Oak | Canyon Oak Honey





Photos: © Laura Thiesbrummel







wineo 1500 plank | wood



Mayfield Oak Beige — **PL15211WXL** 1500 × 250 mm | **PL15211WXS**** 480 × 80 mm



Fine Oak Brown — **PL15202WXL** 1500 × 250 mm | **PL15202WXS**** 480 × 80 mm | **PLR15202W** 20 × 2 m



Intensive Oak Taupe — **PL15209WXL** 1500 × 250 mm | **PL15209WXS**** 480 × 80 mm



Intensive Oak Brown — **PL15207WXL** 1500 × 250 mm | **PL15207WXS**** 480 × 80 mm



Mayfield Oak Taupe — **PL15214WXL** 1500 × 250 mm | **PL15214WXS*** 480 × 80 mm | **PLR15214W** 20 × 2 m



Real Oak Taupe — **PL15218WXL** 1500 × 250 mm | **PL15218WXS**** 480 × 80 mm



Ravenna Oak Nature — **PL15215WXL** 1500 × 250 mm | **PL15215WXS*** 480 × 80 mm



Real Oak Amber — **PL15216WXL** 1500 × 250 mm | **PL15216WXS**** 480 × 80 mm

(* available from stock, ** order-related from 50 m²)

(* available from stock, ** order-related from 50 m²)

wineo 1500 plank | wood



Mayfield Oak Brown

PL15212WXL 1500 × 250 mm | **PL15212WXS**** 480 × 80 mm



Siena Oak Brown

PL15220WXL 1500 × 250 mm | **PL15220WXS*** 480 × 80 mm | **PLR15220W** 20 × 2 m



Melbourne Oak Brown


PL15222WXL 1500 × 250 mm | **PL15222WXS**** 480 × 80 mm | **PLR396C** 20 × 2 m



Lugano Walnut Brown

PL15210WXL 1500 × 250 mm | **PL15210WXS**** 480 × 80 mm

(* available from stock, ** order-related from 50 m²)

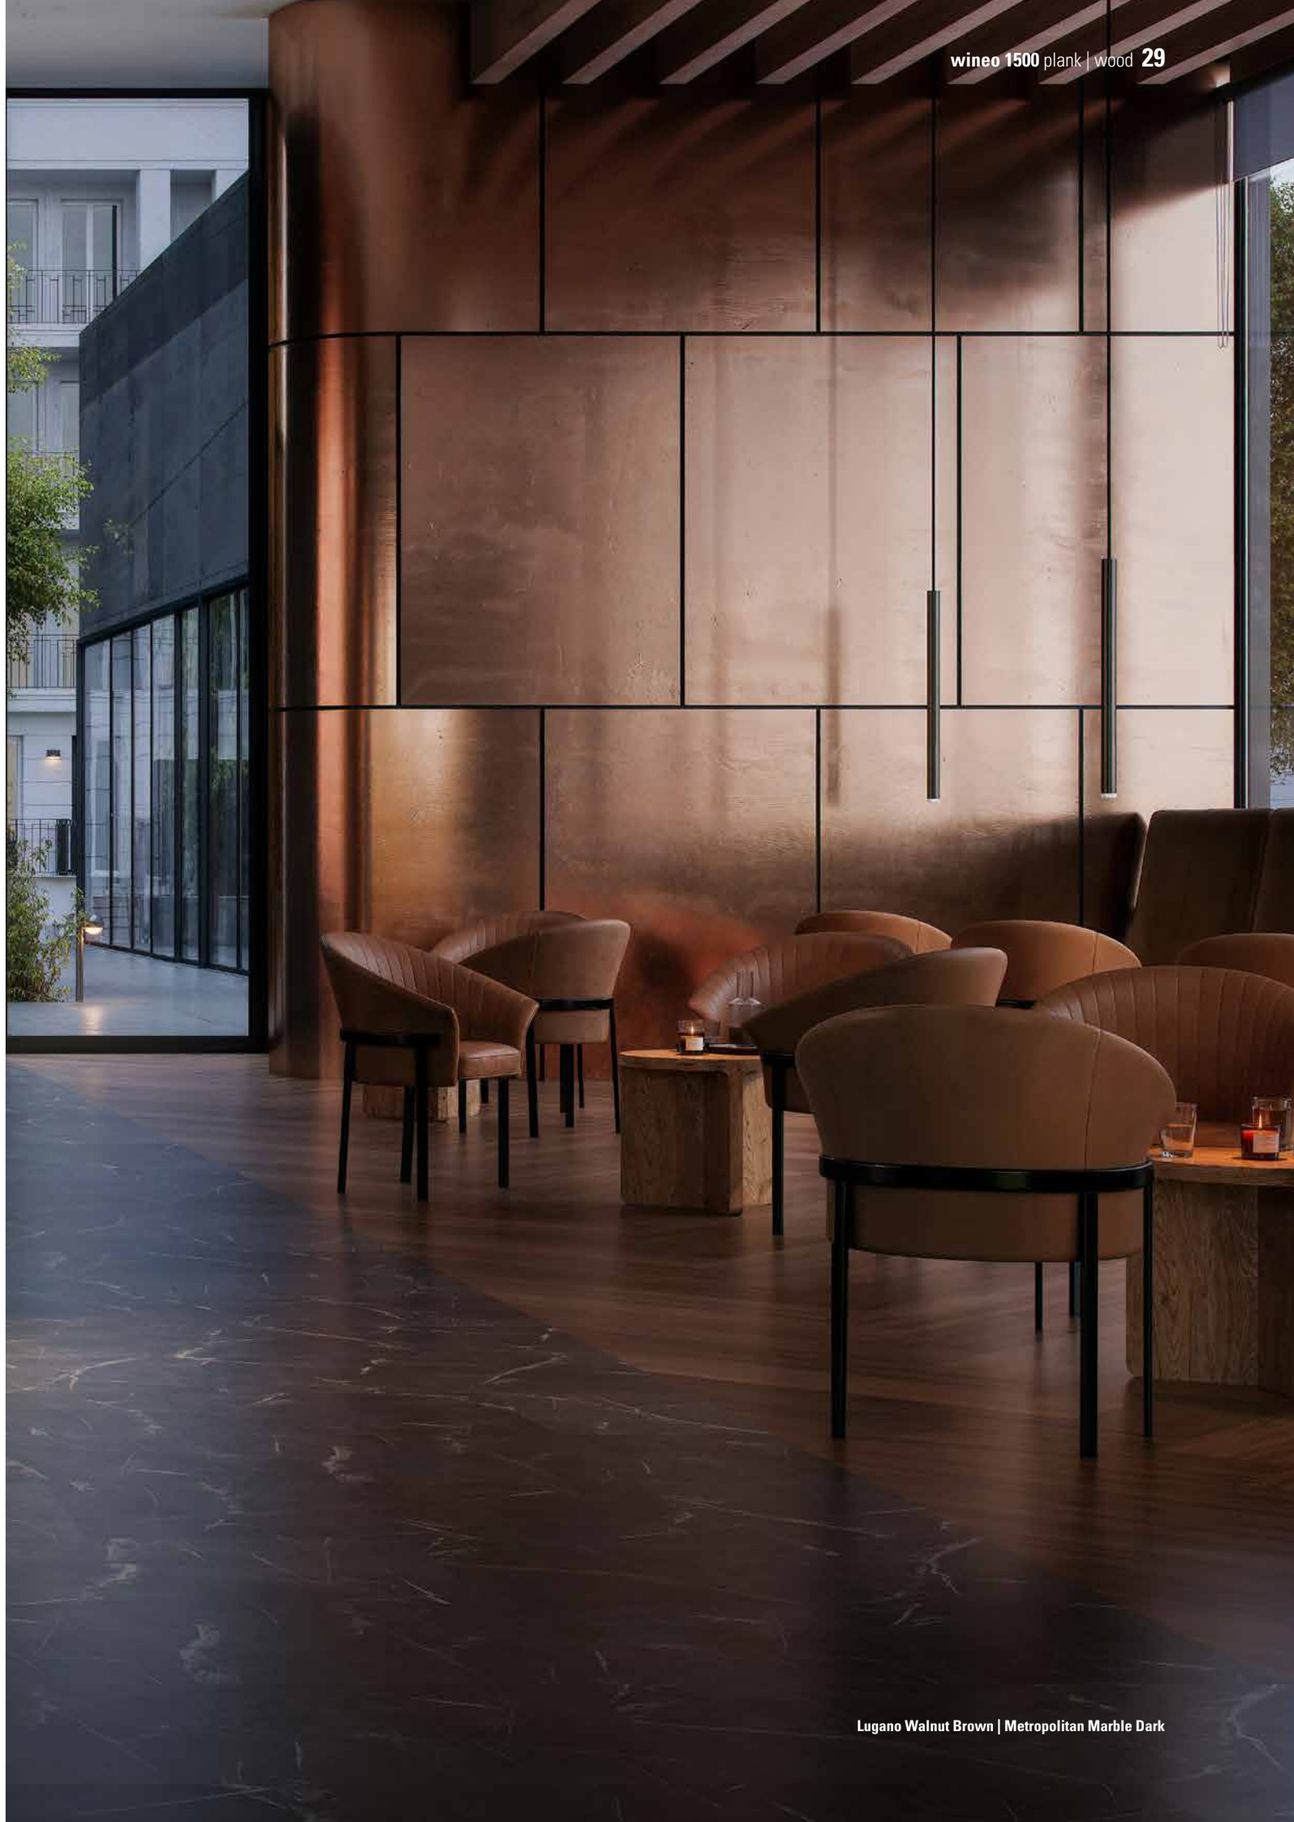

Lugano Walnut Brown | Metropolitan Marble Dark

wineo 1500 tile | stone



Serene Marble Light **PL15409SXL**
1000 × 500 mm



Serene Marble Grey **PL15412SXL**
1000 × 500 mm



Serene Marble Nature **PL15410SXL**
1000 × 500 mm



Serene Marble Dark **PL15411SXL**
1000 × 500 mm



Modern Stone Grey **PL15404SXL**
1000 × 500 mm




Modern Stone Dark **PL15403SXL**
1000 × 500 mm

Serene Marble Light

wineo 1500 tile | stone



Portland Concrete Light **PL15408SXL**
1000 × 500 mm

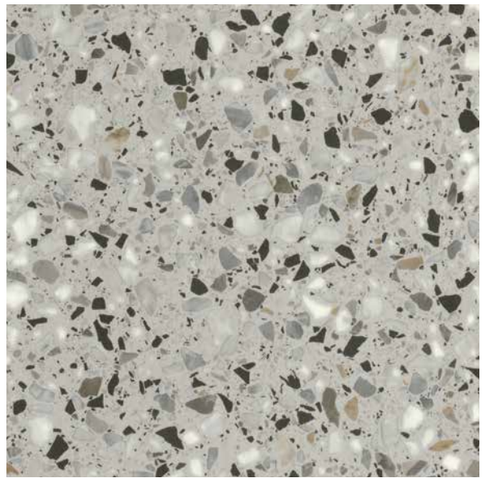

Venice Terrazzo Grey **PL15413SXL**
1000 × 500 mm



Loft Concrete Grey **PL15401SXL**
1000 × 500 mm



Loft Concrete Dark **PL15400SXL**
1000 × 500 mm



Portland Concrete Grey **PL15407SXL**
1000 × 500 mm



Olevano Marble Grey **PL15405SXL**
1000 × 500 mm



Portland Concrete Dark **PL15406SXL**
1000 × 500 mm



Metropolitan Marble Dark **PL15402SXL**
1000 × 500 mm




Portland Concrete Light

wineo 1500 tile | graphic




Fractal Ecru **PL15601GXL**
1000 × 500 mm

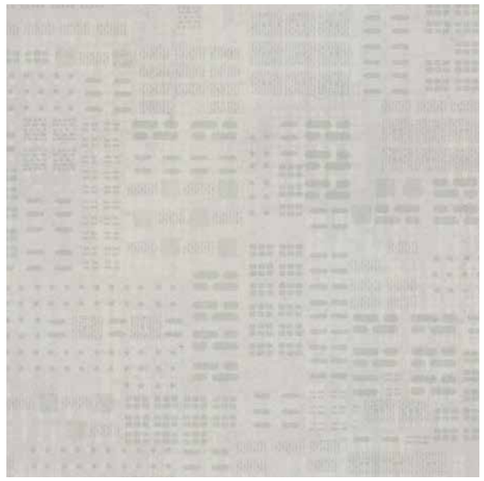

Fractal Light **PL15603GXL**
1000 × 500 mm



Fractal Grey **PL15602GXL**
1000 × 500 mm

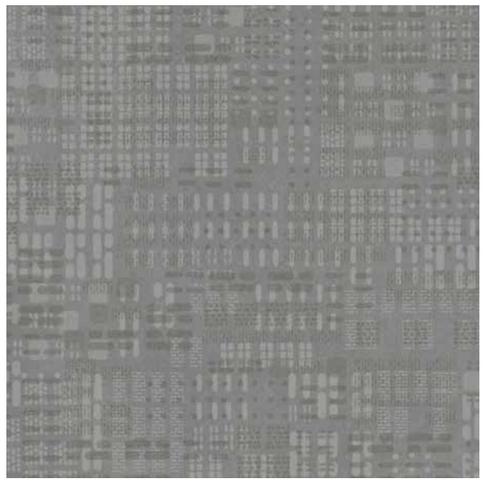

Fractal Dark **PL15600GXL**
1000 × 500 mm




Fractal Opus **PL15604GXL**
1000 × 500 mm




Fractal Wave **PL15605GXL**
1000 × 500 mm

Fractal Light


wineo 1500 tile | textile

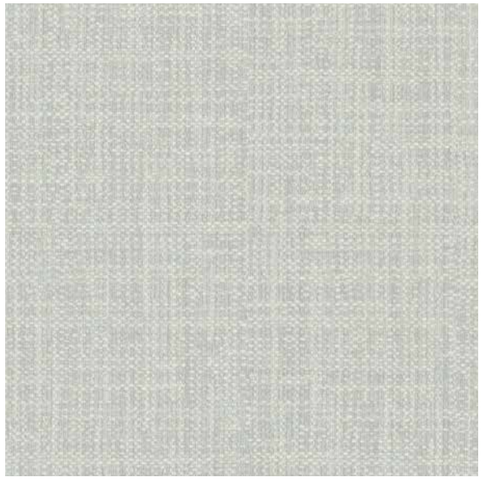


Oxford Oyster **PL15502TXL**
1000 × 500 mm

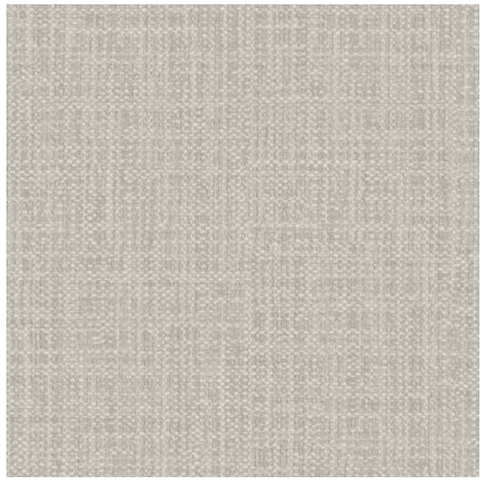


Oxford Flint **PL15505TXL**
1000 × 500 mm

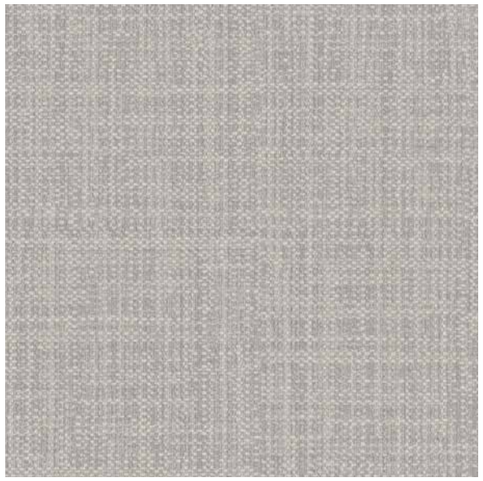


Oxford Steel **PL15504TXL**
1000 × 500 mm

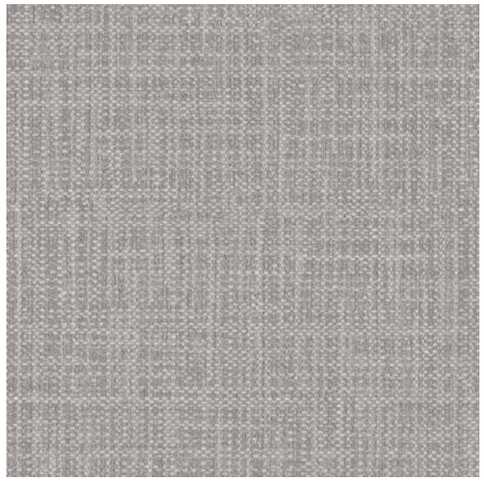

Oxford Slate **PL15503TXL**
1000 × 500 mm

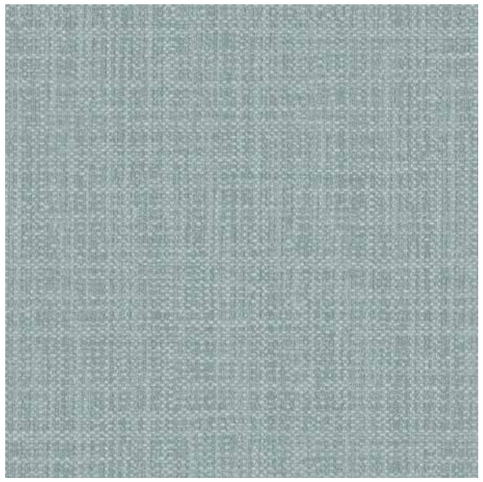

Oxford Ocean **PL15501TXL**
1000 × 500 mm

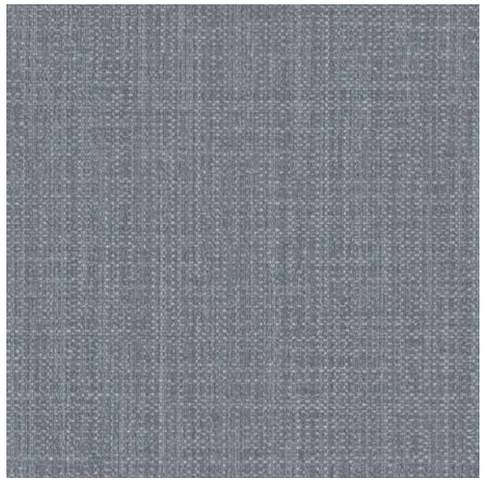

Oxford Denim **PL15500TXL**
1000 × 500 mm

Lodge Oak Dark


wineo

roll




20 × 2 m
chip | wood


wineo 1500 roll | chip

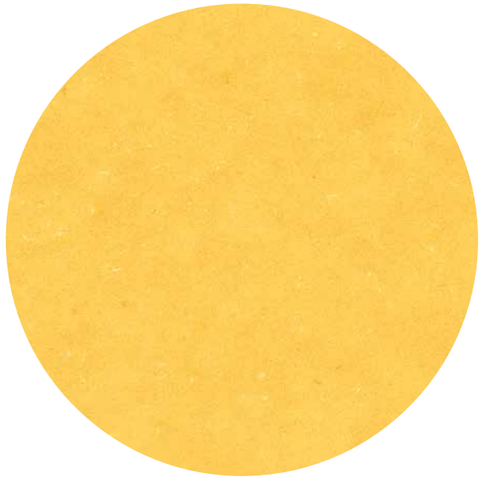


Honey Mustard
PLR128C 20 × 2 m

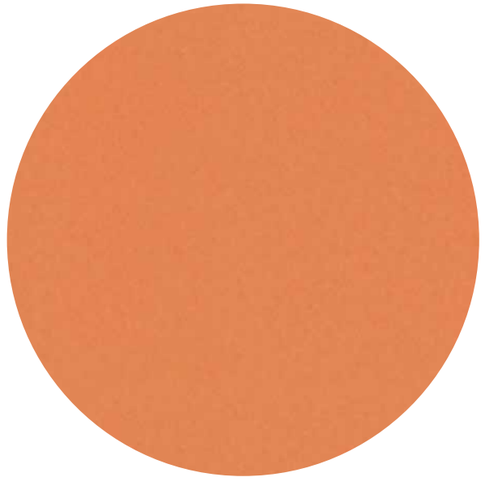


Tropical Orange
PLR386C 20 × 2 m

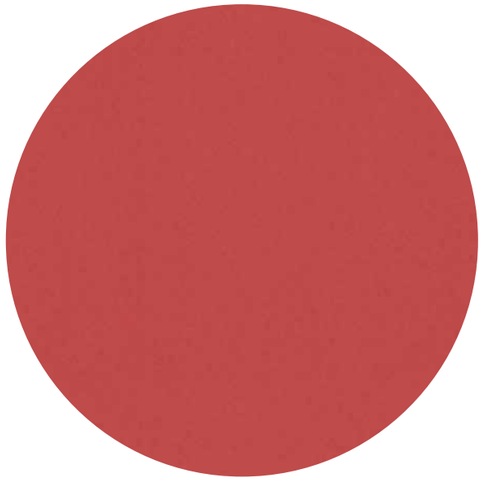


Cherry Red
PLR387C 20 × 2 m

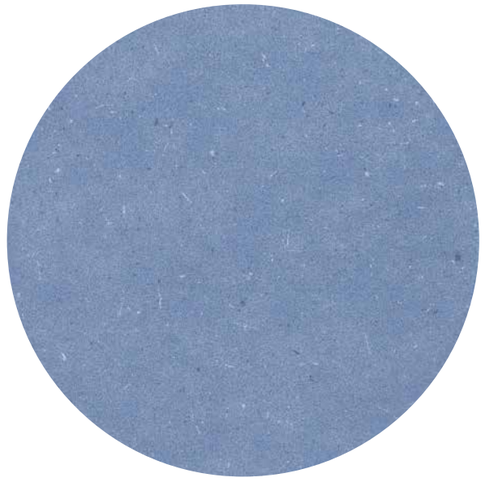

Summer Sky
PLR014C 20 × 2 m

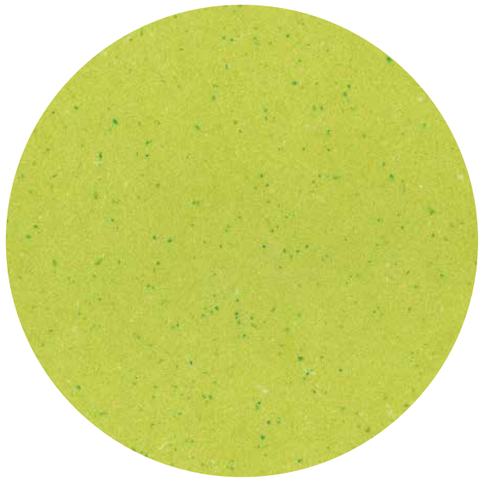

Apple Green
PLR185C 20 × 2 m

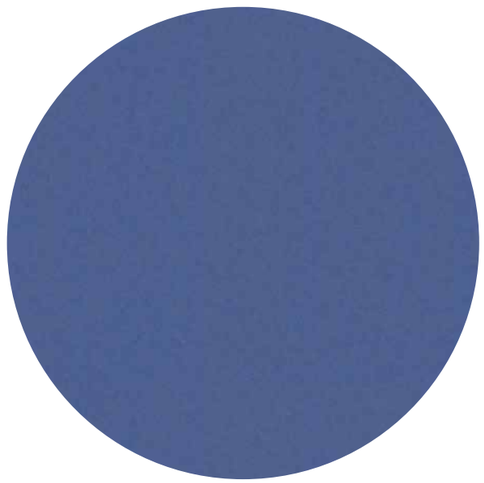


Royal Blue
PLR385C 20 × 2 m




Royal Blue | Fountain Blue | Almond Beige

wineo 1500 roll | chip

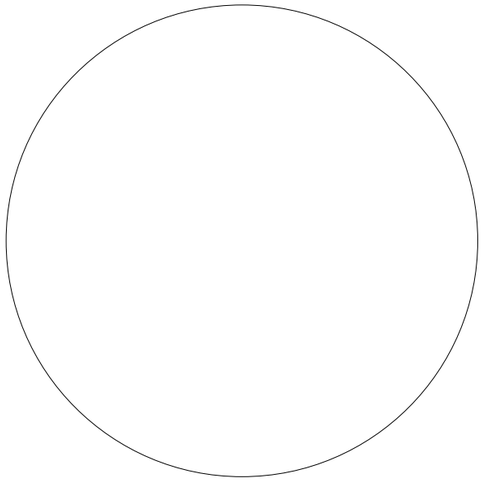

Pure White
PLR025C 20 × 2 m

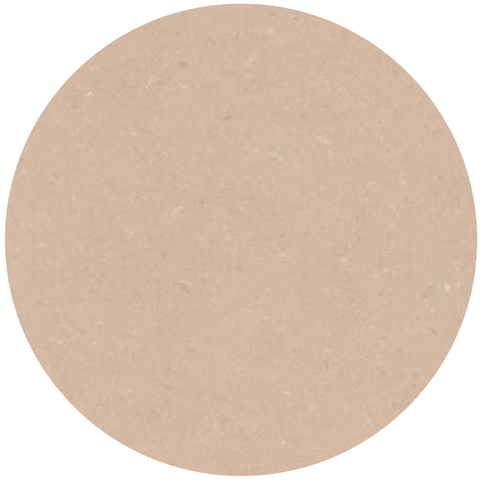


Cotton Beige
PLR383C 20 × 2 m



Chocolate Brown
PLR384C 20 × 2 m



Light Grey
PLR021C 20 × 2 m

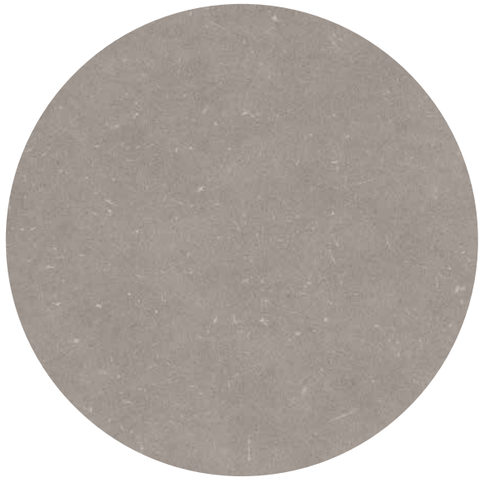

Silver Grey
PLR022C 20 × 2 m




Steel Grey
PLR023C 20 × 2 m



Silver Grey



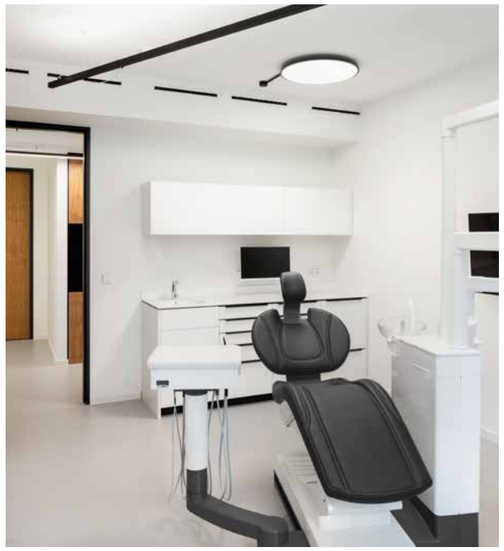








wineo 1500 roll | chip

Sunshine Yellow
PLR377C 20 × 2 m




Jade Green
PLR373C 20 × 2 m

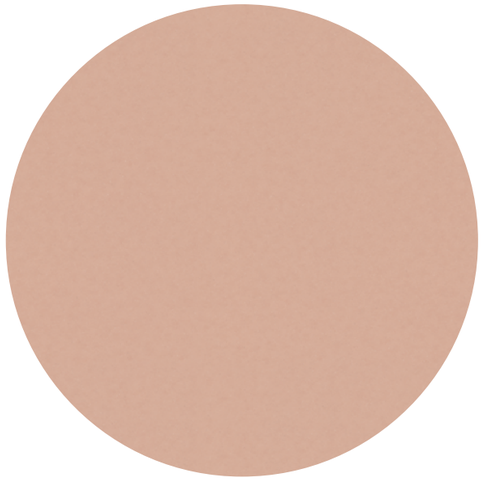


Almond Beige
PLR375C 20 × 2 m



Powder Rose
PLR374C 20 × 2 m

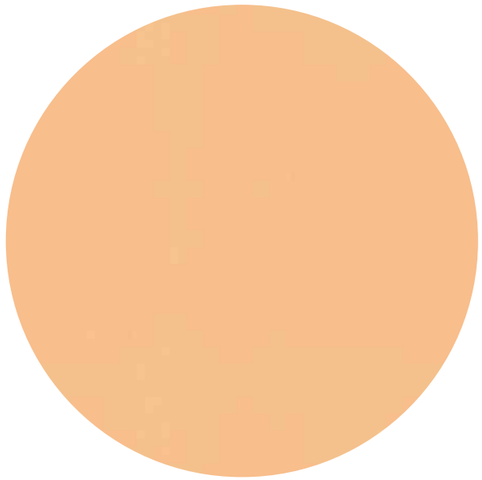

Springtime Orange
PLR378C 20 × 2 m

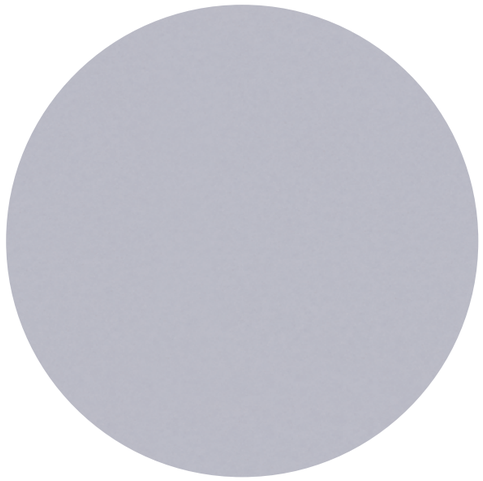

Fountain Blue
PLR376C 20 × 2 m



Jade Green | Aloe Green


wineo 1500 roll | chip



Aloe Green
PLR380C 20 × 2 m




Wheat Brown
PLR379C 20 × 2 m

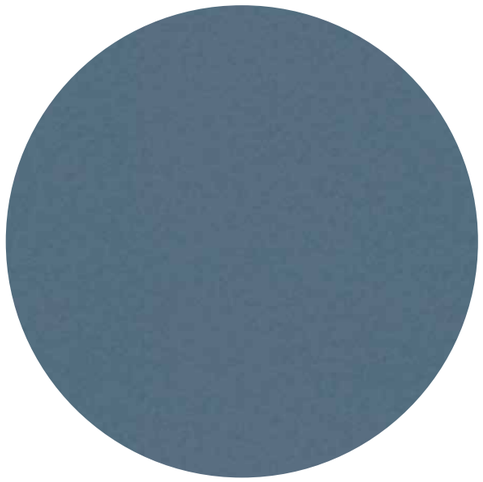

Ocean Blue
PLR381C 20 × 2 m




Rust Brown
PLR382C 20 × 2 m

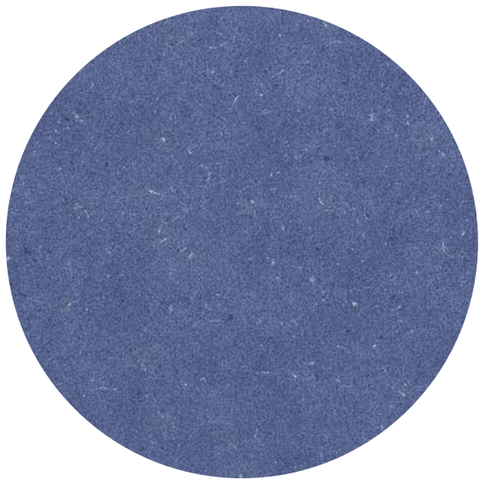

Navi Blue
PLR129C 20 × 2 m



Melange
PLR003C 20 × 2 m

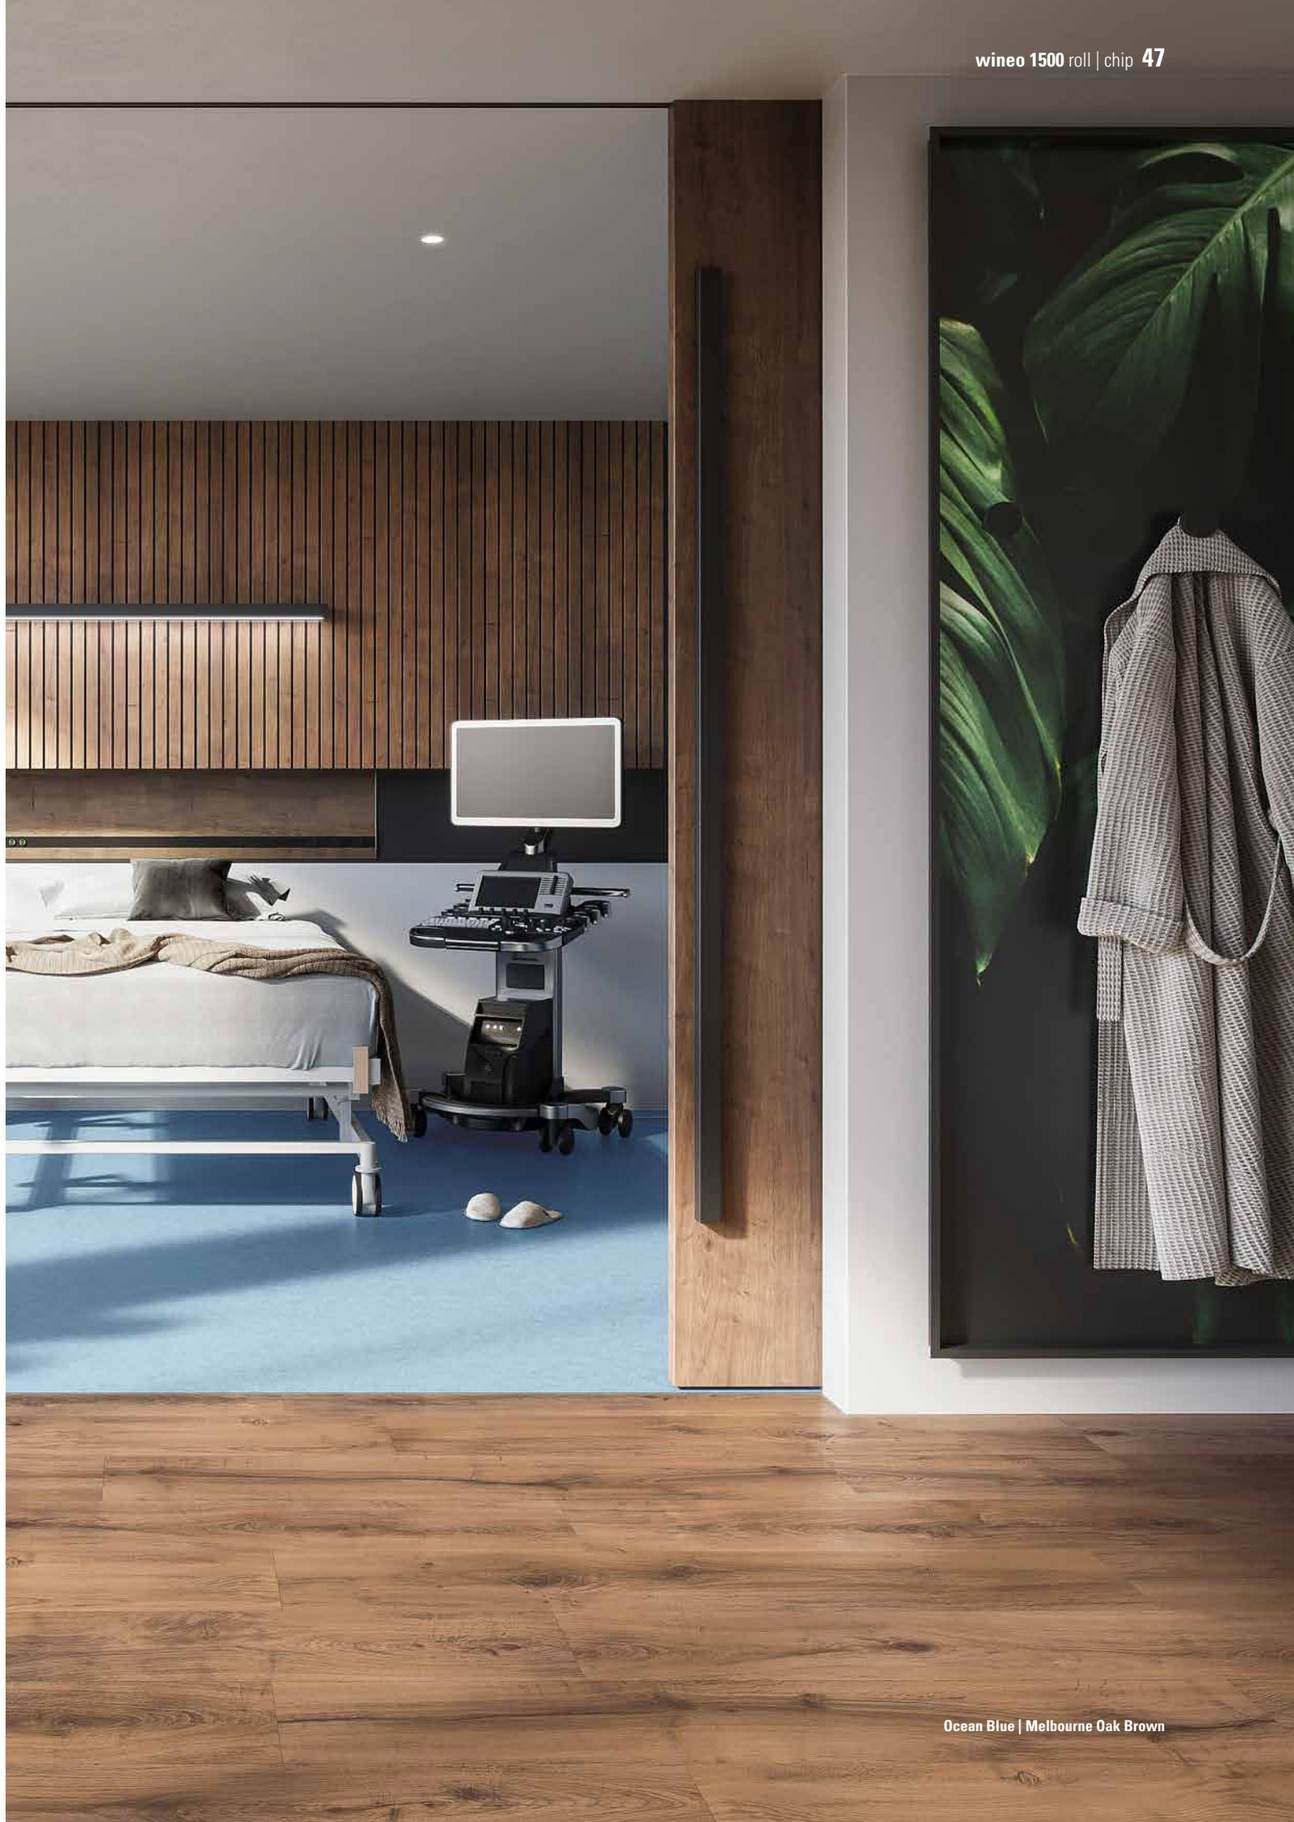

Ocean Blue | Melbourne Oak Brown

wineo 1500 roll | wood



Fine Oak Light
PLR15203W 20 × 2 m | **PL15203WXL** 1500 × 250 mm | **PL15203WXS**** 480 × 80 mm



Siena Oak Honey
PLR15221W 20 × 2 m | **PL15221WXL** 1500 × 250 mm | **PL15221WXS*** 480 × 80 mm



Newport Oak Brown
PLR394C 20 × 2 m | **PL15007WL** 1200 × 200 mm



Siena Oak Brown
PLR15220W 20 × 2 m | **PL15220WXL** 1500 × 250 mm | **PL15220WXS*** 480 × 80 mm



Mayfield Oak Nature
PLR15213W 20 × 2 m | **PL15213WXL** 1500 × 250 mm | **PL15213WXS**** 480 × 80 mm



Newport Oak Natural
PLR393C 20 × 2 m | **PL15008WL** 1200 × 200 mm



Melbourne Oak Natural
PLR395C 20 × 2 m | **PL15223WXL** 1500 × 250 mm | **PL15223WXS**** 480 × 80 mm



Melbourne Oak Brown
PLR396C 20 × 2 m | **PL15222WXL** 1500 × 250 mm | **PL15222WXS**** 480 × 80 mm



Halifax Oak Natural
PLR389C 20 × 2 m



Mayfield Oak Taupe
PLR15214W 20 × 2 m | **PL15214WXL** 1500 × 250 mm | **PL15214WXS*** 480 × 80 mm

(* available from stock, ** order-related from 50 m²)



Fine Oak Brown
PLR15202W 20 × 2 m | **PL15202WXL** 1500 × 250 mm | **PL15202WXS**** 480 × 80 mm



Halifax Oak Brown
PLR390C 20 × 2 m

(* available from stock, ** order-related from 50 m²)

wineo 1500 roll | wood



Napa Walnut Rust
PLR388C 20 × 2 m



Durban Oak Taupe
PLR391C 20 × 2 m | **PL15003WL** 1200 × 200 mm



Napa Walnut Brown
PLR136C 20 × 2 m



Durban Oak Brown
PLR392C 20 × 2 m | **PL15002WL** 1200 × 200 mm

G-H

C-F

B-C

B-B

A-B

Light Grey | Durban Oak Taupe

wineo



1000 × 500 mm
fusion XL



20 × 2 m
fusion

fusion






pure.three

wineo 1500 fusion

Spécialement conçue pour répondre aux besoins des architectes et aménageurs, la gamme PURLINE wineo 1500 fusion offre une très belle palette de nuances de gris pour s'adapter à tous les styles : tons clairs ou foncés, nuances chaudes ou fraîches, les 16 déclinaisons ont toutes leurs singularité et peuvent s'intégrer à tous les projets.

PURLINE wineo 1500 fusion est décliné en rouleau (fusion) ainsi qu'en dalles (fusion XL).

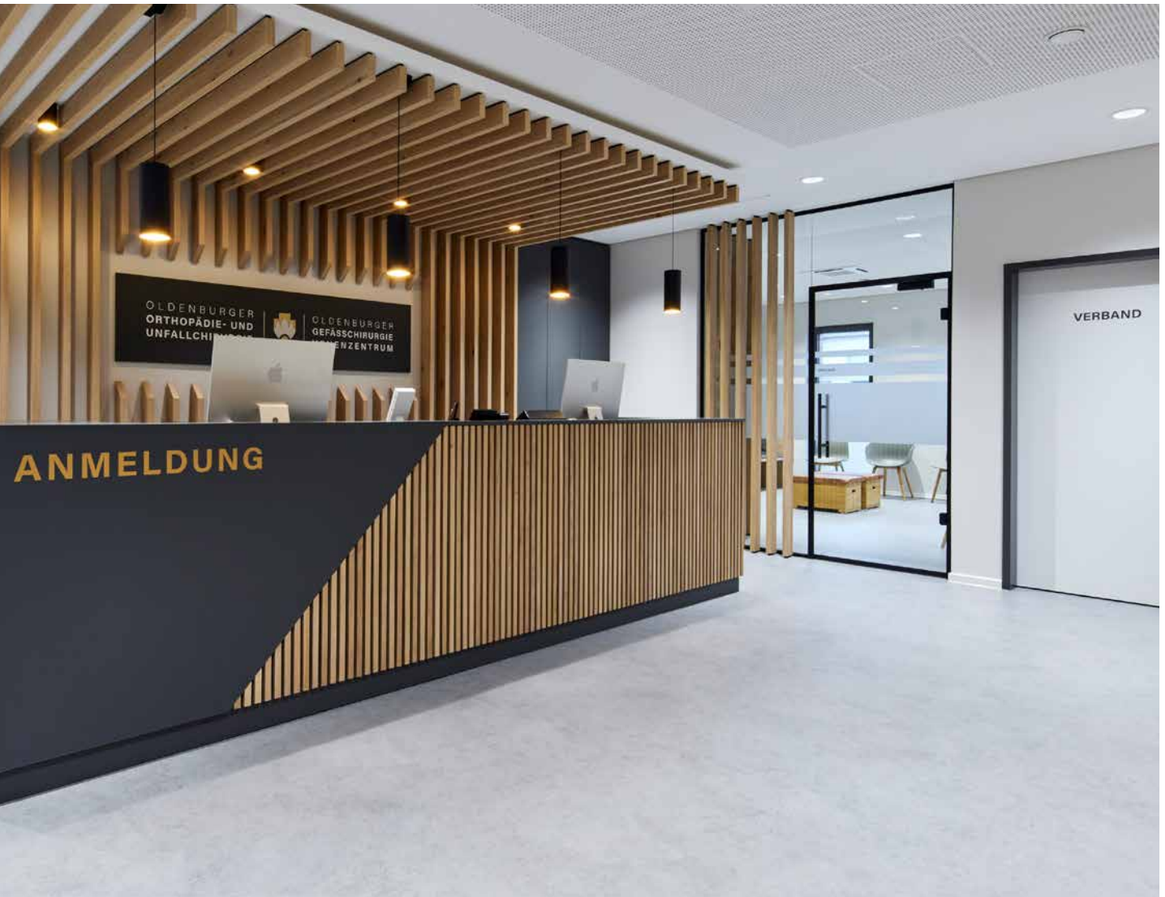



Photos: © Laura Thiesbrummel

ICONIC AWARDS 2019
INNOVATIVE INTERIOR
winner

reddot award 2019
winner

wineo 1500 fusion

	cool	pure	warm	bright	
one	**cool**.one PLR107C | 20 × 2 m PL107C | 1000 × 500 mm	**pure**.one PLR111C | 20 × 2 m PL111C | 1000 × 500 mm	**warm**.one PLR119C | 20 × 2 m PL119C | 1000 × 500 mm	**bright**.one PLR115C | 20 × 2 m PL115C | 1000 × 500 mm	one
two	**cool**.two PLR108C | 20 × 2 m PL108C | 1000 × 500 mm	**pure**.two PLR112C | 20 × 2 m PL112C | 1000 × 500 mm	**warm**.two PLR120C | 20 × 2 m PL120C | 1000 × 500 mm	**bright**.two PLR116C | 20 × 2 m PL116C | 1000 × 500 mm	two
three	**cool**.three PLR109C | 20 × 2 m PL109C | 1000 × 500 mm	**pure**.three PLR113C | 20 × 2 m PL113C | 1000 × 500 mm	**warm**.three PLR121C | 20 × 2 m PL121C | 1000 × 500 mm	**bright**.three PLR117C | 20 × 2 m PL117C | 1000 × 500 mm	three
four	**cool**.four PLR110C | 20 × 2 m PL110C | 1000 × 500 mm	**pure**.four PLR114C | 20 × 2 m PL114C | 1000 × 500 mm	**warm**.four PLR122C | 20 × 2 m PL122C | 1000 × 500 mm	**bright**.four PLR118C | 20 × 2 m PL118C | 1000 × 500 mm	four

wineo 1500 sea

Spécialement conçue pour les chantiers navals et les industries Offshore

- 100 % fabriqué en Allemagne
- sans ajout de chlore, plastifiant, solvant
- complètement inodore
- aucun rejet de substances nocives dans l'air ou dans l'environnement
- extrêmement résistant
- excellentes propriétés de protection contre le feu (certifié IMO)

Domaines d'application

- Couloirs
- Salles de sport & fitness
- Espaces de restauration
- Suites

Tous les formats standard de la collection sont disponibles sur demande, quantité minimale de commande : 200 m².

Plus d'informations



wineo 1500

Composition du produit

wood XS | wood L | wood XL | stone XL | wood | chip | fusion | fusion XL
Bien sûr, les qualités intrinsèques sont également importantes. Et là encore, le wineo 1500 se montre convaincant à tous les niveaux.
Le sous-couche en PU assortie, qui permet de réduire au maximum les bruits de pas et de circulation, est disponible en option.





1 Élément de recouvrement
Couche de finition PU avec structure de surface, papier décor et stabilisation

2 Couche de base
En interne composite haute performance

3 Contrebalancement
FleeceTEC-System® intégré
pour une pose facile et confortable

wineo 1500

Accessoires



Tapis autocollants
- rapides, silencieux, propres, inodores et immédiatement utilisables
- pas besoin de colle liquide
- 100 % fabriqués en Allemagne
- réduction supplémentaire des bruits de pas et de circulation
- peuvent être posés sur des revêtements de sol existants



Plinthes
- plinthes en MDF assorties à tous les revêtements de sol wineo
- plinthes en MDF à usage universel
- hauteurs de pose de 60 mm et 80 mm
- clips de fixation en plastique inclus dans les accessoires ; à coller ou à agrafer
- éléments d'angle facile à monter



Jonctions | Angles extérieurs | Cordons de sourdure

En particulier dans les environnements sensibles tels que le secteur de la santé, où une propreté et une hygiène irréprochables sont essentielles, les plinthes et les angles extérieurs sont indispensables. Ils assurent une jonction parfaite entre le mur et le sol, créant ainsi une finition particulièrement soignée et parfaitement étanche. Nos plinthes et anglesextérieurs préfabriqués pour wineo PURLINE sont disponibles dans tous les motifs proposés dans les collections et sont toujours fabriqués sur commande pour vous. Les fils de soudure PURLINE associés, permettant un soudage sans joint, sont également disponibles pour chaque motif.

Vous trouverez des informations détaillées dans notre brochure d'accessoires.


wineo 1500

Service



Assistance technique


Vous avez des questions sur nos produits, leurs domaines d'application ou leur pose ? Notre équipe technique compétente est là pour vous aider :
Tel. : +49 (0) 52 37 609 – 530

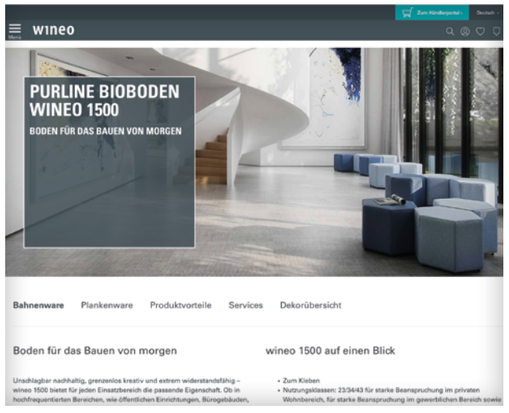

fr.wineo.de

Vous trouverez encore plus d'informations sur notre site web :

- portail revendeurs avec options de commande directe
- nos principales références
- cahiers des charges
- fiches techniques
- instructions de nettoyage et de pose
- recherche de revendeurs
- portail vidéo avec de nombreux conseils
- inscription à la newsletter
- et bien plus encore

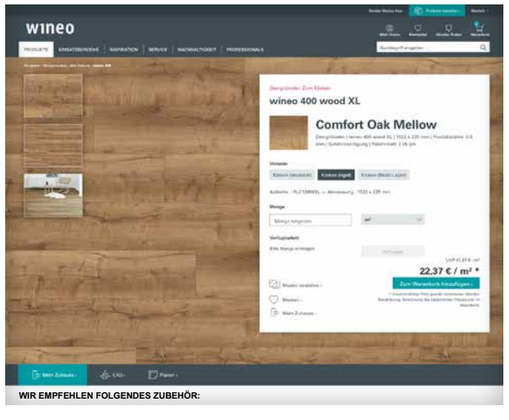

Portail partenaires sur fr.wineo.de

- commande simple des produits
- consultation en temps réel de la disponibilité des produits
- saisie rapide des commandes
- suivi de l'état des commandes et des expéditions
- conseil client optimal grâce au mode « conseiller »
- liste de prix personnalisée disponible
- accès aux images de tous les produits



Réseaux sociaux

Idées et informations spécifiques aux produits compilées dans des billets passionnants – à découvrir sur :

- Instagram
- Facebook
- YouTube
- Pinterest
- LinkedIn



wineo Floor Viewer

La fonction wineo Floor Viewer permet de voir instantanément tous les sols wineo en situation. Pour avoir une idée immédiate de l'effet qu'ils produiraient une fois en place.

Testez dès maintenant la fonction Floor Viewer sur
fr.wineo.de/floorviewer
ou via un code QR

Nous misons sur la transparence.

Environmental certifications

Cradle to Cradle®
La certification Cradle to Cradle® qualifie l'emploi de matériaux écologiques, sains et revalorisables (recyclage technique), l'utilisation de l'énergie solaire ou d'autres sources d'énergies renouvelables, une gestion responsable de l'eau et la mise en place de stratégies respectant les obligations sociales de l'entreprise. ✓

L'Ange bleu
www.blauer-engel.de/uz120
www.blauer-engel.de/uz156
www.blauer-engel.de/uz176
L'Ange bleu certifie que nos produits et prestations de services répondent aux hautes exigences à l'égard des caractéristiques relevant de l'environnement, de la santé et de l'utilisation. Des critères sont élaborés pour chaque groupe de produits et leur respect est vérifié tous les trois ou quatre ans par l'office fédéral de l'environnement. ✓

Label eco-INSTITUT
Le label eco-INSTITUT atteste qu'un produit répond à certaines normes en matière d'environnement et de santé. Il indique aux consommateurs que le produit certifié est respectueux de l'environnement et a fait l'objet de tests visant à détecter la présence de substances nocives, ce qui favorise la transparence et la confiance en matière de développement durable et de santé. ✓

Label écologique autrichien
Le label écologique autrichien juge les produits sous des aspects qualitatifs, de santé et écologiques. Seuls les produits qui ne sont pas nuisibles à la santé sont certifiés. ✓

Greenguard
La certification Greenguard garantit qu'un produit respecte les exigences les plus sévères et les plus complètes en matière d'émissions de composés organiques volatils (COV) dans l'air ambiant. ✓

Declare
Le Label Declare est un programme d'auto-évaluation qui vise à encourager les fabricants de produits de construction à communiquer sur la composition de ces derniers de manière transparente afin qu'ils soient toujours plus sains et plus écologiques. En adhérant à Declare, le fabricant s'engage à publier tous les composants de son produit. ✓

M1
Tout comme l'Ange bleu en Allemagne, le label M1 certifie sur le marché finlandais la compatibilité de notre produit avec la protection de l'environnement, la protection de la santé et la sécurité d'utilisation. L'accent est mis sur les émissions de COV. ✓

A+
Tout comme l'Ange bleu en Allemagne, le label A+ certifie sur le marché français la compatibilité de notre produit avec la protection de l'environnement, la protection de la santé et la sécurité d'utilisation. ✓

TFI-TÜV PROFiCERT PREMIUM
Les instituts TFI (Textiles & Flooring Institute GmbH) et TÜV Hessen évaluent nos produits selon des critères qualitatifs, de santé et écologiques. Seuls les produits qui ne sont pas nuisibles à la santé sont certifiés. ✓

Environmental certifications

KFB
Distinction du Centre de compétences pour les processus du mouvement de la Haute École spécialisée de Bielefeld.
Le sol organique wineo Purline a satisfait au test standard dynamique du comportement en cas de roulement, conformément à la feuille de route KFB. ✓

eco-bau Suisse
eco-Bau juge les aspects écologiques des matériaux et des prestations.
L'organisme prend en compte tous les impacts environnementaux durant toute la durée de vie des matériaux. L'évaluation se fonde sur les critères suivants : préservation des ressources naturelles, énergie consommée pour la fabrication de matériaux, émissions de solvants, présence de substances nocives pour l'environnement et la santé, émission de métaux lourds et d'autres substances polluantes. ✓

FloorScore®
Le programme de certification FloorScore® de SCS Global Services permet aux fabricants de revêtements de sol de mettre en évidence la conformité de leurs produits aux exigences d'émissions appliquées dans les systèmes d'évaluation des bâtiments utilisés aux États-Unis, mais aussi partout dans le monde (ex. : LEED). ✓

Certifications de bâtiments/Déclaration des produits

BREEAM
Ce certificat de durabilité britannique concernant les projets de construction est utilisé dans 15 autres pays. ✓

DGNB
Système de certification de l'Association allemande pour la construction durable et du ministère fédéral des Transports, de la Construction et du Développement urbain. Évalue la qualité tout au long du cycle de vie du bâtiment (valable dans le monde entier). ✓

LEED
Système de notation de l'US Green Building Council. Il examine les critères régionaux et locaux sur la base de normes internationales. L'utilisation de matériaux certifiés cradle® est valorisée par l'attribution de points bonus. ✓

WELL
La certification WELL applicable dans le bâtiment est principalement axée sur la santé et le bien-être des occupants des bâtiments. ✓

EPD
La déclaration environnementale de produit est un outil qui permet d'évaluer de manière transparente le caractère écoresponsable des produits de construction. Elle constitue la base du calcul de durabilité des bâtiments. ✓

Plateformes d'informations

Heinze
L'une des principales plateformes d'informations allemandes en matière de produits de construction, de profils d'entreprises et de bâtiments architecturaux. ✓

wineo 1500

Caractéristiques techniques


wineo 1500	wood XS *	wood L	wood XL	stone XL | graphic XL | textile XL	fusion XL	roll chip | wood | fusion	sea **
Type de pos	Coller	Coller	Coller	Coller	Coller	Coller	Coller
Classe d'usage | EN ISO 10874	23 / 34 / 43	23 / 34 / 43	23 / 34 / 43	23 / 34 / 43	23 / 34 / 43	23 / 34 / 43	23 / 34 / 43
Format	480 × 80 mm	1200 × 200 mm	1500 × 250 mm	1000 × 500 mm	1000 × 500 mm	20 × 2 m	20 × 2 m **
Épaisseur du produit	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm
Sommaire / paquet	40 / 1,54 m²	20 / 4,80 m²	12 / 4,50 m²	10 / 5,00 m²	10 / 5,00 m²	1 / 40 m²	1 / 40 m²
Paquets / palette	144 / 221,76 m²	60 / 288,00 m²	56 / 252,00 m²	54 / 270,00 m²	50 / 250,00 m²	6 / 240,00 m²	6 / 240,00 m²
Poids	3,45 kg / m²	3,45 kg / m²	3,45 kg / m²	3,45 kg / m²	3,45 kg / m²	3,45 kg / m²	3,20 kg / m²
Sénsibilité aux taches / résistance aux produits chimique | EN ISO 26987	très bonne résistance dépendant de la concentration et du temps d'action						
Tenue au feu | EN 13501-1	C_{fl} - s1	C_{fl} - s1	C_{fl} - s1	C_{fl} - s1	C_{fl} - s1	C_{fl} - s1	-
Catégorie anti-glisse | DIN 51130	R9	R9	R9	R9	R9	R9	R9
Résistance à la lumière | EN ISO 105-B02	≤ 6	≤ 6	≤ 6	≤ 6	≤ 6	≤ 6	≤ 6
Empreinte résiduelle | EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm
Stabilite dimensionnelle | EN 434 / EN ISO 23999	≤ 0,15 %	≤ 0,15 %	≤ 0,15 %	≤ 0,15 %	≤ 0,15 %	≤ 0,15 %	≤ 0,15 %
Comportement en flexion | EN ISO 24344	≥ 20 mm	≥ 20 mm	≥ 20 mm	≥ 20 mm	≥ 20 mm	≥ 20 mm	≥ 20 mm
Chauffage par le sol	Adapté à tous les types de système courant de chauffage à circulation d'eau et électrique régulés de façon à ce que la température à la surface de la chape n'excède pas 29 °C.						
Résistance thermique | EN 12667	~ 0,01 (m²K) / W	~ 0,01 (m²K) / W	~ 0,01 (m²K) / W	~ 0,01 (m²K) / W	~ 0,01 (m²K) / W	~ 0,01 (m²K) / W	~ 0,01 (m²K) / W
Resistance aux chaises à roulette | EN 425 / ISO 4918	25 000 cycles – aucun dommage avec les rouleaux de type W						
Réduction des bruits de pas | EN ISO 10140	~ 8 dB	~ 8 dB	~ 8 dB	~ 8 dB	~ 8 dB	~ 8 dB	~ 8 dB
Effet d'un pied de meuble | EN 424	Pied de type 2 – aucune modification visible						
Propriétés antistatiques | EN 1815	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV
Garantie	en.wineo.de/service/guarantee						

* 6 décors disponibles en stock, 18 décors sur commande à partir de 50 m²


** Tous les formats standard de la collection sont disponibles sur demande, avec une quantité minimale de 200 m².



Classe d'usage 23 :
Espaces habitables
en cas d'utilisation intensive



Classe d'usage 34 :
Très forte sollicitation
dans les espaces commerciaux



Classe d'usage 43 :
Forte sollicitation
dans les industries légères

Tous les décors illustrés sont des reproductions. Sous réserve d'erreurs et de défauts d'impression ainsi que de modifications techniques de la part de Windmöller GmbH.

07/2026

wineo

Windmöller GmbH
info@wineo.de
www.wineo.de

Member of

FEB ERFMI. DGNB mmfa